


- Für den Standflügel zweiflügeliger Türen in Verbindung mit CardaTec® D1 Türabsenktdichtung
- Lagerfähige Lösung
- Geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren
- Nutbreite 13 mm
- Für Treibriegelstangen \varnothing 8 mm
- Hub selbsteinstellend durch integrierte Feder

Ausschreibungstext

CardaTec® Treibriegeladapter Typ D1, zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, passend für Treibriegelstange 8 mm, Hub selbsteinstellend durch integrierte Feder, aus Aluminium

Abmessungen


Dornmass X mm	Adapterlänge (X+15) mm
30	45
35	50
40	55
45	60

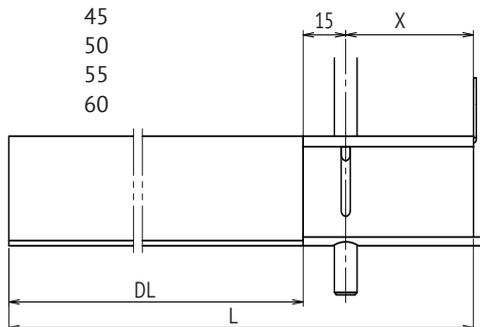

Anschlag und Montage

Montage: in der Nut

Die CardaTec® D1 Türabsenktdichtung kann einfach um die Länge des Adapters gekürzt werden.
Video dazu auf www.cardatec.ch

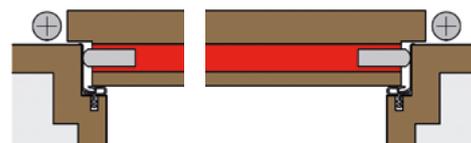

Artikelnummern und Preise

- 04.8000.0030
Treibriegeladapter zur D1 Türabsenktdichtung
Dorn 30 mm CHF 18,00 (exkl. MWST.)
- 04.8000.0035
Treibriegeladapter zur D1 Türabsenktdichtung
Dorn 35 mm CHF 18,00 (exkl. MWST.)
- 04.8000.0040
Treibriegeladapter zur D1 Türabsenktdichtung
Dorn 40 mm CHF 18,00 (exkl. MWST.)
- 04.8000.0045
Treibriegeladapter zur D1 Türabsenktdichtung
Dorn 45 mm CHF 18,00 (exkl. MWST.)

System und Zubehör

- CardaTec® Treibriegelstange \varnothing 8 mm
 - CardaTec® Bodenschliessmulde
 - CardaTec® D1 Türdichtung für zweiflügelige Türen
- >> Siehe separate Datenblätter

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88