



- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Einseitige Auslösung
- Nutbreite 13 mm
- Auch für einflügelige Türen erhältlich

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D1, zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002383, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauflöser, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 51 dB
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- Parallele Auslösung
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Automatischer Niveaueausgleich
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

Zubehör

- CardaTec® D1 Türkantriegel
- CardaTec® D1 Treibriegeladapter
- CardaTec® Treibriegelstangen
- CardaTec® Bodenschliessmulde

>> Siehe separate Datenblätter

CardaTec® D1 für einflügelige Türen

>> Siehe separates Datenblatt

Abmessungen


Lagerlängen (mm)

320	85
460	140
585	125
710	125
835	200
960	200
1.085	200
1.210	200
1.335	200
1.460	200

XX Um dieses Mass kann D1 maximal gekürzt werden.

Fixlängen (mm)

235 < beliebig > 2.000




Nutbreite 13 mm
Nuttiefe 30 mm

Hub 20 mm

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite
Auslösung: einseitig
Montage: in der Nut, Breite 13 mm

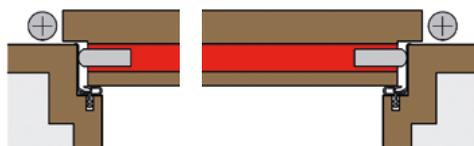

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88

Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.001X.Länge

Gangflügel

Lagerlängen:

04.0010.0320	D1 Türabsenkündigung	320 mm
04.0010.0460	D1 Türabsenkündigung	460 mm
04.0010.0585	D1 Türabsenkündigung	585 mm
04.0010.0710	D1 Türabsenkündigung	710 mm
04.0010.0835	D1 Türabsenkündigung	835 mm
04.0010.0960	D1 Türabsenkündigung	960 mm
04.0010.1085	D1 Türabsenkündigung	1.085 mm
04.0010.1210	D1 Türabsenkündigung	1.210 mm
04.0010.1335	D1 Türabsenkündigung	1.335 mm
04.0010.1460	D1 Türabsenkündigung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 58,00 (exkl. MWST.)

Fixlängen:

minimal 235 mm
maximal 2.000 mm

04.0010.XXXX D1 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 63,00 (exkl. MWST.)

Standflügel mit CardaTec® D1 Türkantriegel

>> D1 Türkantriegel siehe separates Datenblatt

Bestelllänge D1 = Türblattfalzmass

04.0011.XXXX D1 Türabsenkündigung Länge XXXX mm mit Vorrüstung für Türkantriegel

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 78,00 (exkl. MWST.)

04.8003.0001 D1 Türkantriegel oben

CHF 38,00 (exkl. MWST.)

04.8001.0001 D1 Türkantriegel unten

CHF 38,00 (exkl. MWST.)

Standflügel mit CardaTec® D1 Treibriegel

>> D1 Treibriegeladapter siehe separates Datenblatt

Bestelllänge D1 = Türblattfalzmass minus Länge des Treibriegeladapters

04.0010.XXXX D1 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm mit Vorrüstung für Treibriegeladapter

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 63,00 (exkl. MWST.)

04.8000.0030 D1 Treibr-Adapter: Länge 45 mm, Dorn 30 mm

04.8000.0035 D1 Treibr-Adapter: Länge 50 mm, Dorn 35 mm

04.8000.0040 D1 Treibr-Adapter: Länge 55 mm, Dorn 40 mm

04.8000.0045 D1 Treibr-Adapter: Länge 60 mm, Dorn 45 mm

04.8000.0060 D1 Treibr-Adapter: Länge 75 mm, Dorn 60 mm

Alle Adapter, ein Preis: CHF 18,00 (exkl. MWST.)