

Seuil automatique CardaTec® D2

Modèle pour portes à un battant 04.0020



- Adapté pour les portes de locaux humides et mouillés
- Protection anti-feu et anti-fumées
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Déclenchement des deux côtés
- Largeur de rainure 20 mm
- Également disponible pour des portes à deux battants
- Solution idéale pour des portes à hauteur de plafond sans butée au plafond

Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Rapport d'essai au son avec des portes isolantes phoniquement
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804
- Contrôle de la corrosion selon EN 1670 Classe 5 (480 heures de test de pulvérisation au sel) et essai de fonction continue avec 500.000 cycles d'essai

Appel d'offre

Seuil automatique de type D2 CardaTec, pour poser en rainure pour une cote de rainure de 20 x 30 mm, avec déclenchement côtés serrure et paumelle, profilé en silicone auto-ajustable, valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB, conformément au rapport de contrôle n° 13-002396, butée avec des angles de fixation en fonte de zinc face avant, pour étancher des colonnes d'air du sol jusqu'à 12 mm, déclencheur avec une géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimum, déclenchement côté paumelle avec une compensation automatique de la hauteur et du niveau, longueur _____ mm.

Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 50 dB
- Déclencheur avec géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimale
- Déclenchement des profilés de protection avec réglage automatique de la hauteur et du niveau, réglage fin non nécessaire
- Fonction quasiment sans bruit grâce à l'amortissement de fin de course intégré
- Boîtier en aluminium anodisé indéformable pour résister durablement aux intempéries
- Ressorts en inox et mécanisme intérieur inoxydable
- Profilé en silicone anti-gel et garantissant une adaptation flexible au sol, même par temps froid
- Auto-ajustable avec protection contre les surcharges
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Plaques de pression en inox en tant qu'accessoire
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice

CardaTec® D2 pour portes à deux battants

- Préparé pour pêne dormant CardaTec®
 - Préparé pour crémone universelle
 - Déclenchement d'un côté pour battant semi-fixe et battant immobilisé
- >> Pour plus d'informations, consulter le site www.cardatec.ch

Dimensions

Longueurs des paliers (mm) 125 D2 peut être raccourci de max. 125 mm

710 125

835 125

960 125

1.085 125


1.210 125

1.335 125

1.460 125

Longueurs fixes (mm)

710 < au choix > 1.500

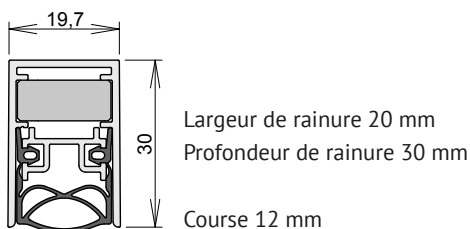


Butée et montage

Butée : Pêne déclencheur sur côtés serrure et paumelle

Déclenchement : des deux côtés

Montage : dans la rainure, largeur 20 mm

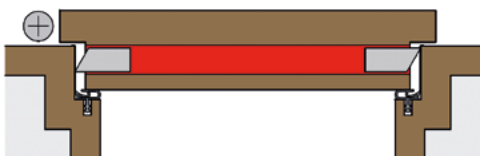

Numéros article et prix

Numéro d'article = 04.0020.Longueur

Longueurs des paliers :

04.0020.0710 Seuil automatique D2 710 mm

04.0020.0835 Seuil automatique D2 835 mm

04.0020.0960 Seuil automatique D2 960 mm

04.0020.1085 Seuil automatique D2 1.085 mm

04.0020.1210 Seuil automatique D2 1.210 mm

04.0020.1335 Seuil automatique D2 1.335 mm

04.0020.1460 Seuil automatique D2 1.460 mm

Pour toutes les longueurs de palier, un même prix : CHF 88,00 (HT)

Longueurs fixes :

710 mm minimum

1.500 mm maximum

04.0020.XXXX Seuil automatique D2 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix : CHF 93,00 (HT)

Pour plus d'informations, consulter le site www.cardatec.ch

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88