

## Seuil automatique CardaTec® D2

## Modèle pour portes à un battant 04.0020



- Solution idéale pour des portes du sol au plafond, sans traverse du haut
- Adapté pour les portes de locaux humides et mouillés
- Un produit, une protection double: Étanche au feu et à la fumée
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Déclenchement des deux côtés
- Largeur de rainure 20 mm
- Également disponible pour des portes à deux battants
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804
- Contrôle de la corrosion selon EN 1670 Classe 5 (480 heures de test de pulvérisation au sel) et essai de fonction continue avec 500.000 cycles d'essai

### Appel d'offre

Seuil automatique de type D2 CardaTec, pour poser en rainure de 20 x 30 mm, avec déclenchement côtés serrure et paumelle, profilé en silicone auto-ajustable, valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB, conformément au rapport de contrôle n° 13-002396, butée avec des angles de fixation en fonte de zinc face avant, pour étancher des colonnes d'air du sol jusqu'à 12 mm, déclencheur avec une géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimum, déclenchement côté paumelle avec une compensation automatique de la hauteur et du niveau, longueur \_\_\_\_\_ mm.

### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 50 dB
- Déclencheur avec géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimale
- Déclenchement des profilés de protection avec réglage automatique de la hauteur et du niveau, réglage fin non nécessaire
- Fonction quasiment sans bruit grâce à l'amortissement de fin de course intégré
- Boîtier en aluminium anodisé indéformable pour résister durablement aux intempéries
- Ressorts en inox et mécanisme intérieur inoxydable
- Profilé en silicone anti-gel et garantissant une adaptation flexible au sol, même par temps froid
- Auto-ajustable avec protection contre les surcharges
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Plaques de pression en inox en tant qu'accessoire
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur

### CardaTec® D2 pour portes à deux battants

- Préparé pour les targettes CardaTec®
- Préparé pour crémons universelle
- Déclenchement d'un côté pour le battant premier ouvrant et battant semi-fixe
- >> Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)


## Dimensions

Longueurs standards (mm) 125 D2 peut être raccourci de max. 125 mm

710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125
1.335	125
1.460	125

Longueurs fixes (mm)

**710 < au choix > 1.500**

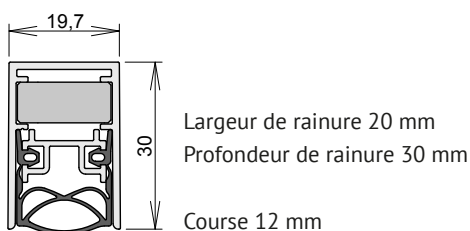

## Butée et montage

Butée : Pêne déclencheur sur côtés serrure et paumelle

Déclenchement : des deux côtés

Montage : dans la rainure, largeur 20 mm



## Numéros d'articles

Numéro d'article = 04.0020.Longueur

### Longueurs standards:

04.0020.0710	Seuil automatique D2	710 mm
04.0020.0835	Seuil automatique D2	835 mm
04.0020.0960	Seuil automatique D2	960 mm
04.0020.1085	Seuil automatique D2	1.085 mm
04.0020.1210	Seuil automatique D2	1.210 mm
04.0020.1335	Seuil automatique D2	1.335 mm
04.0020.1460	Seuil automatique D2	1.460 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

### Longueurs fixes :

710 mm minimum

1.500 mm maximum

04.0020.XXXX Seuil automatique D2 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

**Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants**

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88