

## CardaTec® D2 Türabsenkdichtung

## Ausführung für zweiflügelige Türen **04.0021**



- Geeignet für Feucht- und Nassraumbtüren
- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Zweiseitige Auslösung
- Nutbreite 20 mm
- Auch für einflügelige Türen erhältlich
- Ideale Lösung für raumhohe Türen ohne Deckenanschlag

### Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
- Korrosionsprüfung nach EN 1670 Klasse 5 (480 Stunden Salzsprühstest) und Dauerfunktionsprüfung mit 500.000 Prüfzyklen

### Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D2, zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit bandseitiger Auslösung, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002396, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Länge \_\_\_\_\_ mm.

### Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 50 dB
- Bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Feineinstellung nicht erforderlich
- Praktisch geräuschlose Funktion durch integrierte Endlagendämpfung
- Eloxiertes, verwindungssteifes Aluminiumgehäuse für langlebige Klimabeständigkeit
- Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- Silikonprofil verhindert das Anfrieren und sorgt für flexible Boden Anpassung auch bei Kälte
- Selbstnachstellend mit Überlastschutz
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Druckplatte aus Edelstahl als Zubehör
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

### Zubehör

- CardaTec® D2 Türkantriegel
- CardaTec® Bodenschliessmulde

>> Siehe separate Datenblätter

### CardaTec® D2 für einflügelige Türen

>> Siehe separates Datenblatt

### Abmessungen


Lagerlängen (mm)

**XX** Um dieses Mass kann D2 maximal gekürzt werden.

370	60
460	90
585	50
710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125
1.335	125
1.460	85


Fixlängen (mm)

220 < beliebig > 2.000

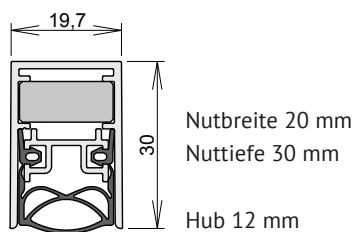

### Anschlag und Montage

Anschlag: Auslösefalle an der Bandseite  
Auslösung: einseitig  
Montage: in der Nut, Breite 20 mm

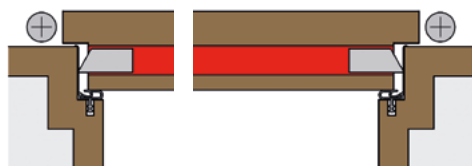

### Mehr auf [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

### Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88

### Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.002X.Länge

#### Gangflügel

##### Lagerlängen:

04.0021.0370	D2 Türabsenkündigung	370 mm
04.0021.0460	D2 Türabsenkündigung	460 mm
04.0021.0585	D2 Türabsenkündigung	585 mm
04.0021.0710	D2 Türabsenkündigung	710 mm
04.0021.0835	D2 Türabsenkündigung	835 mm
04.0021.0960	D2 Türabsenkündigung	960 mm
04.0021.1085	D2 Türabsenkündigung	1.085 mm
04.0021.1210	D2 Türabsenkündigung	1.210 mm
04.0021.1335	D2 Türabsenkündigung	1.335 mm
04.0021.1460	D2 Türabsenkündigung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 88,00 (exkl. MWST.)

##### Fixlängen:

minimal 220 mm  
maximal 2.000 mm

04.0021.XXXX D2 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 93,00 (exkl. MWST.)

#### Standflügel mit CardaTec® D2 Türkantriegel

>> D2 Türkantriegel siehe separates Datenblatt

Bestelllänge D2 = Türblattfalzmass

04.0022.XXXX D2 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm mit Vorrüstung für Türkantriegel

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 108,00 (exkl. MWST.)

- 04.8003.0001 D2 Türkantriegel oben CHF 38,00 (exkl. MWST.)
- 04.8002.0001 D2 Türkantriegel unten CHF 38,00 (exkl. MWST.)

#### Standflügel mit CardaTec® D2 Treibriegel 10 mm

Bei Bestellung unbedingt Dornmass des Treibriegelschlosses angeben

04.0023.XXXX D2 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm mit Vorrüstung für Treibriegel

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 108,00 (exkl. MWST.)

Standard-Treibriegelstangen 10 mm können verwendet werden