CardaTec

Seuil automatique parfait pour chaque porte

D1	D2	D3	D4			D5	D8
• déclenchement unilatéral • portes à un ou deux battants	• déclenchement bilatéral • portes à un ou deux battants • convient aussi pour les pièces humides	• portes standards et spéciales en verre	• portes coulissantes à un ou deux battants	• portes coulissantes à un ou deux battants pour cadres en bois et en acier	• portes coulissantes à un ou deux battants avec moteur	• portes coulissantes à deux battants • entraînement synchronisé	• déclenchement unilatéral avec temporisation • portes à un battant • très mince avec une rainure 8 mm • parfait pour les battants fixes
			plus	motion	synchro		

Seuil automatique CardaTec® D3 — 04.0030/31

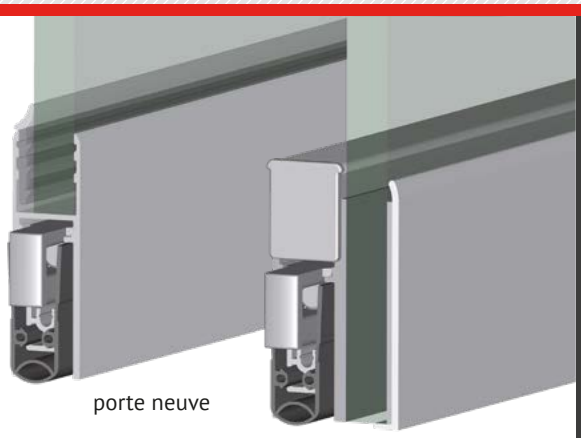

porte neuve

porte existante

- Protection anti-feu et anti-fumées
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Déclenchement d'un côté
- Pour portes en verre neuves et existantes
- Pour des verres de 8-10 mm
- Pour des portes en bois avec le kit de rénovation, sans fraiser et sans dégonder

Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804

Description détaillée

- Livraison avec le label Ü
- Isolation phonique jusqu'à 50 dB
- Fonctionnement sûr sans plaque de pression grâce à un déclencheur glissant, aucun dommage de la huisserie
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Pour des huisseries vernies, lasurées et recouvertes de peinture en acier ou en bois
- Pour l'air au sol jusqu'à 20 mm
- Déclenchement parallèle
- Adaptation optimale au sol grâce à maximum trois mécanismes à ressort
- Compensation automatique du niveau
- Réglage sans outil
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Appropriée pour des portes DIN-L et DIN-R

Appel d'offre

Seuil automatique CardaTec® de type D3, pour des verres de 8-10 mm, se déclenchant côté grand, profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur, valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB pour étancher des jeux par rapport au sol allant jusqu'à 20 mm, avec déclencheur glissant, longueur _____ mm.

Dimensions

Longueurs standards (mm) XX D3 peut être raccourci de max. XX mm

710	125
835	200
960	200
1.085	200
1.210	200

Longueurs fixes (mm)

235 < au choix > 2.000

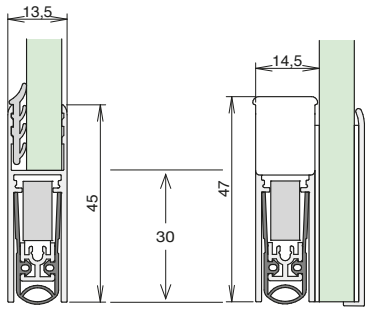

Course 20 mm

porte neuve porte existante

Butée et montage

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles
Déclenchement : d'un côté
Montage pour portes existantes: appliquer sur la porte
Montage pour des portes neuves: sous la porte

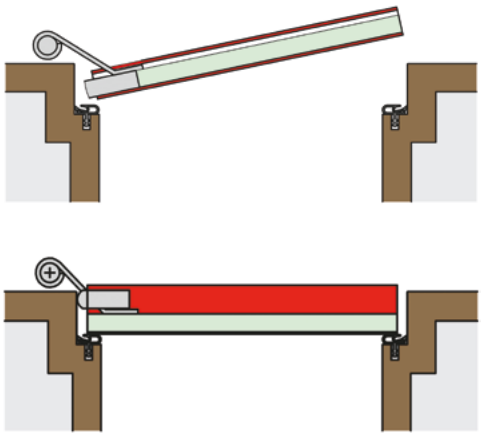

Numéros d'articles

Portes neuves

Numéro d'article = 04.0030.Longueur

Longueurs standards:

04.0030.0710	Seuil automatique D3	710 mm
04.0030.0835	Seuil automatique D3	835 mm
04.0030.0960	Seuil automatique D3	960 mm
04.0030.1085	Seuil automatique D3	1.085 mm
04.0030.1210	Seuil automatique D3	1.210 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

Longueurs fixes:
minimal 235 mm
maximal 2.000 mm

04.0030.XXXX Seuil automatique D3 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

Portes existantes et portes en bois

04.0031.1210	Kit de rénovation pour portes en verre existantes et portes en bois, raccourcissable à la longueur du seuil D3

Pour plus d'informations, consulter le site www.cardatec.ch

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88