

CardaTec® D4nova Komplettsystem für raumhohe Schiebetüren mit vier Dichtungen 04.0044



- Erhöhte Dichtigkeit für Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche
- Hochwertiger Schiebetürbeschlag für maximale Laufruhe und höchsten Komfort
- Auch bei Sog- und Druckeinwirkung selbsthaltend durch Magnetdichtsystem
- Geringste Öffnungskräfte durch optimal abgestimmte Magnetdichtprofile
- Für ein- und zweiflügelige Holz-Schiebetüren bis 150 kg Gewicht und 50 mm Stärke
- Schnelle und einfache Montage durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Komplettsystem bestehend aus
 - Schiebetürgarnitur
 - Auslösende Dichtungen oben und unten
 - Abdichtung zur Wand durch Magnetdichtsystem
 - Bodenführung mit einstellbarem Profil
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkündigung

- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® D4nova Komplettsystem für schallhemmende ein- und zweiflügelige, raumhohe Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 150 kg. Länge _____ mm.


Detailbeschreibung

- Schalldämmwert bis 36 dB (geprüft mit Türblatt mit Schalldämmwert 42 dB Rw)
- Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern
- Obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung
- Geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 710 bis 1.958 mm und einem Gewicht bis zu 150 kg
- Für Türstärke 50 mm
- Nutbreite der unteren Dichtung 12 mm, Nuttiefe 35 mm
- Hub 11 mm
- Die Profilstärke der Bodenführung lässt sich einstellen und damit optimal an die Breite der Führungsnut des Türblatts anpassen
- Dichtungsadapter mit Schraube M8
- Einstellung der Dichtung ohne Werkzeug
- Wartungsfrei
- Korrosionsgeschützte Bauteile
- Obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Vertikale Dichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Deckenträger-Profil und Laufschiene aus Aluminium F1 eloxiert


Komponenten

Komplett-Set enthält:


- ① Schiebetürgarnitur Alu 150 inklusive Deckenträger-Profil und Laufschiene zum Einfräsen ins Türblatt
- ② Auslösende Dichtung (2 Stück)
- ③ Vertikales Profilpaar mit Magnetdichtungen (2 Stück)
- ④ Einstellbare Bodenführung

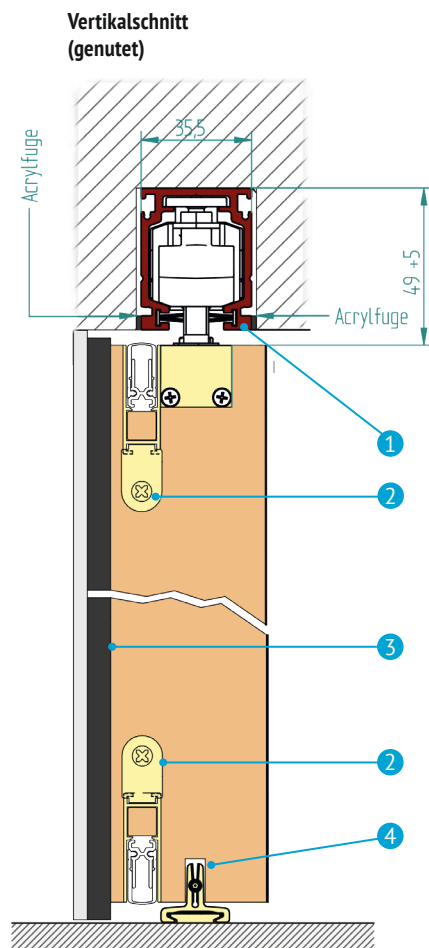

Horizontalschnitt (ausgefälzt)*



Horizontalschnitt (genutet)*

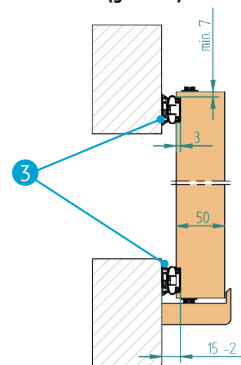

* beides möglich, Wahl des Verarbeiters

Abmessungen horizontale Komponenten

Lagerlängen (mm)

710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125

Um dieses Mass kann D4nova maximal gekürzt werden.

Fixlängen (mm)

bis 1.958

Nutbreite 12 mm

Nuttiefe 35 mm

Hub 11 mm

Abmessung Laufschiene und Magnetdichtungen

Lieferlänge (mm)

2.500, beliebig kürzbar

Artikelnummern

D4nova Komplettsystem mit Komponenten ① bis ④

04.0044.0710	D4nova Komplettsystem	710 mm
04.0044.0835	D4nova Komplettsystem	835 mm
04.0044.0960	D4nova Komplettsystem	960 mm
04.0044.1085	D4nova Komplettsystem	1.085 mm
04.0044.1210	D4nova Komplettsystem	1.210 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

(Fixlängen bis Breite 1.958 mm und Höhe 3.000 mm: auf Anfrage)

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88