



- Erhöhte Dichtigkeit für Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche
- Hochwertiger Schiebetürbeschlag für maximale Laufruhe und höchsten Komfort
- Auch bei Sog- und Druckeinwirkung selbsthaltend durch Magnetdichtsystem
- Geringste Öffnungskräfte durch optimal abgestimmte Magnetdichtprofile
- Für ein- und zweiflügelige Holz-Schiebetüren
- Schnelle und einfache Montage durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Komplettsystem bestehend aus
  - Schiebetürgarnitur
  - Auslösende Dichtungen oben und unten
  - Abdichtung zur Wand durch Magnetdichtsystem
  - Bodenführung

### Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkündigung

- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

### Ausschreibungstext

CardaTec® D4plus Komplettsystem für schallhemmende ein- und zweiflügelige Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 100 kg. Länge \_\_\_\_\_ mm.

### Detailbeschreibung

- Schalldämmwert bis 36 dB (geprüft mit Türblatt mit Schalldämmwert 42 dB Rw)
- Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern
- Obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung
- Geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 710 bis 1.958 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg
- Für Türstärke 40 mm
- Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm
- Hub 11 mm
- Dichtungsadapter mit Schraube M8
- Einstellung der Dichtung ohne Werkzeug
- Wartungsfrei
- Korrosionsgeschützte Bauteile
- Obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Vertikale Dichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset aus Aluminium F1 eloxiert




### Komponenten

**Komplett-Set enthält:**

- 1 Schiebetürgarnitur Alu 100 inklusive Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset
- 2 Auslösende Dichtung (2 Stück)
- 3 Dichtungsadapter für obere Dichtung
- 4 Ausgleichsdichtung unten
- 5 Bodenführung
- 6 Vertikales Profilpaar mit Magnetdichtungen (2 Stück)

**Optional:**

- 7 Wand-Profil aus Aluminium

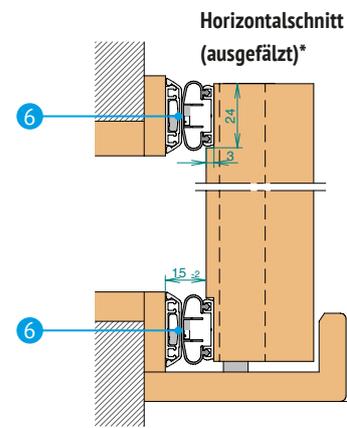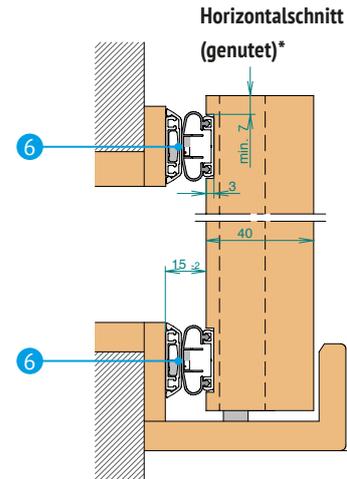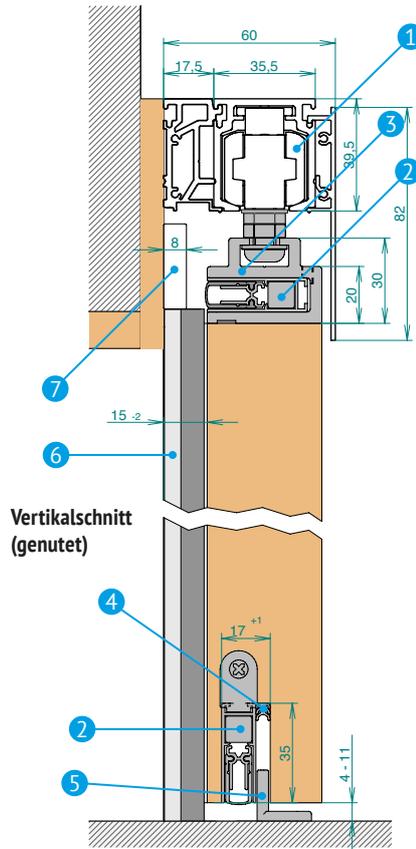

\* beides möglich, Wahl des Verarbeiters

### Abmessungen horizontale Komponenten

Lagerlängen (mm) 125 Um dieses Mass kann D4plus maximal gekürzt werden

- 710 125
- 835 125
- 960 125
- 1.085 125
- 1.210 125

Fixlängen (mm)

bis 1.958

Nutbreite 17 mm  
 = Dichtung 12 mm + Ausgleichsdichtung 5 mm  
 Nuttiefe 35 mm  
 Hub 11 mm

### Abmessung vertikale Komponenten

Lieferlänge (mm)

2.500, beliebig kürzbar

### Artikelnummern und Preise

**D4plus Kompletts-Set mit Komponenten 1 bis 6**

|              |                      |          |
|--------------|----------------------|----------|
| 04.0045.0710 | D4plus Kompletts-Set | 710 mm   |
| 04.0045.0835 | D4plus Kompletts-Set | 835 mm   |
| 04.0045.0960 | D4plus Kompletts-Set | 960 mm   |
| 04.0045.1085 | D4plus Kompletts-Set | 1.085 mm |
| 04.0045.1210 | D4plus Kompletts-Set | 1.210 mm |

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 978,00 (exkl. MWST.)  
 (Fixlängen bis 1.958 mm: Preis auf Anfrage)

**Optional 7**

|              |                       |                         |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 04.0049.1610 | Wand-Profil Aluminium | 1.610 mm                |
|              |                       | CHF 58,00 (exkl. MWST.) |

### Mehr auf [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

### Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88