



Finition pour  
cadres en bois

Existe aussi  
pour les cadres  
acier

- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Fermeture de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Auto-maintien assuré par le système d'étanchéité magnétique même en cas d'effet de pression et d'aspiration
- Pour portes coulissantes en bois à un ou deux battants
- Effort d'ouverture réduit grâce à des profils magnétiques à réglage optimisé
- Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par rapport aux autres
- Système complet avec:
  - Garniture de porte coulissante
  - Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
  - Étanchéité au mur assurée par un système d'étanchéité magnétique
  - Guidage au sol
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

## Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Contrôle de fonctionnement en continu avec 200.000 de cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme ISO 14025 et EN 15804

## Appel d'offre

Système complet CardaTec® D4plus pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un ou deux battants. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un fermeture de porte coulissante. Pour portes pesant jusqu'à 100 kg. Longueur \_\_\_\_\_ mm.

## Description détaillée

- Valeur d'isolation acoustique jusqu'à 36 dB (testé avec panneau de porte avec isolation phonique 42 dB Rw)
- Galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
- Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 710 et 1.958 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
- Réglage du seuil automatique sans outil
- Sans entretien
- Composants résistants à la corrosion
- Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Seuil arrondi, profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité en aluminium F1 anodisé


## Composants

Le kit complet comprend:

- ① Garniture de porte coulissante  
Alu 100 avec profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité
- ② Seuil automatique (2 pièces)
- ③ Adaptateur pour seuil automatique en haut
- ④ Joint équilibré inférieur
- ⑤ Guidage au sol
- ⑥ Paire de profilés verticaux avec joints magnétiques (2 pièces)

En option:

- ⑦ Profilé mural en aluminium

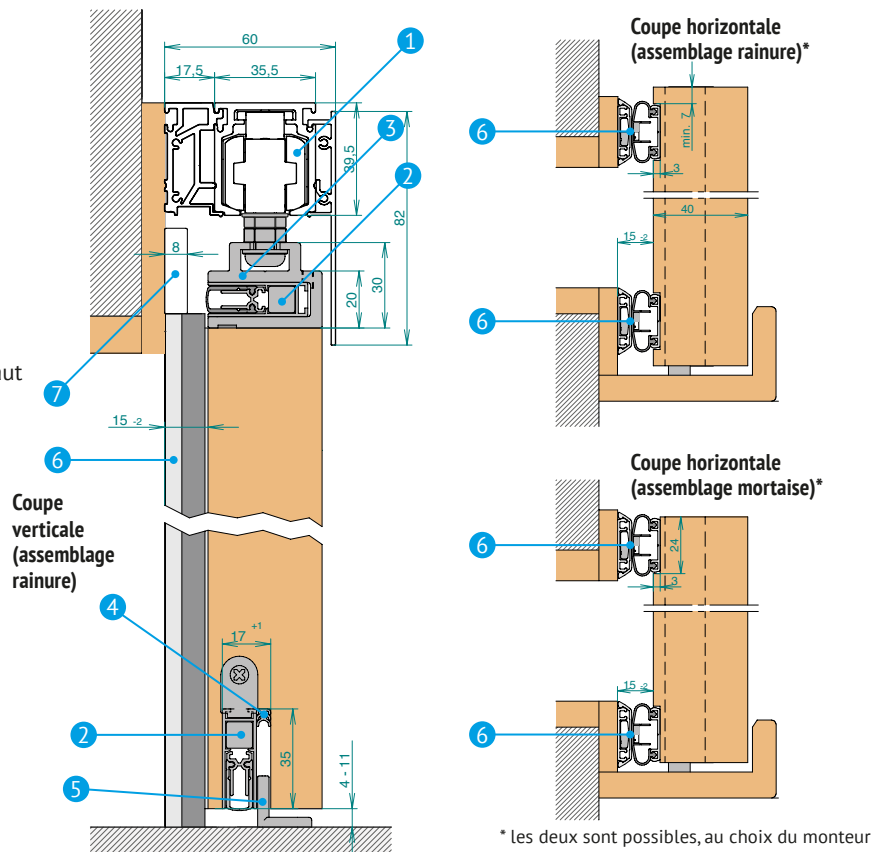

## Dimensions des composants horizontaux

Longueurs standards (mm) 125 D4plus peut être raccourci de max. 125 mm

710	125
833	125
960	125
1.085	125
1.210	125

Longueurs fixes (mm)

jusqu'à 1.958

Largeur de rainure 17 mm  
= Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm  
Profondeur de rainure 35 mm  
Course 11 mm

## Dimensions du rail de guidage et des joints aimantés

Longueur de livraison (mm)

2.500, ajustable par recoupe

## Numéros d'articles

Kit complet D4plus avec composants ① à ⑥

04.0045.0710	Kit complet D4plus	710 mm
04.0045.0835	Kit complet D4plus	835 mm
04.0045.0960	Kit complet D4plus	960 mm
04.0045.1085	Kit complet D4plus	1.085 mm
04.0045.1210	Kit complet D4plus	1.210 mm

Un seul prix pour toutes les longueurs standards.

(longueurs fixes jusqu'à 1.958 mm et hauteur 3.000 mm: sur demande)

En option ⑦

04.0049.1610 Profilé mural en aluminium 1.610 mm

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

**Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants**

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88