

CardaTec® D4motion Komplettsystem für Schiebetüren mit vier Dichtungen und Antrieb 04.0046



- Antriebssystem der Low-Energy-Kategorie
- Ansteuerung möglich durch Taster, Funk-schalter, Bewegungsmelder, App oder durch Einbindung in ein Smart-Home-System*
- Erhöhte Dichtigkeit für Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche
- Hochwertiger Schiebetürbeschlag für maximale Laufruhe und höchsten Komfort
- Auch bei Sog- und Druckeinwirkung selbsthaltend durch Magnetdichtsystem
- Für ein- und zweiflügelige Holz-Schiebetüren
- Schnelle und einfache Montage durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Komplettsystem bestehend aus
 - Schiebetürgarnitur
 - Antriebssystem
 - Auslösende Dichtungen oben und unten
 - Abdichtung zur Wand durch Magnetdichtsystem
 - Bodenführung
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkündigung

- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® D4motion Komplettsystem für schallhemmende ein- und zweiflügelige Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag mit Low-Energy-Antrieb. Für Türen bis 100 kg. Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Antrieb mit automatischer Hinderniserkennung
- Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit bis max. 25 cm/s
- Schalldämmwert bis 36 dB (geprüft mit Türblatt mit Schalldämmwert 42 dB Rw)
- Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern
- Obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung
- Geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 585 bis 1.958 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg
- Für Türstärke 40 mm
- Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm
- Hub 11 mm
- Dichtungsadapter mit Schraube M8
- Einstellung der Dichtung ohne Werkzeug
- Korrosionsgeschützte Bauteile
- Obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Vertikale Dichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset aus Aluminium F1 eloxiert

* Schalter etc. bauseits



Komponenten

Komplett-Set enthält:

- 1 Schiebetürgarnitur Alu 100 inklusive Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset
- 2 Auslösende Dichtung (2 Stück)
- 3 Dichtungsadapter für obere Dichtung
- 4 Ausgleichsdichtung unten
- 5 Bodenführung
- 6 Vertikales Profilpaar mit Magnetdichtungen (2 Stück)
- 7 Motorisierter Antrieb

Optional:

- 8 Wand-Profil aus Aluminium

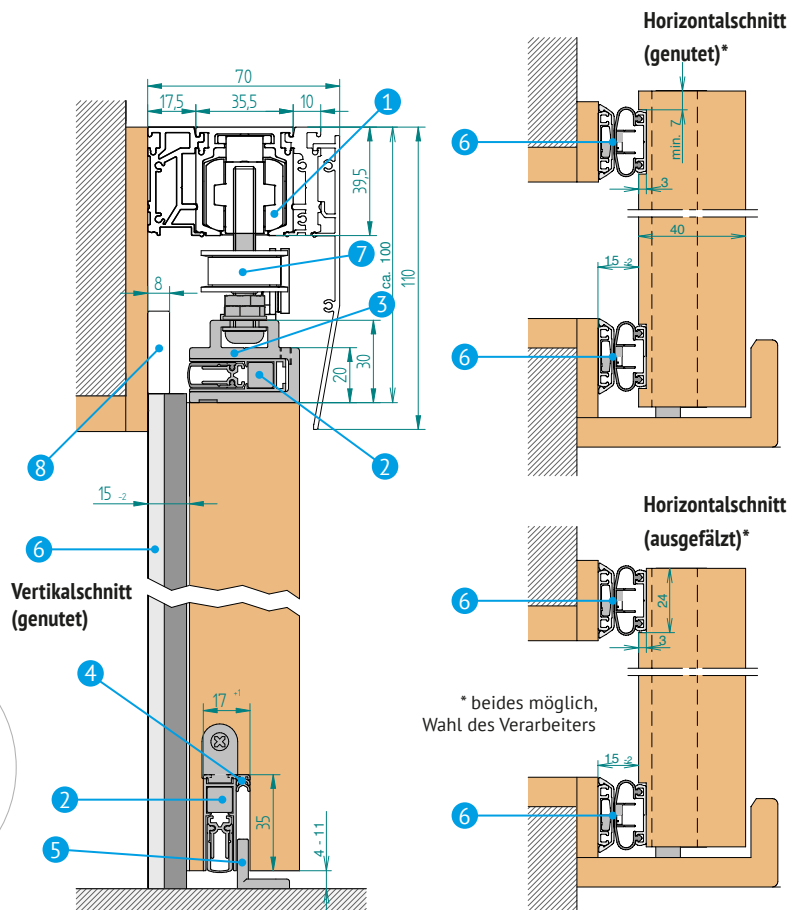

Abmessungen horizontale Komponenten

Lagerlängen (mm)	125	Um dieses Mass kann D4motion maximal gekürzt werden.
710	125	
835	125	
960	125	
1.085	125	
1.210	125	

Fixlängen (mm)

bis 1.958

Nutbreite 17 mm
 = Dichtung 12 mm + Ausgleichsdichtung 5 mm
 Nuttiefe 35 mm
 Hub 11 mm

Abmessung Laufschiene und Magnetdichtungen

Lieferlänge (mm)

2.500, beliebig kürzbar

Artikelnummern

D4motion Kompletts-Set mit Komponenten 1 bis 7

04.0046.0710	D4motion Kompletts-Set	710 mm
04.0046.0835	D4motion Kompletts-Set	835 mm
04.0046.0960	D4motion Kompletts-Set	960 mm
04.0046.1085	D4motion Kompletts-Set	1.085 mm
04.0046.1210	D4motion Kompletts-Set	1.210 mm

Alle Längen, ein Preis.
 (Fixlängen bis Breite 1.958 mm und Höhe 3.000 mm:
 auf Anfrage)

Optional 8

04.0049.1610	Wand-Profil Aluminium	1.610 mm
--------------	-----------------------	----------

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88