**CardaTec** 

Für jede Tür die perfekte Absenkdichtung

ate and the little of the litt

CardaTec® D4synchro Komplettsystem für Synchron-Schiebetüren mit je vier Dichtungen 04.0047



# Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkdichtungen

- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

# Ausschreibungstext

CardaTec® D4synchro Komplettsystem für schallhemmende zweiflüglige Holzschiebetüren mit Synchron-Beschlag. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 100 kg pro Flügel. Länge \_\_\_\_\_\_ mm.

- Für zweiflüglige Synchron-Schiebetüren aus Holz
- Erhöhte Dichtigkeit für Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche
- Hochwertiger Schiebetürbeschlag für maximale Laufruhe und höchsten Komfort
- Auch bei Sog- und Druckeinwirkung selbsthaltend durch Magnetdichtsystem
- Selbsthemmendes System ohne zusätzliche Verriegelung oder Zuhaltung
- Geringste Öffnungskräfte durch optimal abgestimmte Magnetdichtprofile
- Schnelle und einfache Montage durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Komplettsystem bestehend aus
  - Schiebetürgarnitur
  - Auslösende Dichtungen oben und unten
  - Abdichtung zur Wand durch Magnetdichtsystem
  - Bodenführung
  - Vertikale Silikon-Schlauchdichtungen an der profilierten Schliesskante
- Alle Lagerlängen, ein Preis

### Detailbeschreibung

- Verdeckt liegender Hochleistungszahnriemen zur synchronen Flügelbedienung
- Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern
- Obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung
- Geeignet für Holz-Schiebetüren mit Flügelbreiten von 710 bis 1.250 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg
- Für Türstärke 40 mm
- Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm
- Hub 11 mm
- Dichtungsadapter mit Schraube M8
- Einstellung der Dichtung ohne Werkzeug
- Wartungsfrei
- · Korrosionsgeschützte Bauteile
- Obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Vertikale Silikon-Schlauchdichtungen an der profilierten Schliesskante der beiden Türflügel
- Vertikale Leibungsdichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset aus Aluminium F1 eloxiert

#### Komponenten

#### Komplett-Set enthält pro Türflügel:


- Schiebetürgarnitur Alu 100 inklusive Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset
- 2 Auslösende Dichtung (2 Stück)
- 3 Dichtungsadapter für obere Dichtung
- 4 Ausgleichsdichtung unten
- 5 Bodenführung

#### Ausserdem:

- 6 Vertikales Profilpaar mit Magnetdichtungen (2 Paar)
- 7 Vertikale Schlauchdichtung an der Schliesskante (2 Stück)
- 8 Umlenkrolle und Hochleistungszahnriemen zur synchronen Flügelbedienung


#### Optional:

Wand-Profil aus Aluminium

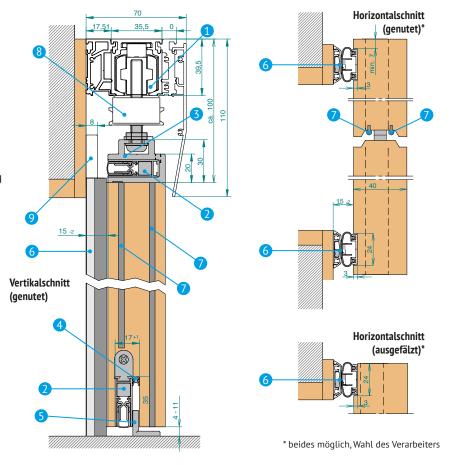

# Abmessungen horizontale Komponenten

Lagerlängen (mm)

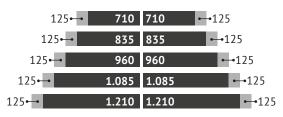

125 Um dieses Mass kann D4synchro maximal gekürzt werden Fixlängen (mm)

bis 1.250 bis 1.250

Nutbreite 17 mm = Dichtung 12 mm + Ausgleichsdichtung 5 mm Nuttiefe 35 mm Hub 11 mm

# Abmessung Magnetdichtungen

Lieferlänge (mm)

2.500, beliebig kürzbar

#### Artikelnummern und Preise

#### D4synchro Komplett-Set mit Komponenten 1 bis 8 04.0047.0710 D4synchro Komplett-Set 710 mm 04.0047.0835 D4synchro Komplett-Set 835 mm 04.0047.0960 D4synchro Komplett-Set 960 mm 04.0047.1085 D4synchro Komplett-Set 1.085 mm D4synchro Komplett-Set 04.0047.1210 1.210 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 2.800,00 (exkl. MWST.) (Fixlängen bis Breite 1.250 mm und Höhe 3.000 mm: Preis auf Anfrage)

# Optional 9

04.0049.1610 Wand-Profil Aluminium 1.610 mm CHF 65,00 pro Stück (exkl. MWST.)

#### Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

## Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88