



- Pour portes coulissantes synchronisées en bois avec deux battants
- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Fermeture de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Auto-maintien assuré par le système d'étanchéité magnétique même en cas d'effet de pression et d'aspiration
- Système auto-bloquant sans fermeture ni verrouillage supplémentaire
- Effort d'ouverture réduit grâce à des profilés magnétiques à réglage optimisé
- Montage simple et rapide grâce à des composants parfaitement assortis
- Système complet avec
 - Garniture de porte coulissante
 - Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
 - Étanchéité au mur assurée par un système d'étanchéité magnétique
 - Guidage au sol
 - Joints verticaux en silicone sur le bord de fermeture profilé

Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Essai de fonction continue avec 200 000 cycles d'essai
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme ISO 14025 et EN 15804

Appel d'offre

Système complet CardaTec® D4synchro pour portes coulissantes à deux battants, à fermeture amortie, avec fermettement synchronisé. Comprend un système quadruple de joint périphérique et un fermettement de porte coulissante. Pour des portes avec des battants de 100 kg max.
Longueur _____ mm.

Description détaillée

- Courroies crantées d'excellente qualité pour une ouverture synchronisée de deux battants
- Galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques inférieur et supérieur à déclenchement unilatéral
- Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 710 et 1.250 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Largeur de rainure inférieure 17 mm (joint équilibré compensation inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
- Réglage du seuil automatique sans outil
- Sans entretien
- Composants résistants à la corrosion
- Seuil automatiques avec profilé inférieur et supérieur avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Joints verticaux en silicone sur le bord de fermeture profilé des deux battants
- Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité en aluminium F1 anodisé

Composants

Pour chaque battant de porte, le kit complet comprend:

1 Garniture de porte coulissante Alu 100 avec profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité

2 Seuil automatique (2 pièces)

3 Adaptateur pour seuil automatique supérieur

4 Joint équilibré inférieur

5 Guidage au sol

Également:




6 Paire de profilés verticaux avec joints aimantés (2 paires)

7 Joints verticaux sur le bord de fermeture (2 pièces)

8 Poulie de renvoi et courroies crantées hautement performantes pour ouverture synchronisée des battants

En option:

9 Profilé mural en aluminium

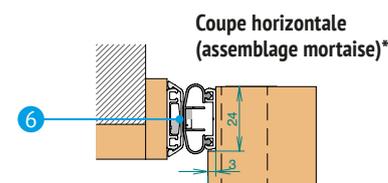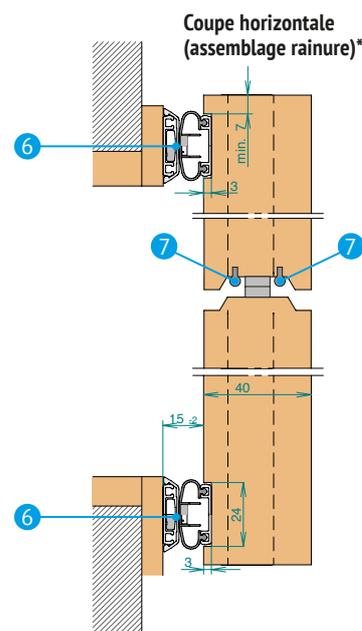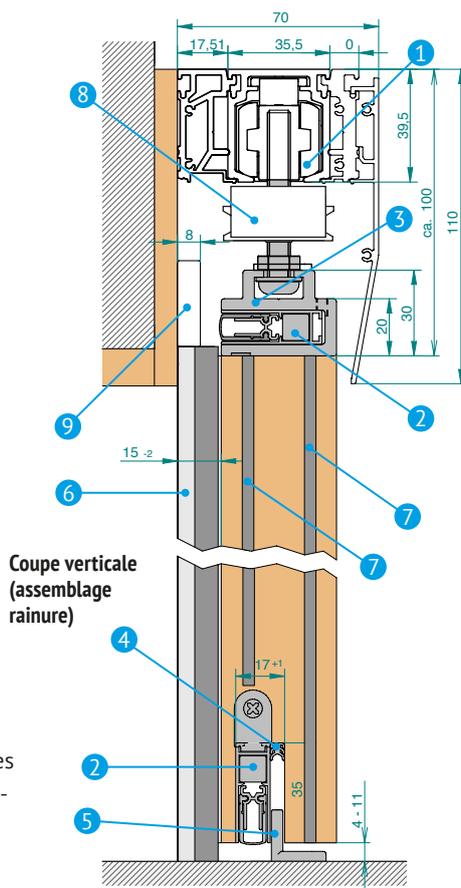

* les deux sont possibles, au choix du monteur

Dimensions des composants horizontaux

Longueurs standards (mm)

125	710	710	125
125	835	835	125
125	960	960	125
125	1.085	1.085	125
125	1.210	1.210	125

125 D4synchro peut être raccourci de max. 125 mm

Longueurs fixes (mm)

jusqu'à 1.250 jusqu'à 1.250

Largeur de rainure 17 mm

= Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm

Profondeur de rainure 35 mm

Course 11 mm

Dimensions des composants verticaux

Longueur de livraison (mm)

2.500, ajustable par recoupe

Numéros d'article et prix

Kit complet D4synchro avec composants 1 à 8

04.0047.0710	Kit complet D4synchro	710 mm
04.0047.0835	Kit complet D4synchro	835 mm
04.0047.0960	Kit complet D4synchro	960 mm
04.0047.1085	Kit complet D4synchro	1.085 mm
04.0047.1210	Kit complet D4synchro	1.210 mm

Un seul prix pour toutes les longueurs standards:
CHF 2.800,00 (hors taxes)
(longueurs fixes jusqu'à 1.250 mm: prix sur demande)

En option 9

04.0049.1610	Profilé mural en aluminium	1.610 mm
		CHF 65,00 par pièce (hors taxes)

Pour plus d'informations, consulter le site www.cardatec.ch

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88