

CardaTec® D4plus Stahlzargenset für Schiebetüren mit vier Dichtungen

04.0048



Ausführung für Stahlzargen

Für Holzzargen siehe Seiten 12/13

- Erhöhte Dichtigkeit für Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche
- Hochwertiger Schiebetürbeschlag für maximale Laufruhe und höchsten Komfort
- Auch bei Sog- und Druckeinwirkung selbsthaltend durch Magnetdichtsystem
- Geringste Öffnungskräfte durch optimal abgestimmte Magnetdichtprofile
- Für einflügelige Holz-Schiebetüren in Stahlzarge
- Schnelle und einfache Montage durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Komplettsystem bestehend aus
 - Schiebetürgarnitur
 - Auslösende Dichtungen oben und unten
 - Abdichtung zur Zarge durch Magnetdichtsystem
 - Bodenführung
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Detailbeschreibung

- Schalldämmwert bis 37 dB (geprüft mit Türblatt mit Schalldämmwert 42 dB Rw)
- Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern
- Obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung
- Geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 710 bis 1.958 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg
- Für Türstärke 40 mm
- Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm
- Hub 11 mm
- Dichtungsadapter mit Schraube M8
- Einstellung der Dichtung ohne Werkzeug
- Wartungsfrei
- Korrosionsgeschützte Bauteile
- Obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Vertikale Dichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Laufschiene aus Aluminium F1 eloxiert


Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkündigungen

- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® D4plus Komplettsystem für schallhemmende einflügelige Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 100 kg. Länge _____ mm.


Komponenten

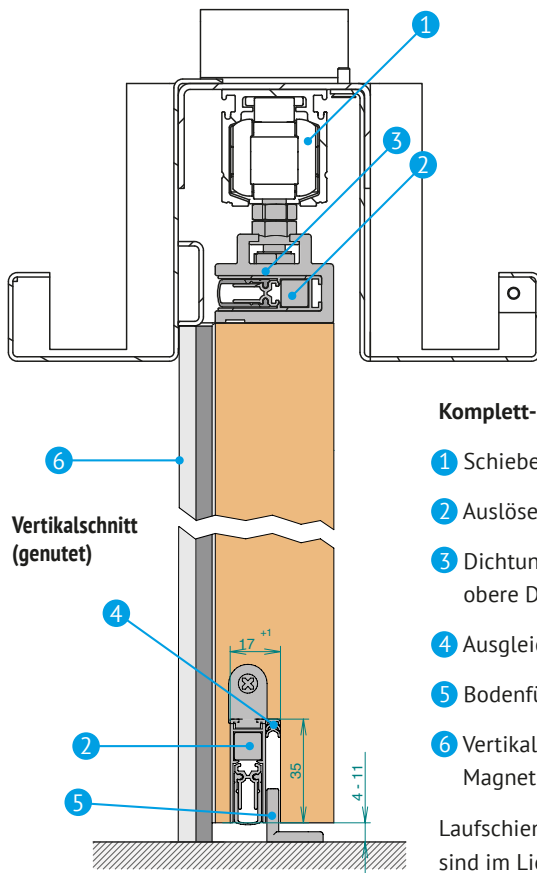

Komplett-Set enthält:

- 1 Schiebetürgarnitur Alu 100
- 2 Auslösende Dichtung (2 Stück)
- 3 Dichtungsadapter für obere Dichtung
- 4 Ausgleichsdichtung unten
- 5 Bodenführung
- 6 Vertikales Profilpaar mit Magnetdichtungen (2 Stück)

Laufschiene, hinterer Stopper und Auflaufkeil sind im Lieferumfang der Stahlzarge enthalten.

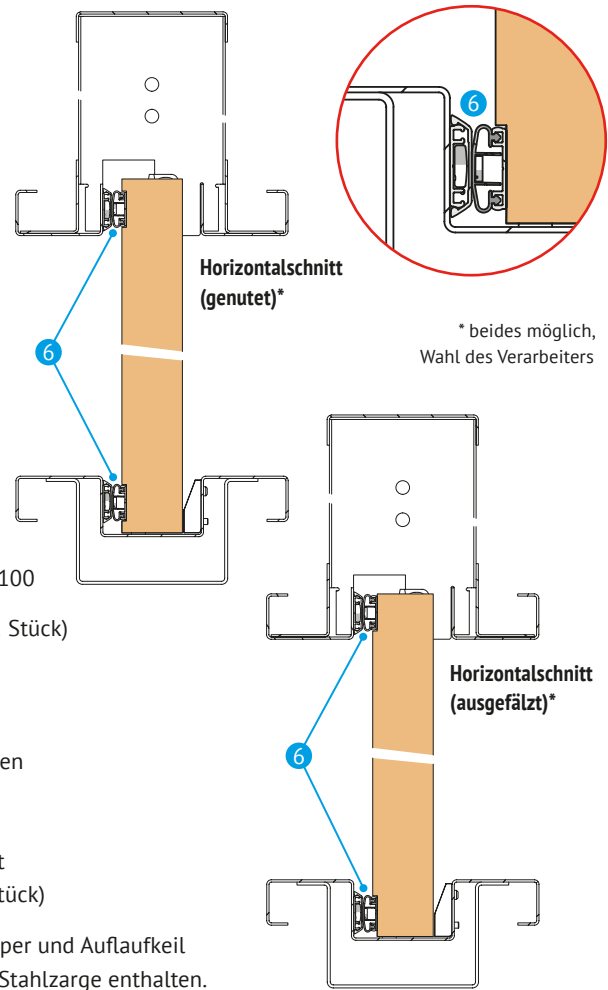

Abmessungen horizontale Komponenten

Lagerlängen (mm) **125** Um dieses Mass kann D4plus maximal gekürzt werden.

710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125

Fixlängen (mm)
bis 1.958

Nutbreite 17 mm
= Dichtung 12 mm + Ausgleichsdichtung 5 mm
Nuttiefe 35 mm
Hub 11 mm

Abmessung Magnetdichtungen

Lieferlänge (mm)
2.500, beliebig kürzbar

Artikelnummern

D4plus Stahl Komplett-Set mit Komponenten 1 bis 6

04.0048.0710	D4plus Stahlzargenset	710 mm
04.0048.0835	D4plus Stahlzargenset	835 mm
04.0048.0960	D4plus Stahlzargenset	960 mm
04.0048.1085	D4plus Stahlzargenset	1.085 mm
04.0048.1210	D4plus Stahlzargenset	1.210 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.
(Fixlängen bis Breite 1.958 mm und Höhe 3.000 mm: auf Anfrage)

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88