

<ul style="list-style-type: none"> <li>déclenchement unilatéral battants</li> <li>portes à un ou deux battants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>déclenchement bilatéral</li> <li>portes à un ou deux battants</li> <li>convient aussi pour les pièces humides</li> </ul>	plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>portes coulissantes à un ou deux battants</li> <li>pour cadres en bois et en acier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>portes coulissantes à un ou deux battants avec moteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>portes coulissantes à deux battants</li> <li>entraînement synchronisé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>déclenchement unilatéral avec temporisation</li> <li>portes à un battant</li> <li>très mince avec une rainure 8 mm</li> <li>parfait pour les battants fixes</li> </ul>
D1	D2		D4		D5	D8

## Seuil automatique CardaTec® D5 avec temporisation

04.0050



- Déclenchement temporisé: Un cylindre amortisseur permet de prolonger à 6 - 8 secondes environ le temps
- Montée rapide à l'ouverture de la porte sans frottement inutile
- Idéal aussi pour les pièces ne disposant pas d'une aération permanente, pour les quelles la fermeture de la porte crée une dépression importante
- Un produit, une double protection: Étanche au feu et à la fumée
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 200.000 cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804

### Appel d'offre

Seuil automatique de type D5 CardaTec, pour poser en rainure de 17 x 20 mm, avec déclenchement côté paumelle, à déclenchement parallèle et temporisé, valeur d'isolation phonique jusqu'à 52 dB, 200.000 cycles d'essai, avec déclencheur glissant, longueur \_\_\_\_\_ mm.

### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 52 dB
- Déclenchement unilatéral temporisé
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Largeur de rainure 17 mm
- Pour l'air au sol jusqu'à 16 mm
- Descente parallèle
- Compensation de niveau automatique et protection contre les surcharges
- Pas de décalage du rail interne, donc une meilleure étanchéité des coins
- Raccourcissement simple grâce au profilé intérieur amovible
- Maintenance aisée, démontage du rail intérieur très simple en vue du remplacement du profilé d'étanchéité
- Réglage sans outil
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur

## Dimensions


Longueurs standards (mm)

XX D5 peut être raccourci de max. XX mm

710	55
835	125
960	203
1.085	253
1.210	190

Longueurs fixes (mm)

655 < au choix > 1.600

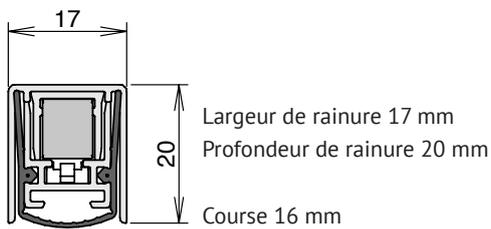


## Butée et montage

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles

Déclenchement : d'un côté

Montage : dans la rainure, largeur 17 mm

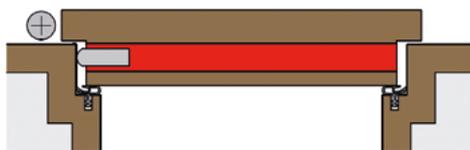

## Numéros d'articles

Numéro d'article = 04.0050.Longueur

### Longueurs standards:

04.0050.0710	Seuil automatique D5	710 mm
04.0050.0835	Seuil automatique D5	835 mm
04.0050.0960	Seuil automatique D5	960 mm
04.0050.1085	Seuil automatique D5	1.085 mm
04.0050.1210	Seuil automatique D5	1.210 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

### Longueurs fixes:

655 mm minimum  
1.600 mm maximum

04.0050.XXXX Seuil automatique D5 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88