

<ul style="list-style-type: none"> • einseitige Auslösung ein- und zweiflügelige Türen 	<ul style="list-style-type: none"> • zweiseitige Auslösung ein- und zweiflügelige Türen • auch für Nassräume 	<ul style="list-style-type: none"> • Schiebetüren für Holz- und Stahlzargen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schiebetüren mit Antrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • einseitige Auslösung mit Zeitverzögerung einflügelige Türen 	<ul style="list-style-type: none"> • einseitige Auslösung für Aussentüren • schlagregendicht 	<ul style="list-style-type: none"> • extraschmal mit Nut 8 mm • ideal für Standflügel
D1	D2	plus D4	motion D5	D6	D8	

CardaTec® D6 Türabsenkichtung für Aussentüren

04.0060



- Ideal für schlagregendichte Aussentüren
- Schall- und zugluftdicht, brand- und rauchdicht
- Höchste Dichtheit auch bei Nullschwellen
- Einfache, werkzeuglose Einstellung
- Geringe Einbauhöhe von 20 mm
- Kein Versatz bei Absenken des Dichtprofils
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
- Schlagregendichtheit 7A (Dichtung) nach DIN EN 1027
- Luftdurchlässigkeit 4 nach DIN EN 1026
- Barrierefrei nach DIN 18040 und SIA 500

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkichtung Typ D6 für schlagregendichte Aussentüren 7A nach EN 1027, zum Einnuten für Nutmass 24 x 20 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, seitliche Zargenfalz-Abdichtung zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 16 mm, mit Gleitauflöser, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Kombinierbar mit zusätzlichem Schwellenprofil für Nullschwelle
- Hohe Schalldämmung
- Eckabdichtungen aus EPDM-Schaum zur Falz-Abdichtung
- Kein Versatz der Innenschiene, dadurch höhere Eckendichtheit
- Einfaches Kürzen durch ausschiebbares Profil
- Sichere Funktion, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- DIN-L/-R verwendbar
- Für nach innen und aussen öffnende Türen
- Für Bodenluft bis 16 mm
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Automatischer Niveaueausgleich und Überlastschutz
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon


Abmessungen

Lagerlängen (mm) 125 Um dieses Mass kann D6 maximal gekürzt werden.

835	125
960	125
1.085	125
1.210	125
1.335	125
1.460	125

Fixlängen (mm)

235 < beliebig > 2.000



Nutbreite 24 mm
Nuttiefe 20 mm


Hub 16 mm

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite

Auslösung: einseitig

Montage: in der Nut, Breite 24 mm

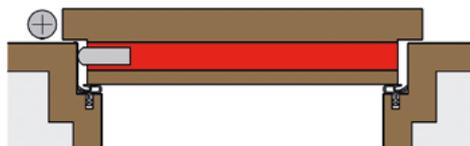

Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0060.Länge

Lagerlängen:

04.0060.0835	D6 Türabsenkung	835 mm
04.0060.0960	D6 Türabsenkung	960 mm
04.0060.1085	D6 Türabsenkung	1.085 mm
04.0060.1210	D6 Türabsenkung	1.210 mm
04.0060.1335	D6 Türabsenkung	1.335 mm
04.0060.1460	D6 Türabsenkung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

Fixlängen:

minimal 235 mm

maximal 2.000 mm

04.0060.XXXX D6 Türabsenkung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis.

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88