

<ul style="list-style-type: none"> <li>déclenchement unilatéral battants</li> <li>portes à un ou deux battants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>déclenchement bilatéral</li> <li>portes à un ou deux battants</li> <li>convient aussi pour les pièces humides</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>portes coulissantes à un ou deux battants</li> <li>pour cadres en bois et en acier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>portes coulissantes à un ou deux battants avec moteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>déclenchement unilatéral avec temporisation</li> <li>portes à un battant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>déclenchement unilatéral</li> <li>pour portes extérieures</li> <li>étanche à la pluie battante</li> <li>très mince avec une rainure 8 mm</li> <li>parfait pour les battants fixes</li> </ul>
D1	D2	D4	D5	<b>D6</b>	D8

## Seuil automatique CardaTec® D6 pour portes extérieures

04.0060



- Idéal pour des portes extérieures étanches à la pluie battante
- Étanche au bruit et aux courants d'air, au feu et à la fumée
- Étanchéité maximale même avec des seuils zéro
- Réglage simple et sans outil
- Faible hauteur de montage (20 mm)
- Pas de décalage lors de l'abaissement du profilé d'étanchéité
- Un prix unique pour toutes les longueurs standards

### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804
- Étanchéité à la pluie battante : 7A (joint) selon la norme DIN EN 1027
- Perméabilité à l'air : 4 selon la norme DIN EN 1026
- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) selon les normes DIN 18040 et SIA 500

### Appel d'offre

Seuil automatique CardaTec® de type D6, pour portes extérieures étanches à la pluie battante 7A selon la norme EN 1027, pour poser en rainure de 24 x 20 mm, avec déclenchement côté paumelle, profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur, valeur d'isolation phonique jusqu'à 51 dB, butée avec équerres de fixation frontales en acier inoxydable, joint latéral de feuillure d'huissier pour étancher des jeux par rapport au sol allant jusqu'à 16 mm, avec déclencheur glissant, longueur de \_\_\_\_\_ mm.

### Description détaillée

- Peut être combiné avec un profilé de seuil supplémentaire pour seuil zéro
- Isolation phonique élevée
- Joints d'angle en mousse EPDM pour l'étanchéité de la feuillure
- Peut-être raccourci facilement grâce au profilé coulissant
- Fonctionnement sûr, pas d'endommagement de l'huissier grâce au déclencheur glissant
- Adapté pour portes en bois, en métal et en plastique
- Utilisable en DIN gauche/droite
- Pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur
- Pour de jeux au sol jusqu'à 16 mm
- Adaptation optimale au sol grâce à maximum trois mécanismes à ressort
- Compensation automatique du niveau
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur


## Dimensions

Longueurs standards (mm) 125 D6 peut être raccourci de max. 125 mm

835	125
960	125
1.085	125
1.210	125
1.335	125
1.460	125

Longueurs fixes (mm)

**235 < au choix > 2.000**



Largeur de rainure 24 mm  
Profondeur de rainure 20 mm

Course 16 mm

## Numéros d'articles

Numéro d'article = 04.0060.Longueur

### Longueurs standards:

04.0060.0835	Seuil automatique D6	835 mm
04.0060.0960	Seuil automatique D6	960 mm
04.0060.1085	Seuil automatique D6	1.085 mm
04.0060.1210	Seuil automatique D6	1.210 mm
04.0060.1335	Seuil automatique D6	1.335 mm
04.0060.1460	Seuil automatique D6	1.460 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

### Longueurs fixes:

235 mm minimum  
2.000 mm maximum

04.0060.XXXX Seuil automatique D6 Longueur fixe XXXX mm


Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

## Butée et montage

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles

Déclenchement : d'un côté

Montage : dans la rainure, largeur 24 mm

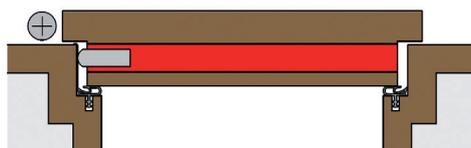

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs  
et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88