

CardaTec® D8 Türabsenkichtung

04.0080



- Nutbreite 8 mm
- Ideal für Stehflügel mit Treibriegelstange
- Mit Funktion bis 235 mm
- Ohne Seitenversatz
- Werkzeugloses Verstellen
- Ein Produkt, doppelter Schutz: Brand- und rauchdicht
- Schall- und zugluftdicht
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkichtung Typ D8, zum Einnuten für Nutmass 8 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 49 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauflöser und ausziehbar Innenprofil, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 49 dB
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- Parallele Auslösung ohne seitlichen Versatz
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Sicheres Abdichten im Eckbereich
- Einfaches Kürzen durch ausschiebbares Profil
- Automatischer Niveaueingleich
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

CardaTec® D8 für zweiflügelige Türen

- Dank der Nutbreite von nur 8 mm lassen sich die Dichtung und die Treibriegelstange nebeneinander platzieren

Abmessungen


Lagerlängen (mm)

XX Um dieses Mass kann D8 maximal gekürzt werden.

360	125
440	125
520	80
585	80
710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125
1.335	125
1.460	125


Fixlängen (mm), alle mit Funktion

235 < beliebig > 2.000

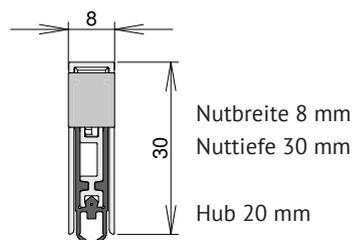

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite
 Auslösung: einseitig
 Montage: in der Nut, Breite 8 mm

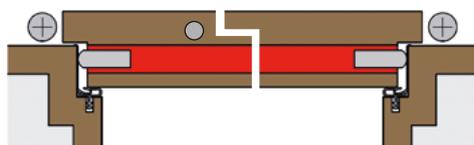

Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0080.Länge

Gangflügel

Lagerlängen:

04.0080.0360	D8 Türabsenkündigung	360 mm
04.0080.0440	D8 Türabsenkündigung	440 mm
04.0080.0520	D8 Türabsenkündigung	520 mm
04.0080.0585	D8 Türabsenkündigung	585 mm
04.0080.0710	D8 Türabsenkündigung	710 mm
04.0080.0835	D8 Türabsenkündigung	835 mm
04.0080.0960	D8 Türabsenkündigung	960 mm
04.0080.1085	D8 Türabsenkündigung	1.085 mm
04.0080.1210	D8 Türabsenkündigung	1.210 mm
04.0080.1335	D8 Türabsenkündigung	1.335 mm
04.0080.1460	D8 Türabsenkündigung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

Fixlängen:

minimal 235 mm
 maximal 2.000 mm

04.0080.XXXX D8 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis.

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88