

<ul style="list-style-type: none"> <li>• einseitige Auslösung</li> <li>• ein- und zweiflügelige Türen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zweiseitige Auslösung</li> <li>• ein- und zweiflügelige Türen</li> <li>• auch für Nassräume</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ein- und zweiflügelige Schiebetüren</li> <li>• für Holz- und Stahlzargen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ein- und zweiflügelige Schiebetüren</li> <li>• mit Antrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zweiflügelige Schiebetüren</li> <li>• synchron gekoppelt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• einseitige Auslösung mit Zeitverzögerung</li> <li>• einflügelige Türen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extraschmal mit Nut 8 mm</li> <li>• ideal für Stehflügel</li> </ul>
D1	D2	plus	motion	synchro	D5	D8

## CardaTec® D8 Türabsenkdeckung

04.0080



Optional:  
Dichtung und Treibriegelstange  
nebeneinander

- Nutbreite 8 mm
- Ideal für Stehflügel mit Treibriegelstange
- Mit Funktion bis 235 mm
- Ohne Seitenversatz
- Werkzeugloses Verstellen
- Ein Produkt, doppelter Schutz: Brand- und rauchdicht
- Schall- und zugluftdicht
- Alle Lagerlängen, ein Preis

### Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

### Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkdeckung Typ D8, zum Einnuten für Nutmass 8 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 49 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauflöser und ausziehbar Innenprofil, Länge \_\_\_\_\_ mm.

### Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 49 dB
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- Parallele Auslösung ohne seitlichen Versatz
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Sicheres Abdichten im Eckbereich
- Innenprofil ausziehbar
- Automatischer Niveaueingleich
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

### CardaTec® D8 für zweiflügelige Türen

- Dank der Nutbreite von nur 8 mm lassen sich die Dichtung und die Treibriegelstange nebeneinander platzieren

### Abmessungen


Lagerlängen (mm)

XX Um dieses Mass kann D8 maximal gekürzt werden.

360	125
440	125
520	80
585	80
710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125
1.335	125
1.460	125


Fixlängen (mm), alle mit Funktion

235 < beliebig > 2.000

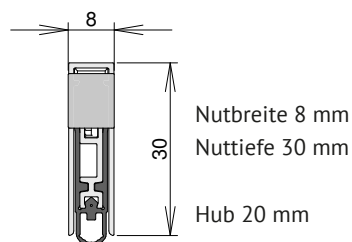

### Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite  
Auslösung: einseitig  
Montage: in der Nut, Breite 8 mm

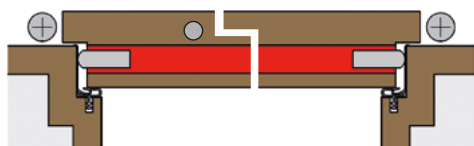

### Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.0080.Länge

#### Gangflügel

#### Lagerlängen:

04.0080.0360	D8 Türabsenkündigung	360 mm
04.0080.0440	D8 Türabsenkündigung	440 mm
04.0080.0520	D8 Türabsenkündigung	520 mm
04.0080.0585	D8 Türabsenkündigung	585 mm
04.0080.0710	D8 Türabsenkündigung	710 mm
04.0080.0835	D8 Türabsenkündigung	835 mm
04.0080.0960	D8 Türabsenkündigung	960 mm
04.0080.1085	D8 Türabsenkündigung	1.085 mm
04.0080.1210	D8 Türabsenkündigung	1.210 mm
04.0080.1335	D8 Türabsenkündigung	1.335 mm
04.0080.1460	D8 Türabsenkündigung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 58,00 (exkl. MWST.)

#### Fixlängen:

minimal 235 mm  
maximal 2.000 mm

04.0080.XXXX D8 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 63,00 (exkl. MWST.)

### Mehr auf [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

### Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88