

D1

D2

D4


D5

D8

## CardaTec® D1 Treibriegeladapter



04.8000

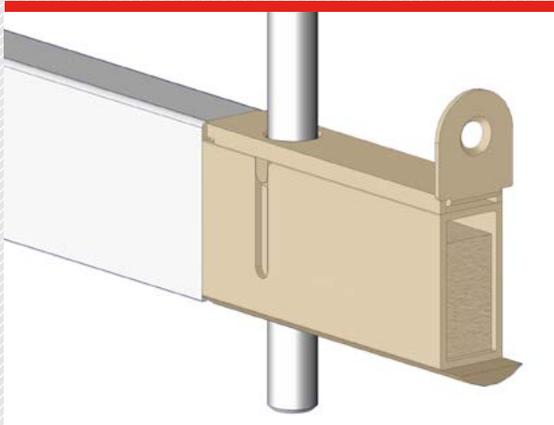

- Für den Standflügel zweiflügliger Türen in Verbindung mit CardaTec® D1 Türabsenkung
- Lagerfähige Lösung
- Geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren
- Nutbreite 13 mm
- Für Treibriegelstangen  $\varnothing$  8 mm
- Hub selbsteinstellend
- Alle Lagerlängen, ein Preis


### Hinweis

Im Standflügel von zweiflügligen Fluchttüren empfehlen wir den Einsatz von gefederten Stangen nach oben.



### Abmessungen

|               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
|               | Nutbreite 13 mm        | Nuttiefe 30 mm |
| Dornmass X mm | Adapterlänge (X+15) mm |                |
| 30            | 45                     |                |
| 35            | 50                     |                |
| 40            | 55                     |                |
| 45            | 60                     |                |
| 60            | 75                     |                |

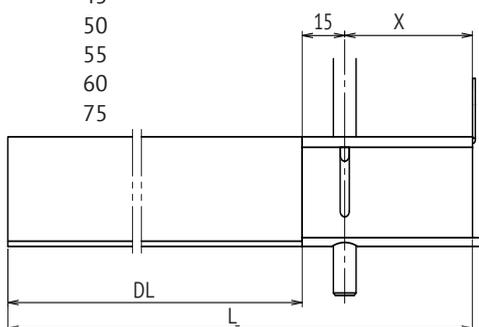


### Anschlag und Montage

Montage: in der Nut

Die CardaTec® D1 Türabsenkung kann einfach um die Länge des Adapters gekürzt werden.

Video dazu auf [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

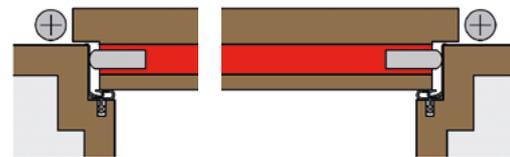

### Artikelnummern

Treibriegeladapter zur D1 Türabsenkung

04.8000.0030

Dorn 30 mm

04.8000.0035

Dorn 35 mm

04.8000.0040

Dorn 40 mm

04.8000.0045

Dorn 45 mm

04.8000.0060

Dorn 60 mm

### System und Zubehör

- CardaTec® Treibriegelstange  $\varnothing$  8 mm
  - CardaTec® Bodenschliessmulde
  - CardaTec® D1 Türdichtung
- >> Siehe separate Datenblätter

### Mehr auf [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

### Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

[info@cardatec.ch](mailto:info@cardatec.ch) · Telefon +41 (0) 43 300 68 88