


- déclenchement unilatéral battants
- portes à un ou deux battants
- déclenchement bilatéral
- portes à un ou deux battants
- convient aussi pour les pièces humides
- plus
- portes coulissantes à un ou deux battants
- pour cadres en bois et en acier
- motion
- portes coulissantes à un ou deux battants avec moteur
- synchro
- portes coulissantes à deux battants
- entraînement synchronisé
- déclenchement unilatéral avec temporisation
- portes à un battant
- très mince avec une rainure 8 mm
- parfait pour les battants fixes

## Targette CardaTec® D1




04.8001 et 04.8003

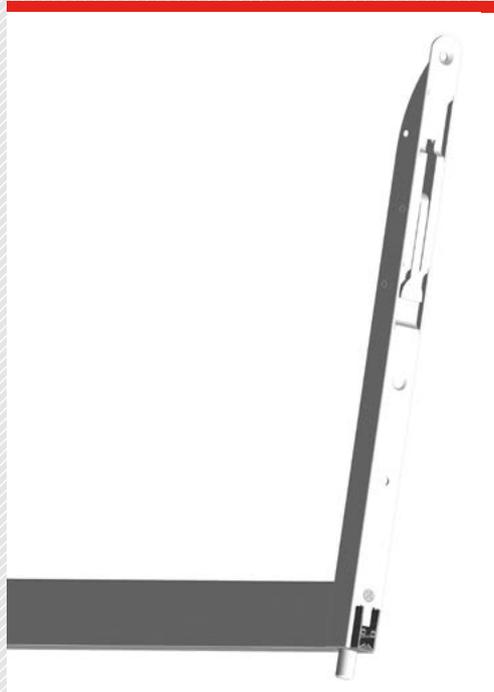

- Pour seuil automatique CardaTec® D1
- Compatible avec la gâche encastrée CardaTec®
- Sûreté de fonctionnement pour une étanchéité optimale
- Modèles pour montage en haut et en bas
- Réglage en hauteur continu

### Dimensions

17 x 250 mm (modèle en haut)  
 17 x 278 mm (modèle en bas)  
 15 mm de profondeur  
 Verrou : Ø 8 mm avec 15 mm de course  
 Fourreau rond

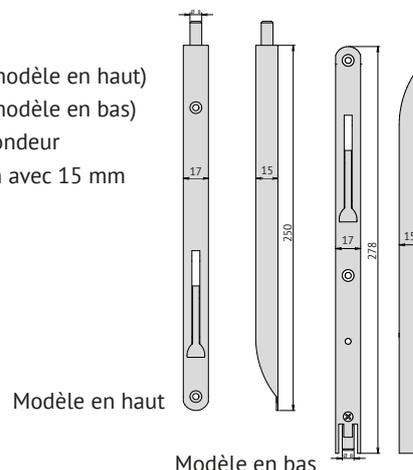

### Numéros d'articles

- 04.8003.0001 Targette D1 en haut, gâche y compris
- 04.8001.0001 Targette D1 en bas

### Système et accessoires

- Gâche encastrée CardaTec®
  - Seuil automatique CardaTec® D1
- >> Voir fiches techniques séparées

### Note

Si vous voulez une targette, le joint doit être commandé sur mesure et prémonté pour la targette.



Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88