




- Pour crémones à bascule de 8 ou 10 mm
- Plage de réglage continue
- Plaque d'appui en inox, base encastrée en aluminium

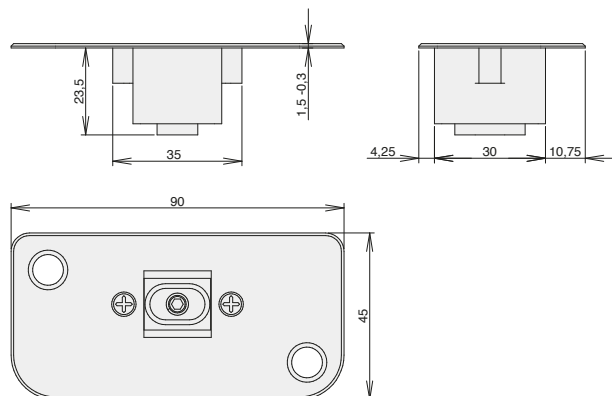

### Dimensions

90 x 45 x 23,5 mm

Évidement du sol:

35 x 40 mm ou  $\varnothing$  38 mm, > 25 mm de profondeur

### Appel d'offre

Ferme-porte encastré CardaTec® avec plaque d'appui en inox et base encastrée en aluminium, adapté à des crémones à bascule de 8 mm ou 10 mm, avec une plaque de réglage continue

### Montage

Monter dans le sol à l'aide de deux vis à tête conique  $\varnothing$  4,5 mm (côté bâti)

### Description détaillée

- Meilleures largeur et position de verrouillage possibles pour des portes en acier, en bois et à châssis tubulaire
- Plage de réglage continue +/- 2 mm dans le sens de l'ouverture et de la fermeture
- Le logement prévu avec un trou oblong simplifie le positionnement et compense les tolérances de butée latérale
- Optimal pour des serrures automatiques: longue surface d'appui et large chanfrein
- Montage simple grâce à seulement deux vis de fixation placées en diagonal

### Numéros article et prix

04.8005.0008

D1 Ferme-porte encastré pour crémonne à bascule de 8 mm  
CHF 38,00 (HT)

04.8005.0010

D2 Ferme-porte encastré pour crémonne à bascule de 10 mm  
CHF 38,00 (HT)

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88