

## CardaTec® D2 Türabsenkdichtung



Ausführung für einflügelige Türen **04.0020**



- Geeignet für Feucht- und Nassraumbtüren
- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Zweiseitige Auslösung
- Nutbreite 20 mm
- Auch für zweiflügelige Türen erhältlich
- Ideale Lösung für raumhohe Türen ohne Deckenanschlag

### Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP)
- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
- Korrosionsprüfung nach EN 1670 Klasse 5 (480 Stunden Salzsprühstest) und Dauerfunktionsprüfung mit 500.000 Prüfzyklen

### Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D2, zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit schloss- und bandseitiger Auslösung, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002396, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Länge \_\_\_\_\_ mm.

### Detailbeschreibung

- Lieferung mit Ü-Zeichen
- Schalldämmung bis 50 dB
- Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck
- Bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Feineinstellung nicht erforderlich
- Praktisch geräuschlose Funktion durch integrierte Endlagendämpfung
- Eloxiertes, verwindungssteifes Aluminiumgehäuse für langlebige Klimabeständigkeit
- Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- Silikonprofil verhindert das Anfrieren und sorgt für flexible Bodenanpassung auch bei Kälte
- Selbstnachstellend mit Überlastschutz
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Druckplatten aus Edelstahl als Zubehör
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

### CardaTec® D2 für zweiflügelige Türen

- Vorgerichtet für CardaTec®-Türkantriegel
- Vorgerichtet für Universaltreibriegel
- Einseitige Auslösung für Gangflügel und Standflügel

>> Mehr auf [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)



### Abmessungen


Lagerlängen (mm)

125 Um dieses Mass kann D2 maximal gekürzt werden.



Fixlängen (mm)

710 < beliebig > 1.500

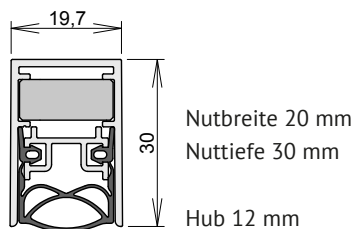

### Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.0020.Länge

#### Lagerlängen:

|              |                 |          |
|--------------|-----------------|----------|
| 04.0020.0710 | D2 Türabsenkung | 710 mm   |
| 04.0020.0835 | D2 Türabsenkung | 835 mm   |
| 04.0020.0960 | D2 Türabsenkung | 960 mm   |
| 04.0020.1085 | D2 Türabsenkung | 1.085 mm |
| 04.0020.1210 | D2 Türabsenkung | 1.210 mm |
| 04.0020.1335 | D2 Türabsenkung | 1.335 mm |
| 04.0020.1460 | D2 Türabsenkung | 1.460 mm |

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 88,00 (exkl. MWST.)

#### Fixlängen:

minimal 710 mm  
maximal 1.500 mm

04.0020.XXXX D2 Türabsenkung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 93,00 (exkl. MWST.)

### Anschlag und Montage

Anschlag: Auslösefalle an der Band- und Schlossseite

Auslösung: beidseitig

Montage: in der Nut, Breite 20 mm



### Mehr auf [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

### Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88