



Der Unterschied
zwischen zu
und Z.

Für jede Tür die beste Absenktdichtung:

Einflüglige Türen

Holztüren

Brandschutztüren

Zweiflüglige Türen

Innentüren

Feuchtraumtüren

Schiebetüren

Aussentüren

Nassraumtüren

Manche Gebäude können mehr. Weil ihre **Türen** mehr können.

Klack, zu. Bei vielen Türen war's das. Andere können mehr. Wenn sie zu sind, dann richtig. **Denn sie stoppen wirkungsvoll Feuer und Rauch, Zugluft und Schall.** Mit Absenkdichtungen von CardaTec®.

Seien wir ehrlich: Sicherheit ist für Planer und Verarbeiter meistens kompliziert. Auch hier sagt CardaTec®: Stopp! Unsere Produktpalette D1 bis D8 ist klar strukturiert und fokussiert. Auswahl, Bestellung, Preisgestaltung und Montage sind betont einfach. Zugleich gehen uns als Schweizer Unternehmen Qualität und Langlebigkeit über alles.

Schalldämmwerte von bis zu 51 db und Dauerfunktionsprüfungen mit bis zu einer Million Zyklen sind der beste Beweis.

SMGV, Wallisellen

Wenn sich jemand im Innenausbau auskennt, dann der Schweizerische Maler- und Gipsverband (SMGV). Deshalb haben seine neuen Bürotüren Dichtungen von CardaTec® bekommen.



Rathaus und Kulturzentrum Verrucano, Mels

Multifunktionalität war die Aufgabe, CardaTec® ist die Lösung: auf der einen Seite arbeiten, auf der anderen Seite feiern, dazwischen Schallschutz mit D1.



Foto: Ladina Bischof

KITAG Cinedrome, Muri bei Bern

Der Blockbuster dreht mit Dolby® auf, CardaTec® macht die Kinosäle zu. So haben die Gastro- und Familienbereiche im Cinedrom ihre Ruhe.



Postareal, Baden

Optimale Raumausnutzung im urbanen Wohnungsbau? Spricht für Schiebetüren. Gleichzeitig keine Kompromisse beim Schallschutz? Spricht für D4plus.



Zölly, Zürich

Hier beweisen sich maximale Sicherheit und höchster Wohnkomfort bei rund 200 Innentüren gleichzeitig.



Multifabrik, Steinhausen

Industrielle Rohböden, Standflügel mit selbstverriegelnden Treibriegeln und entsprechendem Dornmass, durchgängige Lösung für die Gehflügel – eine lange Liste an Vorgaben, eine kurze und klare Antwort: D2.



The Hide, Flims


Ausgeschlafen auf die Piste: Im Hotel The Hide leistet CardaTec® mit Schallschutz (D1)eluxe an den Zimmer- und Suitentüren einen entspannten Beitrag.



DREHTÜREN

Sie wollen das x-tausendfach bewährte Original für die allermeisten Türsituationen?

>>> D1

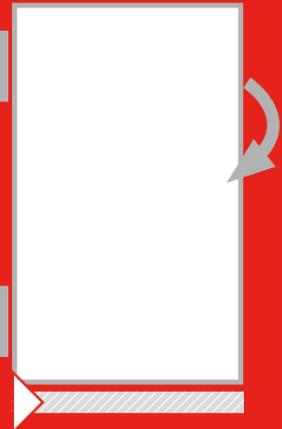


- Einseitige Auslösung
- Für ein- und zweiflügelige Türen

> Seiten 6/7
> Zubehör für zweiflügelige Türen: Seiten 8/9

Raumhohe Tür ohne Deckenanschlag? Oder Feucht- oder Nassraum?

>>> D2

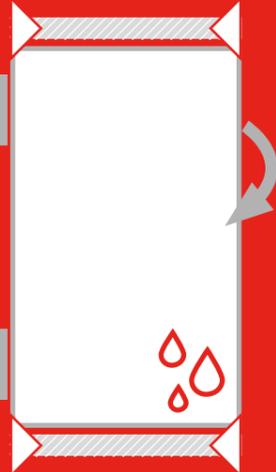


- Zweiseitige Auslösung
- Für ein- und zweiflügelige Türen

> Seiten 10/11

Sie rüsten den Standflügel einer zweiflügeligen Tür aus?

>>> D8

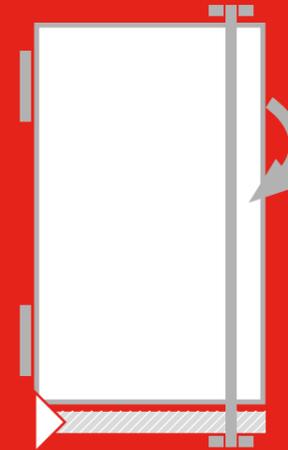


- Nutbreite nur 8 mm
- Einseitige Auslösung
- Für ein- und zweiflügelige Türen

> Seiten 22/23

Sie suchen eine Lösung gegen Unterdruck?

>>> D5

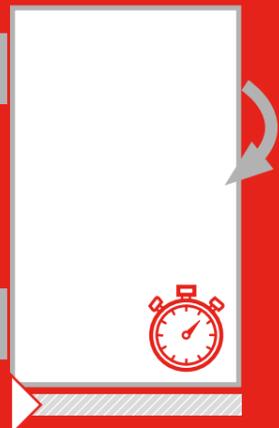


- Mit Zeitverzögerung
- Einseitige Auslösung
- Für einflügelige Türen

> Seiten 18/19

Sie rüsten eine Aussentür aus?

>>> D6

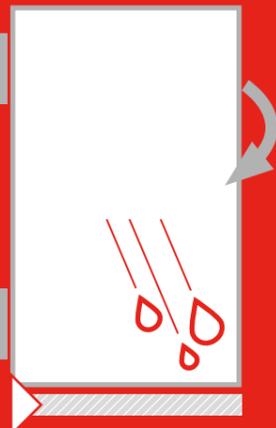

- Schlagregendicht
- Auch für Nullschwelle
- Einseitige Auslösung

> Seiten 20/21

Klassische Schiebetür in Holz- oder Stahlzarge?

>>> D4plus



- Vier Dichtungen ringsum

> Ausführung für Holzzargen: Seiten 12/13
> Ausführung für Stahlzargen: Seiten 14/15

Sie wünschen zusätzlich einen motorischen Antrieb?

>>> D4motion



- Vier Dichtungen ringsum
- Inklusive Low-Energy-Antrieb

> Seiten 16/17

SCHIEBETÜREN



- Ein Produkt, doppelter Schutz: Brand- und rauchdicht
- Nut 13 x 30 mm
- Schalldämmung bis 51 dB
- Ohne Druckplatte im Rahmen
- Einstellung ohne Werkzeug
- Schalldicht und zugluftdicht
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenktdichtung Typ D1, zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002383, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauflöser, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 51 dB
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- Parallele Auslösung
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Automatischer Niveaueausgleich
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

CardaTec® D1 für zweiflüglige Türen

- Verwendung mit CardaTec® D1 Treibriegeladapter: Dichtung ist bereits serienmässig vorgerichtet
- Verwendung mit CardaTec® D1 Türkantriegel: Bitte bei Bestellung angeben, Dichtung wird werksseitig vorgerichtet

Zubehör

- CardaTec® D1 Türkantriegel
- CardaTec® D1 Treibriegeladapter
- CardaTec® Treibriegelstangen
- CardaTec® Bodenschliessmulde

>> Mehr siehe Seiten 8/9 und auf www.cardatec.ch

Für jede Tür die perfekte Absenktdichtung

D1

D2

D4

D5

D6

D8

- einseitige Auslösung ein- und zweiflüglige Türen
- zweiseitige Auslösung ein- und zweiflüglige Türen auch für Nassräume
- Schiebetüren für Holz- und Stahlzargen
- Schiebetüren mit Antrieb
- einseitige Auslösung mit Leiherröhrung einflüglige Türen
- einseitige Auslösung für Aussetztüren schlagregendicht
- extraschmal mit Nur 8 mm
- ideal für Standflügel

Abmessungen


Lagerlängen (mm)

320	85
460	140
585	125
710	125
835	200
960	200
1.085	200
1.210	200
1.335	200
1.460	200

XX Um dieses Mass kann D1 maximal gekürzt werden.

Fixlängen (mm)

235 < beliebig > 2.000

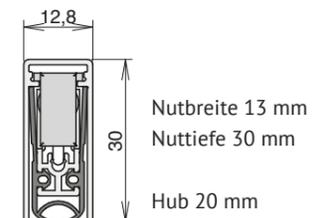


Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite

Auslösung: einseitig

Montage: in der Nut, Breite 13 mm

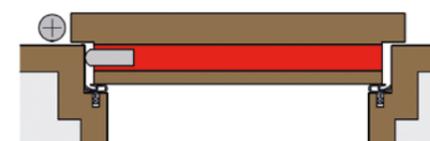

Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0010.Länge

Lagerlängen:

04.0010.0320	D1 Türabsenktdichtung	320 mm
04.0010.0460	D1 Türabsenktdichtung	460 mm
04.0010.0585	D1 Türabsenktdichtung	585 mm
04.0010.0710	D1 Türabsenktdichtung	710 mm
04.0010.0835	D1 Türabsenktdichtung	835 mm
04.0010.0960	D1 Türabsenktdichtung	960 mm
04.0010.1085	D1 Türabsenktdichtung	1.085 mm
04.0010.1210	D1 Türabsenktdichtung	1.210 mm
04.0010.1335	D1 Türabsenktdichtung	1.335 mm
04.0010.1460	D1 Türabsenktdichtung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

Fixlängen:

minimal 235 mm
maximal 2.000 mm

04.0010.XXXX D1 Türabsenktdichtung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis.

Downloads auf www.cardatec.ch


- Ausschreibungstexte
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen



CardaTec® D1 Treibriegeladapter



04.8000

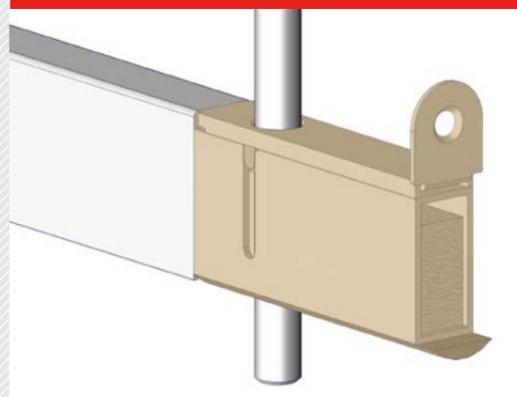


- Für den Standflügel zweiflügliger Türen in Verbindung mit CardaTec® D1 Türabsenkung
- Lagerfähige Lösung
- Geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren
- Nutbreite 13 mm
- Für Treibriegelstangen \varnothing 8 mm
- Hub selbsteinstellend
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Hinweis

Im Standflügel von zweiflügligen Fluchttüren empfehlen wir den Einsatz von gefederten Stangen nach oben.

Abmessungen

Dornmass X mm	Adapterlänge (X+15) mm
30	45
35	50
40	55
45	60
60	75

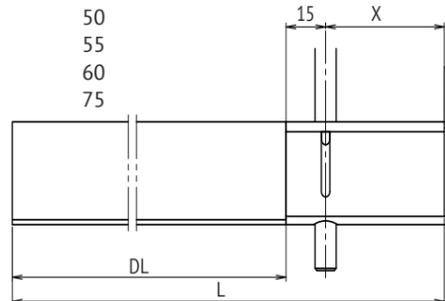


Anschlag und Montage

Montage: in der Nut

Die CardaTec® D1 Türabsenkung kann einfach um die Länge des Adapters gekürzt werden.

Video dazu auf www.cardatec.ch

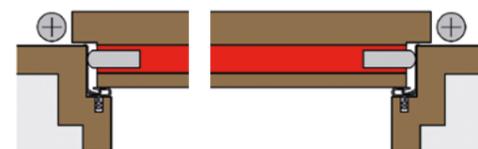

Artikelnummern

Treibriegeladapter zur D1 Türabsenkung

04.8000.0030

Dorn 30 mm

04.8000.0035

Dorn 35 mm

04.8000.0040

Dorn 40 mm

04.8000.0045

Dorn 45 mm

04.8000.0060

Dorn 60 mm

System und Zubehör

- CardaTec® Treibriegelstange \varnothing 8 mm
- CardaTec® Bodenschliessmulde (siehe rechts)
- CardaTec® D1 Türdichtung

>> Mehr auf www.cardatec.ch

Downloads auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstexte
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen



D1

D2

D4

D5

D6

D8

CardaTec® Bodenschliessmulde



04.8005




- Für Treibriegelstangen 8 oder 10 mm
- Stufenloser Verstellbereich
- Auflageplatte aus Edelstahl, Bodengehäuse aus Aluminium

Ausschreibungstext

CardaTec® Bodenschliessmulde, mit Edelstahl-Auflageplatte und Aluminium-Bodengehäuse, passend zu Treibriegelstangen 8 mm oder 10 mm, mit stufenlosem Verstellbereich.

Detailbeschreibung

- Bestmögliche Breite und Verriegelungsposition für Stahl-, Holz- und Rohrrahmentüren
- Stufenloser Verstellbereich +/- 2 mm in Öffnungs- und Schliessrichtung
- Die mit einem Langloch versehene Aufnahme vereinfacht die Positionierung und gleicht seitliche Anschlagstoleranzen aus
- Optimal bei automatischen Schössern: lange Auflagefläche und breite Fase
- Einfache Montage durch nur zwei diagonal angeordnete Befestigungsschrauben

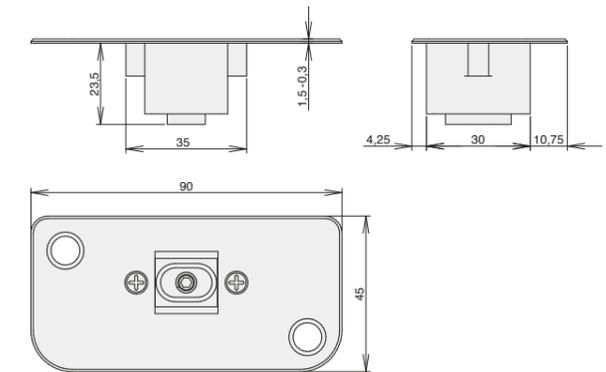

Abmessungen

90 x 45 x 23,5 mm

Bodenaussparung: 30 x 35 mm oder \varnothing 38 mm, > 25 mm tief

Montage

Mit zwei Senkschrauben \varnothing 4,5 mm (bauseits) im Boden montieren

Artikelnummern

04.8005.0008

D1 Bodenschliessmulde für Treibriegelstange 8 mm

04.8005.0010

D2 Bodenschliessmulde für Treibriegelstange 10 mm

Downloads auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstexte
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen





- Ideale Lösung für raumhohe Türen ohne Deckenanschlag
- Geeignet für Feucht- und Nassraumbtüren
- Ein Produkt, doppelter Schutz: Brand- und rauchdicht
- Schall- und zugluftdicht
- Zweiseitige Auslösung
- Auch für zweiflügelige Türen erhältlich
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
- Korrosionsprüfung nach EN 1670 Klasse 5 (480 Stunden Salzprüfetest) und Dauerfunktionsprüfung mit 500.000 Prüfzyklen

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkichtung Typ D2, zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit schloss- und bandseitiger Auslösung, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002396, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 50 dB
- Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck
- Bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Feineinstellung nicht erforderlich
- Praktisch geräuschlose Funktion durch integrierte Endlagendämpfung
- Eloxiertes, verwindungssteifes Aluminiumgehäuse für langlebige Klimabeständigkeit
- Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- Silikonprofil verhindert das Anfrieren und sorgt für flexible Boden Anpassung auch bei Kälte
- Selbstnachstellend mit Überlastschutz
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Druckplatten aus Edelstahl als Zubehör
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

CardaTec® D2 für zweiflügelige Türen

- Vorgerichtet für CardaTec®-Türkantriegel
- Vorgerichtet für Universaltreibriegel
- Einseitige Auslösung für Gangflügel und Standflügel

>> Mehr auf www.cardatec.ch

Für jede Tür die perfekte Absenkichtung

D1

D2

D4

D5

D6

D8

- einseitige Auslösung ein- und zweiflügelige Türen
- zweiseitige Auslösung ein- und zweiflügelige Türen auch für Nassräume
- Schiebetüren für Holz- und Stahlzargen
- Schiebetüren mit Antrieb
- einseitige Auslösung mit Zehnerböschung einflügelige Türen
- einseitige Auslösung für Aussetüren schlagregendicht
- extraschmal mit Nur 8 mm
- ideal für Standflügel


Abmessungen

Lagerlängen (mm) **125** Um dieses Mass kann D2 maximal gekürzt werden.

710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125
1.335	125
1.460	125


Fixlängen (mm)

710 < beliebig > 1.500

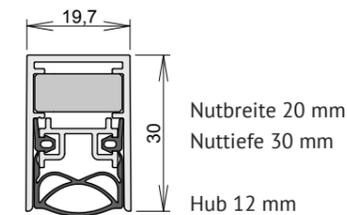

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslösefalle an der Band- und Schlossseite
Auslösung: beidseitig
Montage: in der Nut, Breite 20 mm

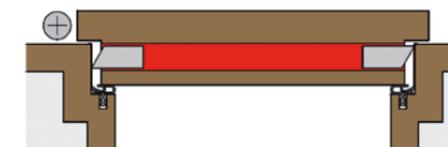

Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0020.Länge

Lagerlängen:

04.0020.0710	D2 Türabsenkichtung	710 mm
04.0020.0835	D2 Türabsenkichtung	835 mm
04.0020.0960	D2 Türabsenkichtung	960 mm
04.0020.1085	D2 Türabsenkichtung	1.085 mm
04.0020.1210	D2 Türabsenkichtung	1.210 mm
04.0020.1335	D2 Türabsenkichtung	1.335 mm
04.0020.1460	D2 Türabsenkichtung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

Fixlängen:

minimal 710 mm
maximal 1.500 mm

04.0020.XXXX D2 Türabsenkichtung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis.

Downloads auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstexte
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen





Ausführung für Holzzargen

Für Stahlzargen siehe Seiten 14/15

- Erhöhte Dichtigkeit für Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche
- Hochwertiger Schiebetürbeschlag für maximale Laufruhe und höchsten Komfort
- Auch bei Sog- und Druckeinwirkung selbsthaltend durch Magnetdichtsystem
- Geringste Öffnungskräfte durch optimal abgestimmte Magnetdichtprofile
- Für ein- und zweiflüglige Holz-Schiebetüren
- Schnelle und einfache Montage durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Komplettsystem bestehend aus
 - Schiebetürgarnitur
 - Auslösende Dichtungen oben und unten
 - Abdichtung zur Wand durch Magnetdichtsystem
 - Bodenführung
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Detailbeschreibung

- Schalldämmwert bis 36 dB (geprüft mit Türblatt mit Schalldämmwert 42 dB Rw)
- Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern
- Obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung
- Geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 710 bis 1.958 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg
- Für Türstärke 40 mm
- Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm
- Hub 11 mm
- Dichtungsadapter mit Schraube M8
- Einstellung der Dichtung ohne Werkzeug
- Wartungsfrei
- Korrosionsgeschützte Bauteile
- Obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Vertikale Dichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset aus Aluminium F1 eloxiert


Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkrichtungen

- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® D4plus Komplettsystem für schallhemmende ein- und zweiflüglige Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 100 kg. Länge _____ mm.

Für jede Tür die perfekte Absenkrichtung

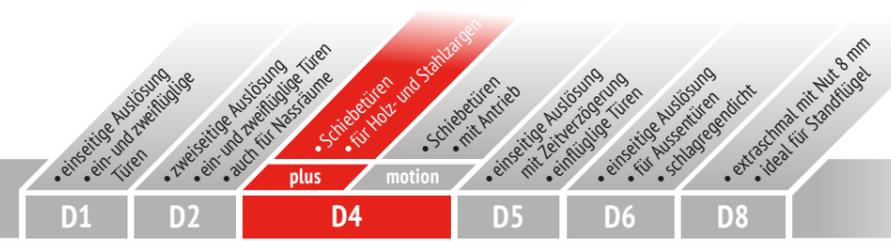


Komponenten

Komplett-Set enthält:

- 1 Schiebetürgarnitur Alu 100 inklusive Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset
- 2 Auslösende Dichtung (2 Stück)
- 3 Dichtungsadapter für obere Dichtung
- 4 Ausgleichsdichtung unten
- 5 Bodenführung
- 6 Vertikales Profilpaar mit Magnetdichtungen (2 Stück)

Optional:

- 7 Wand-Profil aus Aluminium

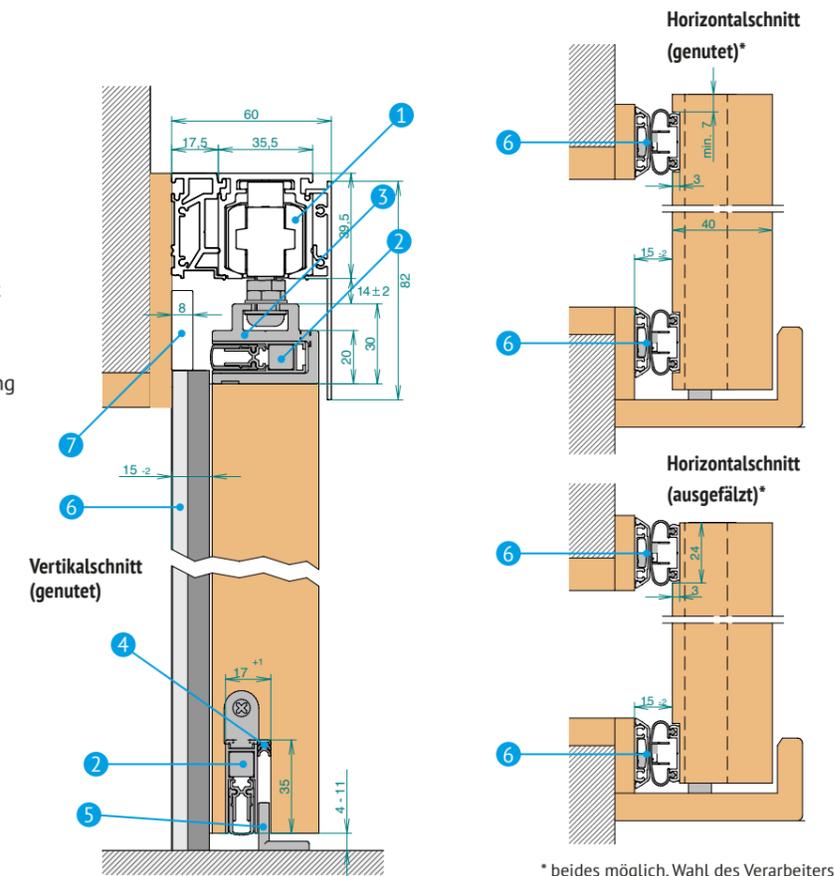

* beides möglich, Wahl des Verarbeiters

Abmessungen horizontale Komponenten

Lagerlängen (mm) **125** Um dieses Mass kann D4plus maximal gekürzt werden.

710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125

Fixlängen (mm)

bis 1.958

Nutbreite 17 mm
 = Dichtung 12 mm + Ausgleichsdichtung 5 mm
 Nuttiefe 35 mm
 Hub 11 mm

Abmessung Laufschiene und Magnetdichtungen

Lieferlänge (mm)

2.500, beliebig kürzbar

Artikelnummern

D4plus Komplettsystem mit Komponenten **1** bis **6**

04.0045.0710	D4plus Komplettsystem	710 mm
04.0045.0835	D4plus Komplettsystem	835 mm
04.0045.0960	D4plus Komplettsystem	960 mm
04.0045.1085	D4plus Komplettsystem	1.085 mm
04.0045.1210	D4plus Komplettsystem	1.210 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.
 (Fixlängen bis Breite 1.958 mm und Höhe 3.000 mm: auf Anfrage)

Optional **7**

04.0049.1610	Wand-Profil Aluminium	1.610 mm
--------------	-----------------------	----------

Downloads auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstexte
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen





- Erhöhte Dichtigkeit für Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche
- Hochwertiger Schiebetürbeschlag für maximale Laufruhe und höchsten Komfort
- Auch bei Sog- und Druckeinwirkung selbsthaltend durch Magnetdichtsystem
- Geringste Öffnungskräfte durch optimal abgestimmte Magnetdichtprofile
- Für einflügelige Holz-Schiebetüren in Stahlzarge
- Schnelle und einfache Montage durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Komplettsystem bestehend aus
 - Schiebetürgarnitur
 - Auslösende Dichtungen oben und unten
 - Abdichtung zur Zarge durch Magnetdichtsystem
 - Bodenführung
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Detailbeschreibung

- Schalldämmwert bis 37 dB (geprüft mit Türblatt mit Schalldämmwert 42 dB Rw)
- Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern
- Obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung
- Geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 710 bis 1.958 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg
- Für Türstärke 40 mm
- Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm
- Hub 11 mm
- Dichtungsadapter mit Schraube M8
- Einstellung der Dichtung ohne Werkzeug
- Wartungsfrei
- Korrosionsgeschützte Bauteile
- Obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Vertikale Dichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Laufschiene aus Aluminium F1 eloxiert


Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkrichtungen

- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804


Ausschreibungstext

CardaTec® D4plus Komplettsystem für schallhemmende einflügelige Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 100 kg. Länge _____ mm.

Für jede Tür die perfekte Absenkrichtung

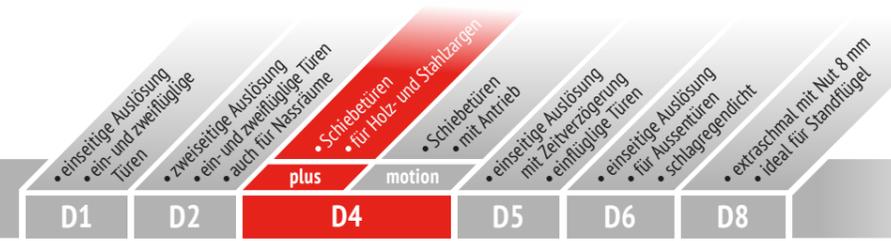

Komponenten

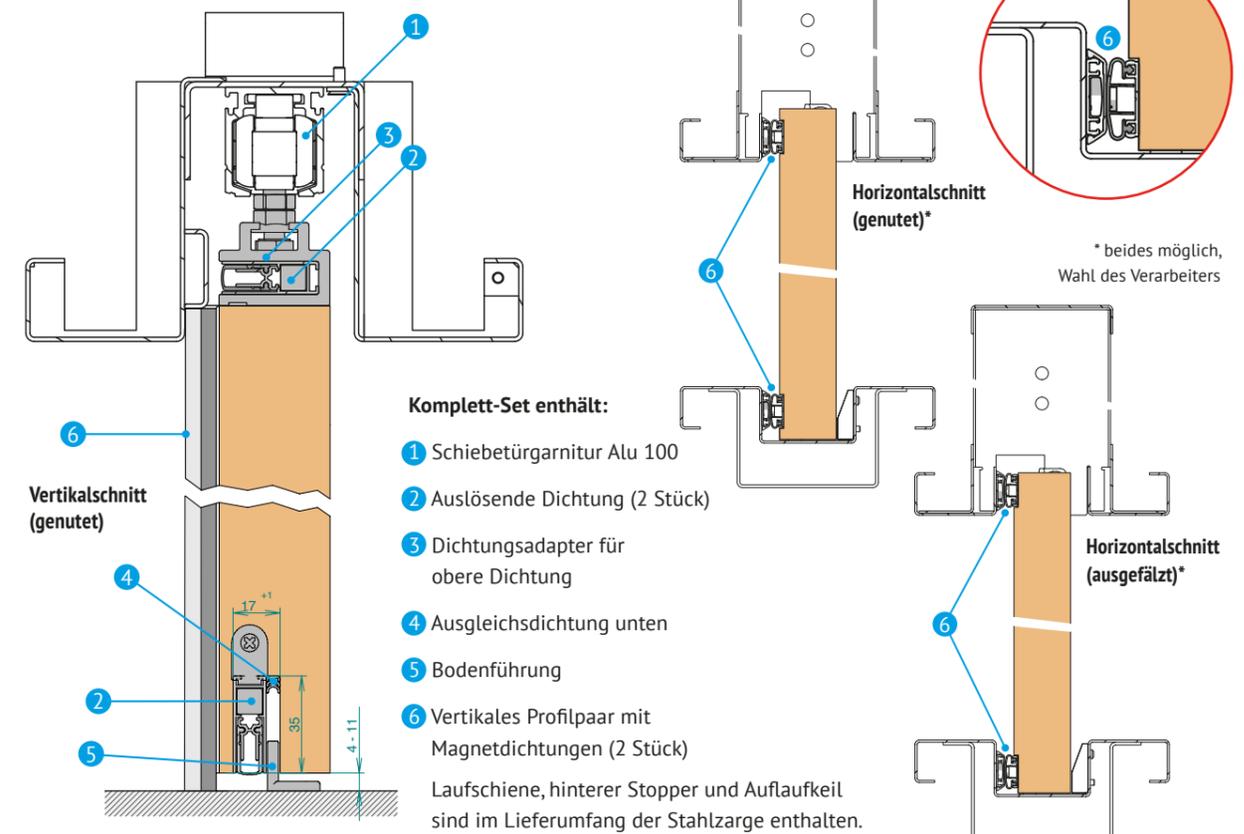

Abmessungen horizontale Komponenten

Lagerlängen (mm)	125
710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125

Um dieses Mass kann D4plus maximal gekürzt werden.

Fixlängen (mm)
bis 1.958

Nutbreite 17 mm
 = Dichtung 12 mm + Ausgleichsdichtung 5 mm
 Nuttiefe 35 mm
 Hub 11 mm

Abmessung Magnetdichtungen

Lieferlänge (mm)
2.500, beliebig kürzbar

Artikelnummern


D4plus Stahl Kompletts-Set mit Komponenten 1 bis 6		
04.0048.0710	D4plus Stahlzargenset	710 mm
04.0048.0835	D4plus Stahlzargenset	835 mm
04.0048.0960	D4plus Stahlzargenset	960 mm
04.0048.1085	D4plus Stahlzargenset	1.085 mm
04.0048.1210	D4plus Stahlzargenset	1.210 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.
 (Fixlängen bis Breite 1.958 mm und Höhe 3.000 mm:
 auf Anfrage)

Downloads auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstexte
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen



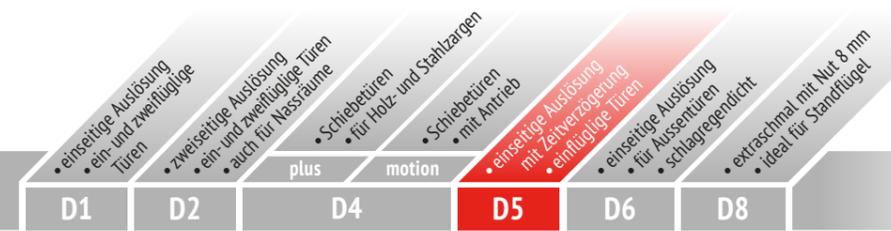

- Zeitverzögerte Auslösung: Ein dämpfender Zylinder sorgt dafür, dass sich die Schliesszeit der Dichtung auf etwa 6 bis 8 Sekunden verlängert
- Beim Öffnen der Tür fährt die Dichtung schnell wieder hoch, ohne unnötiges Schleifen
- Ideal auch für Räume mit fehlender Dauerbelüftung, bei denen das Schliessen der Tür einen hohen Unterdruck erzeugt
- Ein Produkt, doppelter Schutz: Brand- und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkungen

- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkung Typ D5, zum Einnuten für Nutmass 17 x 20 mm, bandseitig, parallel und zeitverzögert auslösend, 52 dB Schalldämmwert, 200.000 Prüfzyklen, ohne Druckplatten im Rahmen, mit herausnehmbarem Gleit-auslöser, werkzeuglos verstellbar, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Schalldämmwert bis 52 dB
- Einseitige, zeitverzögerte Auslösung
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Nutbreite 17 mm
- Für Bodenluft bis 16 mm
- Parallele Absenkung
- Automatischer Niveaueausgleich und Überlastschutz
- Kein Versatz der Innenschiene, dadurch höhere Eckendichtigkeit und einfache Kürzbarkeit
- Einfache Wartung, leichte Demontage der Innenschiene zum Wechseln des Dichtprofils
- Problemloses Ersetzen der Silikondichtung ohne Aushängen der Türe
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

Abmessungen


Lagerlängen (mm)

XX Um dieses Mass kann D5 maximal gekürzt werden.

710	55
835	93
960	203
1.085	253
1.210	190


Fixlängen (mm)

655 < beliebig > 1.600

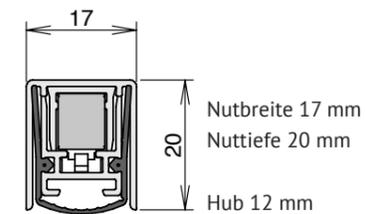

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite
 Auslösung: einseitig
 Montage: in der Nut, Breite 17 mm

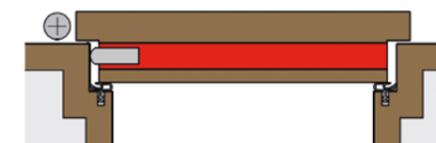

Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0050.Länge

Lagerlängen:

04.0050.0710	D5 Türabsenkung	710 mm
04.0050.0835	D5 Türabsenkung	835 mm
04.0050.0960	D5 Türabsenkung	960 mm
04.0050.1085	D5 Türabsenkung	1.085 mm
04.0050.1210	D5 Türabsenkung	1.210 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

Fixlängen:

minimal 655 mm
 maximal 1.600 mm

04.0050.XXXX D5 Türabsenkung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis.

Downloads auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstexte
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen





- Ideal für schlagregendichte Aussentüren
- Schall- und zugluftdicht, brand- und rauchdicht
- Höchste Dichtheit auch bei Nullschwellen
- Einfache, werkzeuglose Einstellung
- Geringe Einbauhöhe von 20 mm
- Kein Versatz bei Absenken des Dichtprofils
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Detailbeschreibung

- Kombinierbar mit zusätzlichem Schwellenprofil für Nullschwelle
- Hohe Schalldämmung
- Eckabdichtungen aus EPDM-Schaum zur Falz-Abdichtung
- Einfaches Kürzen durch ausschiebbares Profil
- Sichere Funktion, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- DIN-L/-R verwendbar
- Für nach innen und aussen öffnende Türen
- Für Bodenluft bis 16 mm
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Automatischer Niveaueausgleich
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
- Schlagregendichtheit 7A (Dichtung) nach DIN EN 1027
- Luftdurchlässigkeit 4 nach DIN EN 1026
- Barrierefrei nach DIN 18040 und SIA 500

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenktdichtung Typ D6 für schlagregendichte Aussentüren 7A nach EN 1027, zum Einnuten für Nutmass 24 x 20 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, seitliche Zargenfalz-Abdichtung zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 16 mm, mit Gleitauflöser, Länge _____ mm.

Für jede Tür die perfekte Absenktdichtung

D1

D2

D4

D5

D6

D8

• einseitige Auslösung
• ein- und zweiflügelige Türen

• zweiseitige Auslösung
• ein- und zweiflügelige Türen
• auch für Nassräume

plus
• Schiebetüren
• für Holz- und Stahlzargen

motion
• Schiebetüren
• mit Antrieb

• einseitige Auslösung
• mit Leiherröhrung
• einflügelige Türen

• einseitige Auslösung
• für Aussentüren
• schlagregendicht

• extraschmal mit Nur 8 mm
• ideal für Standflügel


Abmessungen

Lagerlängen (mm) **125** Um dieses Mass kann D6 maximal gekürzt werden.




Fixlängen (mm)

235 < beliebig > 2.000

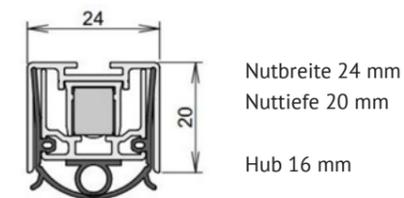

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite
Auslösung: einseitig
Montage: in der Nut, Breite 24 mm

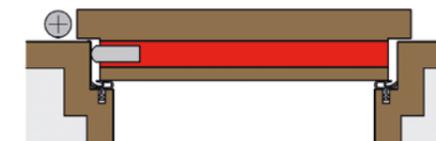

Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0060.Länge

Lagerlängen:

04.0060.0835	D6 Türabsenktdichtung	835 mm
04.0060.0960	D6 Türabsenktdichtung	960 mm
04.0060.1085	D6 Türabsenktdichtung	1.085 mm
04.0060.1210	D6 Türabsenktdichtung	1.210 mm
04.0060.1335	D6 Türabsenktdichtung	1.335 mm
04.0060.1460	D6 Türabsenktdichtung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

Fixlängen:

minimal 235 mm
maximal 2.000 mm

04.0060.XXXX D6 Türabsenktdichtung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis.

Downloads auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstexte
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen





Optional:
Dichtung und Treibriegelstange
nebeneinander

- Nutbreite 8 mm
- Ideal für Stehflügel mit Treibriegelstange
- Mit Funktion bis 235 mm
- Ohne Seitenversatz
- Werkzeugloses Verstellen
- Ein Produkt, doppelter Schutz: Brand- und rauchdicht
- Schall- und zugluftdicht
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenktdichtung Typ D8, zum Einnuten für Nutmass 8 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 49 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauflöser und ausziehbar Innenprofil, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 49 dB
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- Parallele Auslösung ohne seitlichen Versatz
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Sicheres Abdichten im Eckbereich
- Innenprofil ausziehbar
- Automatischer Niveaueausgleich
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

CardaTec® D8 für zweiflügelige Türen

- Dank der Nutbreite von nur 8 mm lassen sich die Dichtung und die Treibriegelstange nebeneinander platzieren.

Für jede Tür die perfekte Absenktdichtung

D1

D2

D4

D5

D6

D8

- einseitige Auslösung ein- und zweiflügelige Türen
- zweiseitige Auslösung ein- und zweiflügelige Türen auch für Nassräume
- Schiebetüren für Holz- und Stahlzargen
- Schiebetüren mit Antrieb
- einseitige Auslösung mit Leiherröhrung einflügelige Türen
- einseitige Auslösung für Aussetztüren schlagregendicht
- extraschmal mit Nut 8 mm
- ideal für Standflügel

Abmessungen


Lagerlängen (mm)

XX Um dieses Mass kann D8 maximal gekürzt werden.

360	125
440	125
520	80
585	80
710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125
1.335	125
1.460	125


Fixlängen (mm), alle mit Funktion

235 < beliebig > 2.000

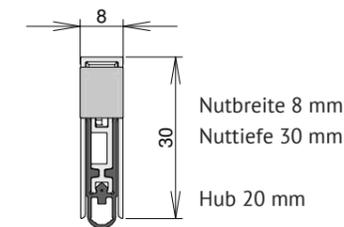

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite
Auslösung: einseitig
Montage: in der Nut, Breite 8 mm

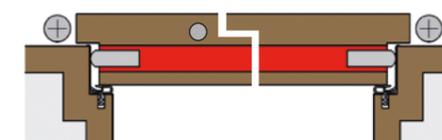

Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0080.Länge

Gangflügel

Lagerlängen:

04.0080.0360	D8 Türabsenktdichtung	360 mm
04.0080.0440	D8 Türabsenktdichtung	440 mm
04.0080.0520	D8 Türabsenktdichtung	520 mm
04.0080.0585	D8 Türabsenktdichtung	585 mm
04.0080.0710	D8 Türabsenktdichtung	710 mm
04.0080.0835	D8 Türabsenktdichtung	835 mm
04.0080.0960	D8 Türabsenktdichtung	960 mm
04.0080.1085	D8 Türabsenktdichtung	1.085 mm
04.0080.1210	D8 Türabsenktdichtung	1.210 mm
04.0080.1335	D8 Türabsenktdichtung	1.335 mm
04.0080.1460	D8 Türabsenktdichtung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

Fixlängen:

minimal 235 mm
maximal 2.000 mm

04.0080.XXXX D8 Türabsenktdichtung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis.

Downloads auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstexte
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen



So viele **Türen,** so wenige Seiten?

In der Schweiz gibt es Millionen von Türen. Bis auf wenige Ausnahmen passt zu jeder von ihnen eine unserer Absenk-
dichtungen D1 bis D8. Mehr Typen, mehr Suche, mehr Planungsaufwand braucht niemand. Wie kann das sein?

Höchste Produktqualität mit der maximalen Einfachheit für alle Beteiligten zu verbinden, war von Anfang an oberstes
Leitmotiv der drei Gründer der CardaTec AG. Deshalb kommt diese Produktübersicht mit so wenigen Seiten aus.

Kurioserweise sind Adrian Hager, Johannes Link und Markus Lüthi fast ein wenig traurig über ihren Erfolg mit
diesem Konzept. Denn eigentlich lieben die drei Inhaber und ihr Team das Gespräch, den Dialog, die gemeinsame
Suche nach einer Lösung.

Sollten Sie also bei aller Einfachheit und Übersichtlichkeit eine Frage oder einen Wunsch haben, dann machen Sie
CardaTec die Freude: Sprechen Sie uns an.



**Beratung für Planer,
Verarbeiter und Bauherren:**

info@cardatec.ch

+41 (0) 43 300 68 88

CardaTec AG
Windeggstrasse 7
CH-8867 Niederurnen
www.cardatec.ch