

# Tout est bien qui ferme bien.

Avec les seuils automatiques de CardaTec.



Ces quelques pages suffiront pour vous permettre  
de trouver le seuil dont vous avez besoin

---

Portes à un battant

Portes à deux battants

Portes coulissantes

Portes en bois

Portes intérieures

Portes extérieures

Portées vitrées


Portes standards

Portes spéciales

Portes coupe-feu

Portes pour pièces humides

Portes pour locaux mouillés

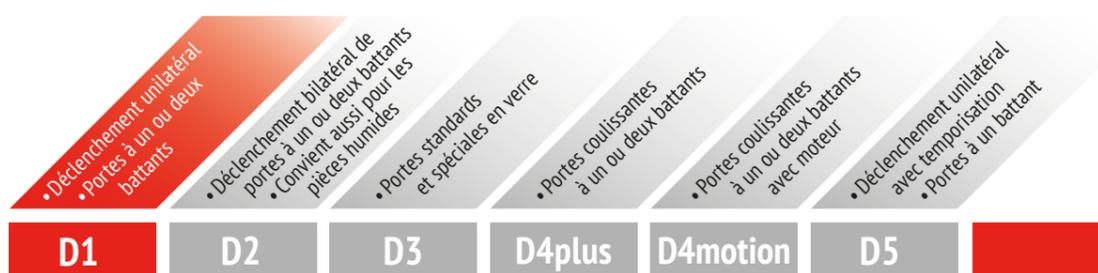

D1

D2

D3

D4plus

D4motion

D5

04.0010



- Protection anti-feu et anti-fumées
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Déclenchement d'un côté
- Largeur de rainure 13 mm
- Également disponible pour des portes à deux battants

### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Rapport d'essai au son avec des portes isolantes phoniquement
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804

### Appel d'offre

Seuil automatique CardaTec® de type D1, pour poser en rainure pour une cote de rainure de 13 x 30 mm, se déclenchant côté grand, profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice, valeur d'isolation phonique jusqu'à 51 dB, conformément au rapport d'essai n° 13-002383, butée avec angles de fixation en inox face avant, pour étancher des jeux par rapport au sol allant jusqu'à 20 mm, avec déclencheur glissant, longueur \_\_\_\_\_ mm.

### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 51 dB
- Fonctionnement sûr sans plaque de pression grâce à un déclencheur glissant, aucun dommage de la huisserie
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Pour des huisseries vernies, lasurées et recouvertes de peinture en acier ou en bois
- Pour l'air au sol jusqu'à 20 mm
- Déclenchement parallèle
- Adaptation optimale au sol grâce à maximum trois mécanismes à ressort
- Compensation automatique du niveau
- Réglage sans outil
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice


### CardaTec® D1 pour portes à deux battants

- Préparé pour pêne dormant CardaTec®
- Préparé pour adaptateur de crémone CardaTec® (Voir pages suivantes)
- >> Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

### Dimensions


Longueurs standards (mm)

XX D1 peut être raccourci de max. XX mm

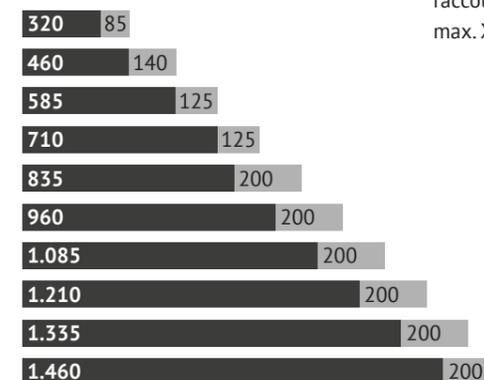


Longueurs fixes (mm)

235 < au choix > 2.000

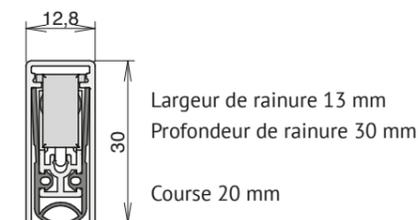

### Butée et montage

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles  
Déclenchement : d'un côté  
Montage : dans la rainure, largeur 13 mm

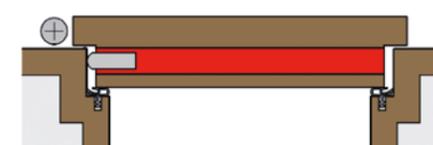

### Numéros article et prix

Numéro d'article = 04.0010.Longueur

#### Longueurs des paliers :

04.0010.0320	Seuil automatique D1	320 mm
04.0010.0460	Seuil automatique D1	460 mm
04.0010.0585	Seuil automatique D1	585 mm
04.0010.0710	Seuil automatique D1	710 mm
04.0010.0835	Seuil automatique D1	835 mm
04.0010.0960	Seuil automatique D1	960 mm
04.0010.1085	Seuil automatique D1	1.085 mm
04.0010.1210	Seuil automatique D1	1.210 mm
04.0010.1335	Seuil automatique D1	1.335 mm
04.0010.1460	Seuil automatique D1	1.460 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix: CHF 58,00 (HT)

#### Longueurs fixes:


235 mm minimum  
2.000 mm maximum

04.0010.XXXX Seuil automatique D1 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix: CHF 63,00 (HT)

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Appels d'offre
- Guide de montage
- Dessins techniques

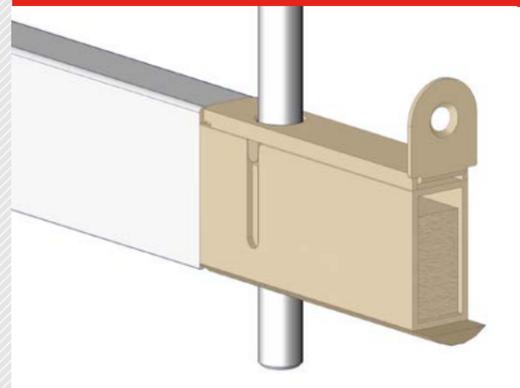


- Pour le battant immobilisé des portes à deux battants en association avec CardaTec® D1 Seuil automatique
- Convient pour portes pare-fumée et pare-feu
- Largeur de rainure 13 mm
- Pour crémones à bascule de  $\varnothing$  8 mm
- Course autoréglable par un ressort intégré
- Solution pouvant être conservée en stock

**Appel d'offre** Adaptateur de crémone CardaTec® de type D1, pour poser en rainure pour cote de rainure de 13 x 30 mm, compatible avec une crémone à bascule de 8 mm, course autoréglable par un ressort intégré, en aluminium

**Dimensions** Largeur de rainure 13 mm  
Profondeur de rainure 30 mm

Cote du mandrin X mm	Longueur de l'adaptateur (X+15) mm
30	45
35	50
40	55
45	60
60	75

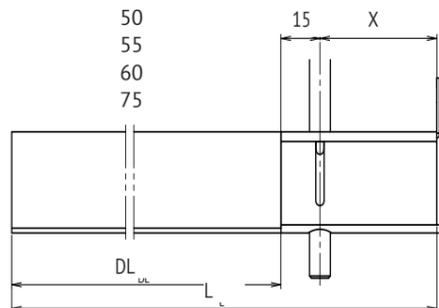


### Butée et montage

Montage : dans la rainure

Le Seuil automatique CardaTec® D1 peut être raccourci facilement à la longueur de l'adaptateur.

Vidéo correspondante sur [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

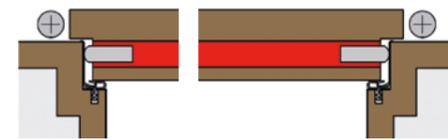

### Numéros article et prix

Adaptateur de crémone pour Seuil automatique CardaTec® D1

04.8000.0030	
Mandrin 30 mm	CHF 18,00 (HT)
04.8000.0035	
Mandrin 35 mm	CHF 18,00 (HT)
04.8000.0040	
Mandrin 40 mm	CHF 18,00 (HT)
04.8000.0045	
Mandrin 45 mm	CHF 18,00 (HT)
04.8000.0060	
Mandrin 60 mm	CHF 18,00 (HT)

### Système et accessoires

- Crémone à bascule CardaTec®  $\varnothing$  8 mm
  - Ferme-porte encastré CardaTec®
  - Seuil automatique CardaTec® D1 pour portes à deux battants
- >> Voir fiches techniques séparées




- Pour crémones à bascule de 8 ou 10 mm
- Plage de réglage continue
- Plaque d'appui en inox, base encastrée en aluminium

### Appel d'offre

Ferme-porte encastré CardaTec® avec plaque d'appui en inox et base encastrée en aluminium, adapté à des crémones à bascule de 8 mm ou 10 mm, avec une plaque de réglage continue

### Description détaillée

- Meilleures largeur et position de verrouillage possibles pour des portes en acier, en bois et à châssis tubulaire
- Plage de réglage continue +/- 2 mm dans le sens de l'ouverture et de la fermeture
- Le logement prévu avec un trou oblong simplifie le positionnement et compense les tolérances de butée latérale
- Optimal pour des serrures automatiques: longue surface d'appui et large chanfrein
- Montage simple grâce à seulement deux vis de fixation placées en diagonal

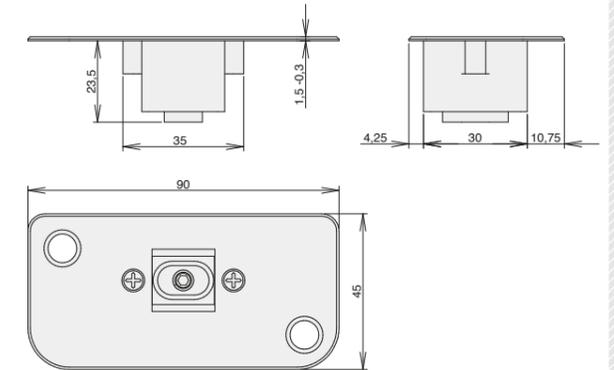

### Dimensions

90 x 45 x 23,5 mm  
Évidement du sol:  
35 x 40 mm ou  $\varnothing$  38 mm, > 25 mm de profondeur

### Montage


Monter dans le sol à l'aide de deux vis à tête conique  $\varnothing$  4,5 mm (côté bâti)

### Numéros article et prix

04.8005.0008	
D1 Ferme-porte encastré pour crémone à bascule de 8 mm	CHF 38,00 (HT)
04.8005.0010	
D2 Ferme-porte encastré pour crémone à bascule de 10 mm	CHF 38,00 (HT)

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Appels d'offre
- Guide de montage
- Dessins techniques

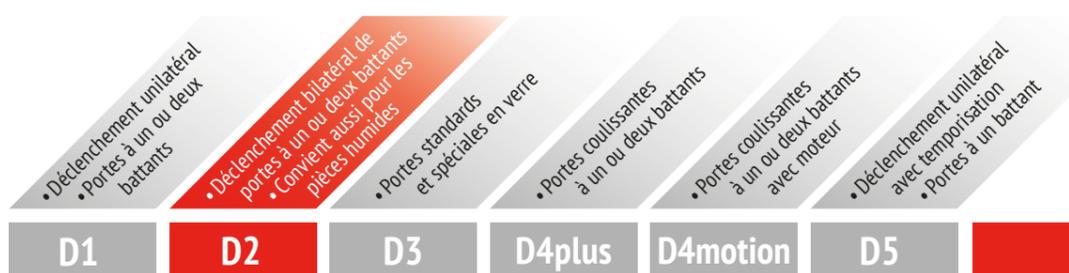

- Adapté pour les portes de locaux humides et mouillés
- Protection anti-feu et anti-fumées
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Déclenchement des deux côtés
- Largeur de rainure 20 mm
- Également disponible pour des portes à deux battants
- Solution idéale pour des portes à hauteur de plafond sans butée au plafond

### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Rapport d'essai au son avec des portes isolantes phoniquement
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804
- Contrôle de la corrosion selon EN 1670 Classe 5 (480 heures de test de pulvérisation au sel) et essai de fonction continue avec 500.000 cycles d'essai

### Appel d'offre

Seuil automatique de type D2 CardaTec, pour poser en rainure pour une cote de rainure de 20 x 30 mm, avec déclenchement côtés serrure et paumelle, profilé en silicone auto-ajustable, valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB, conformément au rapport de contrôle n° 13-002396, butée avec des angles de fixation en fonte de zinc face avant, pour étancher des colonnes d'air du sol jusqu'à 12 mm, déclencheur avec une géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimum, déclenchement côté paumelle avec une compensation automatique de la hauteur et du niveau, longueur \_\_\_\_\_ mm.

### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 50 dB
- Déclencheur avec géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimale
- Déclenchement des profilés de protection avec réglage automatique de la hauteur et du niveau, réglage fin non nécessaire
- Fonction quasiment sans bruit grâce à l'amortissement de fin de course intégré
- Boîtier en aluminium anodisé indéformable pour résister durablement aux intempéries
- Ressorts en inox et mécanisme intérieur inoxydable
- Profilé en silicone anti-gel et garantissant une adaptation flexible au sol, même par temps froid
- Auto-ajustable avec protection contre les surcharges
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Plaques de pression en inox en tant qu'accessoire
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice

### CardaTec® D2 pour portes à deux battants


- Préparé pour pêne dormant CardaTec®
  - Préparé pour crémone universelle
  - Déclenchement d'un côté pour battant semi-fixe et battant immobilisé
- >> Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

### Dimensions

Longueurs standards (mm)	125	D2 peut être raccourci de max. 125 mm
710	125	
835	125	
960	125	
1.085	125	
1.210	125	
1.335	125	
1.460	125	


### Longueurs fixes (mm)

710 < au choix > 1.500

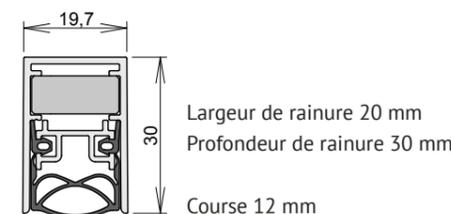

### Butée et montage

Butée : Pêne déclencheur sur côtés serrure et paumelle  
Déclenchement : des deux côtés  
Montage : dans la rainure, largeur 20 mm

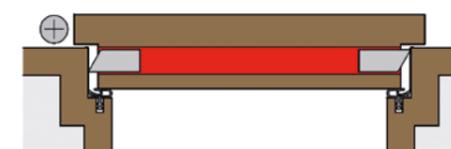

### Numéros article et prix

Numéro d'article = 04.0020.Longueur

#### Longueurs des paliers :

04.0020.0710	Seuil automatique D2	710 mm
04.0020.0835	Seuil automatique D2	835 mm
04.0020.0960	Seuil automatique D2	960 mm
04.0020.1085	Seuil automatique D2	1.085 mm
04.0020.1210	Seuil automatique D2	1.210 mm
04.0020.1335	Seuil automatique D2	1.335 mm
04.0020.1460	Seuil automatique D2	1.460 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix : CHF 88,00 (HT)

#### Longueurs fixes :


710 mm minimum  
1.500 mm maximum

04.0020.XXXX Seuil automatique D2 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix : CHF 93,00 (HT)

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Appels d'offre
- Guide de montage
- Dessins techniques

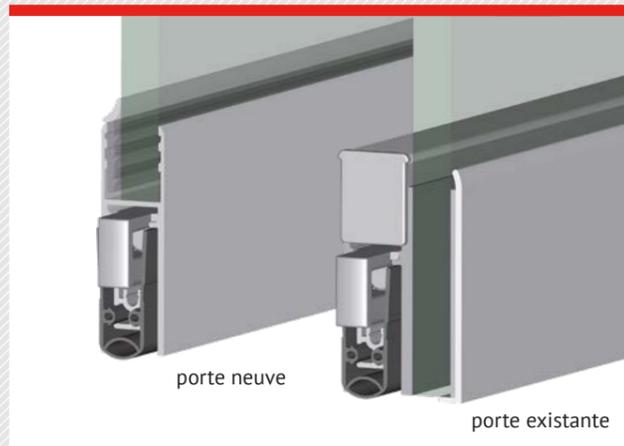

- Protection anti-feu et anti-fumées
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Déclenchement d'un côté
- Pour portes en verre neuves et existantes
- Pour des verres de 8-10 mm
- Pour des portes en bois avec le kit de rénovation, sans fraiser et sans dégonder

### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Rapport d'essai au son avec des portes isolantes phoniquement
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804

### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 50 dB
- Fonctionnement sûr sans plaque de pression grâce à un déclencheur glissant, aucun dommage de la huisserie
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Pour des huisseries vernies, lasurées et recouvertes de peinture en acier ou en bois
- Pour l'air au sol jusqu'à 20 mm
- Déclenchement parallèle
- Adaptation optimale au sol grâce à maximum trois mécanismes à ressort
- Compensation automatique du niveau
- Réglage sans outil
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice
- Appropriée pour des portes DIN-L et DIN-R

### Appel d'offre

Seuil automatique CardaTec® de type D3, pour des verres de 8-10 mm, se déclenchant côté grand, profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice, valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB, pour étancher des jeux par rapport au sol allant jusqu'à 20 mm, avec déclencheur glissant, longueur \_\_\_\_\_ mm.


### Dimensions

Longueurs standards (mm) XX D3 peut être raccourci de max. XX mm

710	125
835	200
960	200
1.085	200
1.210	200


Longueurs fixes (mm)

**235 < au choix > 2.000**

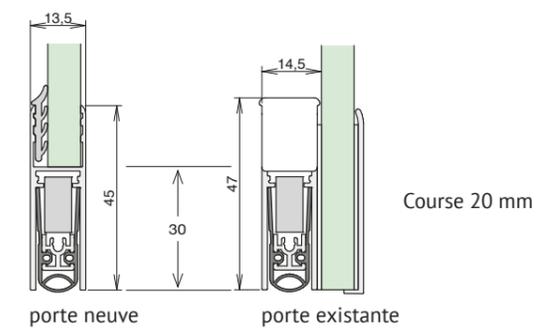

### Butée et montage

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles  
 Déclenchement : d'un côté  
 Montage pour portes existantes: appliquer sur la porte  
 Montage pour des portes neuves: sous la porte

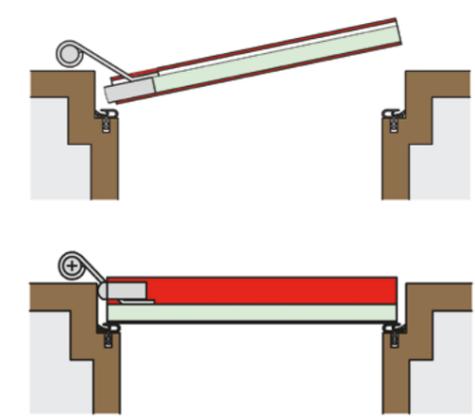

### Numéros article et prix

**Portes neuves**

Numéro d'article = 04.0030.Longueur

**Longueurs des paliers:**

04.0030.0710	Seuil automatique D3	710 mm
04.0030.0835	Seuil automatique D3	835 mm
04.0030.0960	Seuil automatique D3	960 mm
04.0030.1085	Seuil automatique D3	1.085 mm
04.0030.1210	Seuil automatique D3	1.210 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix:  
CHF 78,00 (HT)

**Longueurs fixes:**  
minimal 235 mm  
maximal 2.000 mm

04.0030.XXXX Seuil automatique D3 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix:  
CHF 83,00 (HT)

### Portes existantes et portes en bois

04.0031.1210 Kit de rénovation pour portes en verre existantes et portes en bois, raccourcissable à la longueur du seuil D3

CHF 18,00 (HT)

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Appels d'offre
- Guide de montage
- Dessins techniques



- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Fermeture de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Auto-maintien assuré par le système d'étanchéité magnétique même en cas d'effet de pression et d'aspiration
- Pour portes coulissantes en bois à un et deux battants
- Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par rapport aux autres
- Système complet avec:
  - Garniture de porte coulissante
  - Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
  - Étanchéité au mur assurée par un système d'étanchéité magnétique
  - Guidage au sol



### Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Contrôle de fonctionnement en continu avec 200.000 de cycles d'essai
- Rapport d'essai anti-bruit
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme ISO 14025 et EN 15804

### Appel d'offre


Système complet CardaTec® D4plus pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un ou deux battants. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un fermetur de porte coulissante. Pour portes pesant jusqu'à 100 kg. Longueur \_\_\_\_\_ mm.

### Description détaillée

- Valeur d'isolation acoustique jusqu'à 36 dB (testé avec panneau de porte avec isolation phonique 42 dB Rw)
- Galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
- Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 585 et 1.958 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
- Réglage du seuil automatique sans outil
- Sans entretien
- Composants résistants à la corrosion
- Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Seuil arrondi, profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité en aluminium F1 anodisé

### Composants

- Le kit complet comprend:**
- 1 Garniture de porte coulissante Alu 100 avec profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité
  - 2 Seuil automatique (2 pièces)
  - 3 Adaptateur pour seuil automatique en haut
  - 4 Joint équilibré inférieur
  - 5 Guidage au sol
  - 6 Paire de profilés verticaux avec joints magnétiques (2 pièces)
- En option:**
- 7 Profilé mural en aluminium

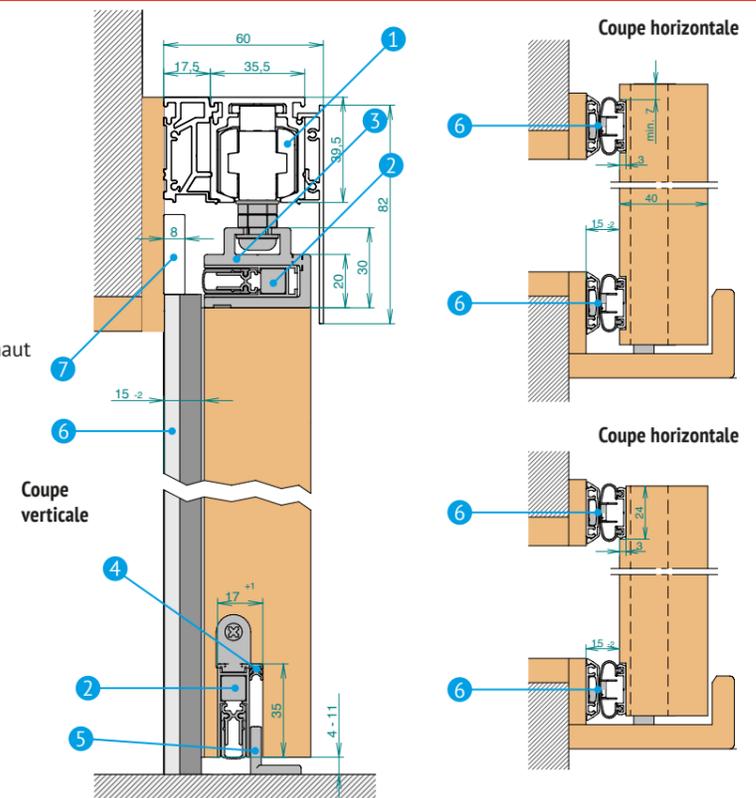

### Dimensions des composants horizontaux

Longueurs standards (mm)	125	D4plus peut être raccourci de 125 mm
710	125	
833	125	
960	125	
1.085	125	
1.210	125	

### Longueurs fixes (mm)

**jusqu'à 1.958**

Largeur de rainure 17 mm  
= Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm  
Profondeur de rainure 35 mm  
Course 11 mm

### Dimensions des composants verticaux

Longueur de livraison (mm)	<b>2.500, ajustable par recoupe</b>
----------------------------	-------------------------------------

### Numéros d'article et prix

Kit complet D4plus avec composants 1 à 6		
04.0045.0710	Kit complet D4plus	710 mm
04.0045.0835	Kit complet D4plus	835 mm
04.0045.0960	Kit complet D4plus	960 mm
04.0045.1085	Kit complet D4plus	1.085 mm
04.0045.1210	Kit complet D4plus	1.210 mm

Un seul prix pour toutes les longueurs standards: CHF 978,00 (hors taxes)  
(longueurs fixes jusqu'à 1 958 mm: prix sur demande)

### En option 7

04.0049.1610	Profilé mural en aluminium 1.610 mm	CHF 58,00 (hors taxes)
--------------	-------------------------------------	------------------------

### Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Appels d'offre
- Guide de montage
- Dessins techniques



- Système motorisé de catégorie à faible énergie
- Commande possible au moyen de touches, d'un interrupteur, d'un détecteur de mouvements, d'une application ou de l'intégration dans un système domotique\*
- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Fermeture de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Auto-maintien assuré par le système d'étanchéité magnétique même en cas d'effet de pression et d'aspiration
- Pour portes coulissantes en bois à un et deux battants
- Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par rapport aux autres
- Système complet avec:
  - Garniture de porte coulissante
  - Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
  - Etanchéité au mur assurée par un système d'étanchéité magnétique
  - Guidage au sol

### Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Rapport d'essai anti-bruit
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme ISO 14025 et EN 15804

### Appel d'offre



Système complet CardaTec® D4plus pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un ou deux battants. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un fermetur de porte coulissante avec moteur à faible énergie (Low Energy). Pour portes pesant jusqu'à 100 kg. Longueur \_\_\_\_\_ mm.

### Description détaillée

- Moteur avec détection automatique d'obstacles
- Vitesse d'ouverture et de fermeture jusqu'à 0,25 m/s
- Valeur d'isolation acoustique jusqu'à 36 dB (testé avec panneau de porte avec isolation phonique 42 dB Rw)
- Galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
- Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 585 et 1.958 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
- Réglage du seuil automatique sans outil
- Composants résistants à la corrosion
- Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Seuils arrondis, profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité en aluminium F1 anodisé

### Composants

- Le kit complet comprend:**
- 1 Garniture de porte coulissante  
Alu 100 avec profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité
  - 2 Seuil automatique (2 pièces)
  - 3 Adaptateur pour seuil automatique en haut
  - 4 Joint équilibré inférieur
  - 5 Guidage au sol
  - 6 Paire de profilés verticaux avec joints magnétiques (2 pièces)
  - 7 Système d'entraînement motorisé
- En option:**
- 8 Profilé mural en aluminium

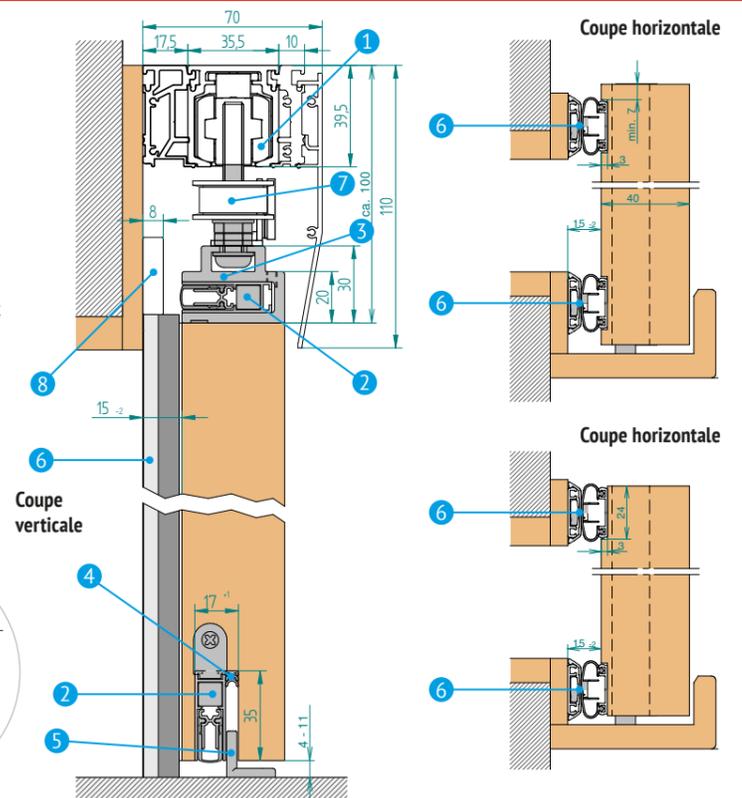

### Dimensions des composants horizontaux

Longueurs standards (mm)	125	D4motion peut être raccourci de 125 mm
710	125	
833	125	
960	125	
1.085	125	
1.210	125	

### Longueurs fixes (mm)

**jusqu'à 1.958**

Largeur de rainure 17 mm  
= Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm  
Profondeur de rainure 35 mm  
Course 11 mm

### Dimensions des composants verticaux

Longueur de livraison (mm)	<b>2.500, ajustable par recoupe</b>
----------------------------	-------------------------------------

### Numéros d'article et prix

Kit complet D4motion avec composants 1 à 7		
04.0046.0710	Kit complet D4motion	710 mm
04.0046.0835	Kit complet D4motion	835 mm
04.0046.0960	Kit complet D4motion	960 mm
04.0046.1085	Kit complet D4motion	1.085 mm
04.0046.1210	Kit complet D4motion	1.210 mm

Un seul prix pour toutes les longueurs standards:  
CHF 3.800,00 (hors taxes)  
(longueurs fixes jusqu'à 1 958 mm: prix sur demande)


### En option 8

04.0049.1610	Profilé mural en aluminium	1.610 mm	CHF 58,00 (hors taxes)
--------------	----------------------------	----------	------------------------

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Appels d'offre
- Guide de montage
- Dessins techniques

\* Interrupteur, etc. à installer par le client

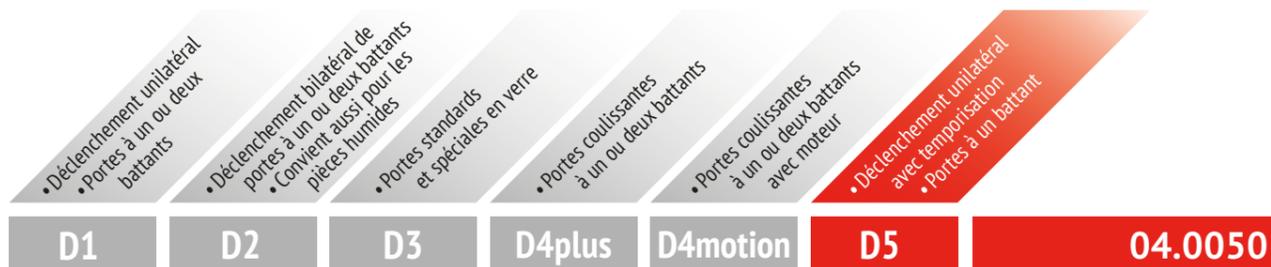

- Protection anti-feu et anti-fumées
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Un cylindre amortisseur permet de prolonger à 6 - 8 secondes environ le temps de fermeture du joint
- Montée rapide à l'ouverture de la porte sans frottement inutile
- Idéal aussi pour les pièces ne disposant pas d'une aération permanente, pour les quelles la fermeture de la porte crée une dépression importante

### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 200.000 cycles d'essai
- Rapport d'essai au son avec des portes isolantes phoniquement
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804

### Appel d'offre

Seuil automatique de type D5 CardaTec, pour poser en rainure pour une cote de rainure de 17 x 20 mm, avec déclenchement côté paumelle, à déclenchement parallèle et temporisé, valeur d'isolation phonique jusqu'à 52 dB, 200.000 cycles d'essai, avec déclencheur glissant, longueur \_\_\_\_\_ mm.

### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 52 dB
- Déclenchement unilatéral temporisé
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Pour l'air au sol jusqu'à 16 mm
- Descente parallèle
- Compensation de niveau automatique et protection contre les surcharges
- Pas de décalage du rail interne, d'où une meilleure étanchéité des angles et un découpage facile
- Maintenance aisée, démontage du rail intérieur très simple en vue du remplacement du profilé d'étanchéité
- Réglage sans outil
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice


### Dimensions

Longueurs standards (mm)

710	55	XX D5 peut être raccourci de max. XX mm
835	93	
960	203	
1.085	253	
1.210	190	

Longueurs fixes (mm)

655 < au choix > 1.600

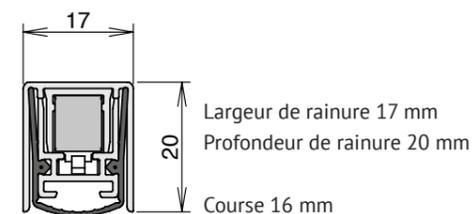

### Butée et montage

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles

Déclenchement : d'un côté

Montage : dans la rainure, largeur 17 mm



### Numéros article et prix

Numéro d'article = 04.0050.Longueur

#### Longueurs des paliers :

04.0050.0710	Seuil automatique D5	710 mm
04.0050.0835	Seuil automatique D5	835 mm
04.0050.0960	Seuil automatique D5	960 mm
04.0050.1085	Seuil automatique D5	1.085 mm
04.0050.1210	Seuil automatique D5	1.210 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix:

CHF 158,00 (hors taxes)

#### Longueurs fixes:

655 mm minimum

1.600 mm maximum

04.0050.XXXX Seuil automatique D5 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix:

CHF 168,00 (hors taxes)

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Appels d'offre
- Guide de montage
- Dessins techniques

# Etes-vous près de trouver la solution parfaite pour votre porte?

# Encore plus près que vous ne le pensez.

En feuilletant cette brochure, vous avez certainement pu constater qu'une gamme de produits bien pensée suffit amplement pour trouver le seuil adéquat.

Et maintenant? La suite du processus sera tout aussi directe, simple et claire, qu'il s'agisse de la commande du seuil dans la longueur souhaitée, du calcul du prix ou de la rapidité de livraison.

Même si vous avez des demandes spéciales à formuler, vous êtes tout près de trouver la solution répondant précisément à vos besoins.

Un coup de fil suffit pour bénéficier de conseils personnalisés, fournis directement par le fabricant.

CardaTec® vous facilite la tâche sur le long terme également, grâce à la qualité et à la durée de vie remarquables de nos produits. Nos certificats et marques de qualité sont là pour en attester.

Tout comme l'engagement personnel des fondateurs et collaborateurs de la marque: Johannes Link, Adrian Hager et Markus Lüthi.



**Conseils pour les planificateurs, les entrepreneurs et les maîtres d'œuvre:**

**info@cardatec.ch**

**+41 (0) 43 300 68 88**

**Avec le joint D1 et son isolation acoustique, il est possible de faire la fête et de travailler sous le même toit**

Les nouveaux espaces de la maison de commune et du centre culturel Verrucano à Mels sont des lieux polyvalents qui sont parfaitement isolés les uns des autres, aussi bien au niveau de l'isolation acoustique que de la protection incendie. Un tonnerre d'applaudissements pour D1! Vous trouverez de nombreuses autres références sur [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)



Architecte: Raumfindung AG · Photo: Ladina Bischof

Version: Novembre 2020

**CardaTec AG**  
Windeggstrasse 7  
CH-8867 Niederurnen  
[www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

# CardaTec