

Portes à un battant Portes à deux battants Portes coulissantes Portes en bois Portes intérieures Portes extérieures Portes coupe-feu Portes pour pièces humides Portes pour locaux mouillés

## Certains bâtiments ont un plus.

## Car leurs porteS sont plus performantes.

Clac, et c'est fermé. C'est souvent tout ce qu'elles savent faire. Mais d'autres sont capables de bien plus. Quand elles se ferment, c'est pour de bon. Elles ne laissent plus passer ni le feu, ni la fumée, ni les courants d'air, ni le bruit. Et ce, grâce aux seuils automatiques de CardaTec®.

Il ne fait pas de doute que la sécurité est un élément compliqué pour les concepteurs et les entrepreneurs. Encore une fois, CardaTec® vous dira: stop! Notre gamme de produits D1 à D8 est parfaitement structurée et organisée. Tout est simple: le choix, la commande, la tarification et le montage. De plus, la qualité et la durabilité sont des éléments qui comptent beaucoup pour nous, en tant qu'entreprise suisse.

Une isolation acoustique visant les 51 db et des tests d'utilisation en continu atteignant un million de cycles en sont la meilleure preuve.

#### SMGV. Wallisellen

S'il y a quelqu'un qui connaît l'aménagement intérieur, c'est bien l'Association suisse des plâtriers-peintres (ASPP). Leurs nouvelles portes de bureau ont été équipées de seuils d'étanchéité CardaTec®.



#### Hôtel de ville et centre culturel de Verrucano, Mels

On recherchait un produit fonctionnel, CardaTec® a été la réponse. Travailler d'un côté, faire la fête de l'autre, avec une isolation phonique D1 entre les deux.



#### KITAG Cinedrome, Muri près de Berne

Avec le Dolby®, les super-productions envoient du son! CardaTec® isole les salles de cinéma. Pour une meilleure quiétude dans les espaces restaurant et famille du Cinedrome.



#### Projet Postareal à Baden

Vous voulez exploiter au mieux l'espace dans des logements urbains? Des portes coulissantes s'imposent. Sans pour autant faire le moindre compromis en termes d'insonorisation? Dans ce cas, c'est D4plus.



#### Zölly, Zürich

Avec près de 200 portes intérieures, ce projet demandait des solutions capables d'offrir une sécurité maximale et un ultime confort d'habitation.



#### Le projet Multifabrik de Steinhausen

Des sols industriels bruts, des battants fixes avec des crémones autobloquantes et des serrures correspondantes, une solution continue pour les battants d'entrée.

Un cahier des charges bien spécifique avec une réponse aussi courte que précise: D2.



#### The Hide, Flims

Bien dormir avant de retourner sur les pistes. Les portes des chambres et des suites de l'hôtel The Hide ont été équipées d'une isolation acoustique (D1)eluxe de CardaTec®.






#### PORTES BATTANTES

> Pages 6/7


## Vous recherchez le produit original qui a fait ses preuves des milliers de fois sur toutes sortes de portes? >>> D1 + 1 Déclenchement unilatéral • Pour portes à un ou deux battants

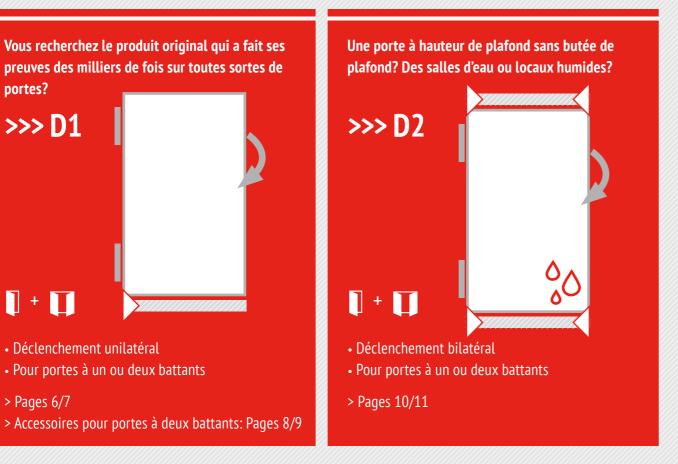

## Vous cherchez une solution contre la pression négative? >>> D5 Avec temporisation • Déclenchement unilatéral • Pour des portes à un battant > Pages 20/21



#### PORTES COULISSANTES

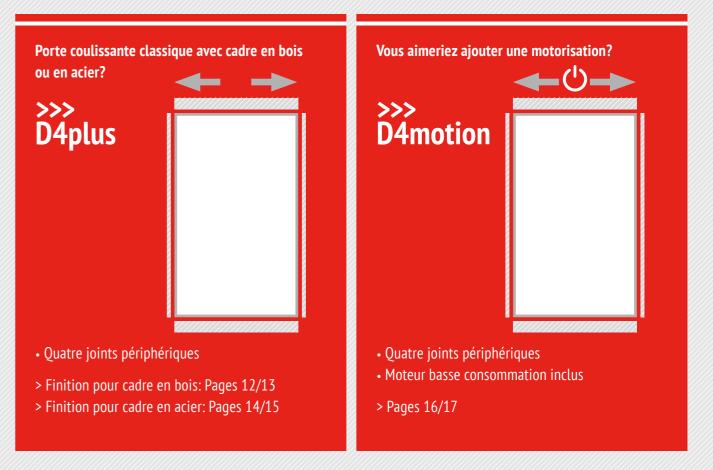



Tout est étanche.



Seuil automatique CardaTec® D1

04.0010



- Isolation phonique jusqu'à 51 dB
- Sans plaque de pression dans le cadre
- Réglage sans outil
- Étanche au bruit et aux courants d'air
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

#### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804

#### Appel d'offre

Seuil automatique CardaTec® de type D1, pour poser en rainure de 13 x 30 mm, se déclenchant côté fiches, profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur, valeur d'isolation phonique jusqu'à 51 dB, conformément au rapport d'essai n° 13-002383, butée avec angles de fixation en inox face avant, pour étancher des jeux par rapport au sol allant jusqu'à 20 mm, avec déclencheur glissant, longueur \_\_\_\_\_ mm.

#### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 51 dB
- un déclencheur glissant, aucun dommage de la huisserie
- · Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- · Pour des huisseries vernies, lasurées et recouvertes de peinture en acier ou en bois
- Pour des jeux au sol jusqu'à 20 mm
- Déclenchement parallèle
- Adaptation optimale au sol grâce à maximum trois
- Réglage sans outil
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur

#### CardaTec® D1 pour les portes à deux battants



- Utilisé avec l'adaptateur de crémone CardaTec® D1: Le seuil est déjà préparé en série.
- Utilisé avec le verrou de porte CardaTec® D1: À préciser à la commande, le seuil sera monté en usine.

#### Accessoires

- Targette CardaTec® D1
- Adapteur de crémone CardaTec® D1
- Crémone à bascule CardaTec®
- Gâche encastrée CardaTec®
- >> Pour en savoir plus, voir les pages 8/9 et www.cardatec.ch

- Fonctionnement sûr sans plaque de pression grâce à

- mécanismes à ressort
- · Compensation automatique du niveau

#### Butée et montage

**Dimensions** 

**320** 85

1.210

1.335

Longueurs fixes (mm)

235 < au choix > 2.000

**460** 140

Longueurs standards (mm)

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles


Largeur de rainure 13 mm

Profondeur de rainure 30 mm

Déclenchement : d'un côté

Montage: dans la rainure, largeur 13 mm

Course 20 mm



#### Numéros d'articles

**D1** 

XX D1 peut être

raccourci de

max. XX mm

D2

Numéro d'article = 04.0010.Longueur

#### Longueurs standards:

04.0010.0320 Seuil automatique D1 320 mm 04.0010.0460 Seuil automatique D1 460 mm 04.0010.0585 Seuil automatique D1 585 mm 04.0010.0710 Seuil automatique D1 710 mm 04.0010.0835 Seuil automatique D1 835 mm 04.0010.0960 Seuil automatique D1 960 mm 04.0010.1085 Seuil automatique D1 1.085 mm 04.0010.1210 Seuil automatique D1 1.210 mm 04.0010.1335 Seuil automatique D1 1.335 mm 04.0010.1460 Seuil automatique D1 1.460 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

#### Longueurs fixes:

235 mm minimum

2.000 mm maximum

04.0010.XXXX Seuil automatique D1 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques






Accessoires pour portes à deux battants

#### Adaptateur de crémone CardaTec® D1

I

04.8000

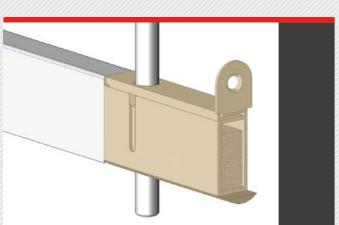

- Pour le semi-fixe des portes à deux battants en association avec le seuil automatique CardaTec® D1
- Solution pouvant être stockée
- Convient pour portes pare-fumée et pare-feu
- Largeur de rainure 13 mm
- Pour crémones à bascule de ø 8 mm
- Course autoréglable par un ressort intégré
- Un prix pour toutes les longueurs standards


**Note** Pour le semi-fixe des portes d'issue de secours à deux battants, nous vous conseillons d'utiliser des verrous automatiques.

# Dimensions Largeur de rainure 13 mm Profondeur de rainure 30 mm Distance au canon X mm Longueur de l'adaptateur (X+15) mm 30 45 35 50 15 X 40 55 60 60 75

#### **Butée et montage**

Montage: dans la rainure

Le seuil automatique CardaTec® D1 peut être raccourci facilement à la longueur de l'adaptateur. Vidéo correspondante sur www.cardatec.ch



#### Numéros d'articles

Adaptateur de crémone pour seuil automatique CardaTec® D1

04.8000.0030

Distance au canon 30 mm

04.8000.0035

Distance au canon 35 mm

04.8000.0040

Distance au canon 40 mm

04.8000.0045

Distance au canon 45 mm

04.8000.0060

Distance au canon 60 mm

#### Système et accessoires

- Crémone à bascule CardaTec® ø 8 mm
- Gâche encastrée CardaTec®
- Seuil automatique CardaTec® D1
- >> Voir fiches techniques séparées

#### Téléchargements sur cardatec.ch

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques



omatique parfait pour chaque porte

D1

D2

D4

D5

D8


Gâche encastrée CardaTec®

**I** 

04.8005



- Pour crémones à bascule de 8 ou 10 mm
- Plage de réglage continue
- Plaque d'appui en inox, base encastrée en aluminium

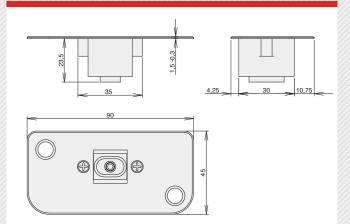

#### **Dimensions**

90 x 45 x 23,5 mm

Évidement du sol : 30 x 35 mm ou 38 mm ø,

> 25 mm de profondeur

#### Appel d'offre

Gâche encastrée CardaTec® avec plaque d'appui en inox et base encastrée en aluminium, adapté à des crémones à bascule de 8 mm ou 10 mm, avec une plaque de réglage continue

#### Montage

Monter dans le sol à l'aide de deux vis à tête conique ø 4,5 mm (côté bâti)

#### Description détaillée

- Meilleures largeur et position de verrouillage possibles pour des portes en acier, en bois et à châssis tubulaire
- Plage de réglage continue +/- 2 mm dans le sens de l'ouverture et de la fermeture
- Le logement prévu avec un trou oblong simplifie le positionnement et compense les tolérances de butée latérale
- Optimal pour des serrures automatiques: longue surface d'appui et large chanfrein
- Montage simple grâce à seulement deux vis de fixation placées en diagonal

#### Numéros d'articles

04.8005.0008

D1 Gâche encastrée pour crémone à bascule de 8 mm

04.8005.0010

D2 Gâche encastrée pour crémone à bascule de 10 mm

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques





Seuil automatique CardaTec® D2

Modèle pour portes à un battant **04.0020** 



- Solution idéale pour des portes du sol au plafond, sans traverse du haut
- Adapté pour les portes de locaux humides et mouillés
- Un produit, une protection double: Étanche au feu et à la fumée
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Déclenchement des deux côtés
- Largeur de rainure 20 mm
- Également disponible pour des portes à deux battants
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

#### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804
- Contrôle de la corrosion selon EN 1670 Classe 5
   (480 heures de test de pulvérisation au sel) et essai de fonction continue avec 500.000 cycles d'essai

#### Appel d'offre

Seuil automatique de type D2 CardaTec, pour poser en rainure de 20 x 30 mm, avec déclenchement côtés serrure et paumelle, profilé en silicone auto-ajustable, valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB, conformément au rapport de contrôle n° 13-002396, butée avec des angles de fixation en fonte de zinc face avant, pour étancher des colonnes d'air du sol jusqu'à 12 mm, déclencheur avec une géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimum, déclenchement côté paumelle avec une compensation automatique de la hauteur et du niveau, longueur \_\_\_\_\_ mm.


#### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 50 dB
- Déclencheur avec géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimale
- Déclenchement des profilés de protection avec réglage automatique de la hauteur et du niveau, réglage fin non nécessaire
- Fonction quasiment sans bruit grâce à l'amortissement de fin de course intégré
- Boîtier en aluminium anodisé indéformable pour résister durablement aux intempéries
- Ressorts en inox et mécanisme intérieur inoxydable
- Profilé en silicone anti-gel et garantissant une adaptation flexible au sol, même par temps froid
- Auto-ajustable avec protection contre les surcharges
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Plaques de pression en inox en tant qu'accessoire
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur

#### CardaTec® D2 pour portes à deux battants

- Préparé pour les targettes CardaTec®
- Préparé pour crémone universelle
- Déclenchement d'un côté pour le battant premier ouvrant et battant semi-fixe
- >> Pour plus d'informations, consulter le site www.cardatec.ch

## il automatique parfait pour chaque porte D1 D2 D4 D5 D8

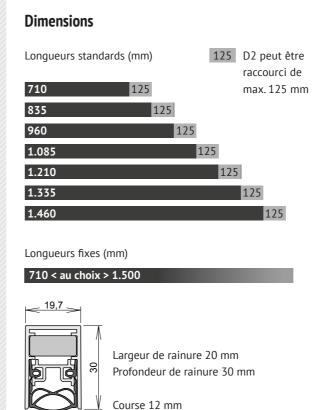

## Butée et montage Butée : Pêne déclencheur sur côtés serrure et paumelle Déclenchement : des deux côtés Montage : dans la rainure, largeur 20 mm

#### Numéros d'articles

Numéro d'article = 04.0020.Longueur

#### Longueurs standards:

04.0020.0710 Seuil automatique D2 710 mm
04.0020.0835 Seuil automatique D2 835 mm
04.0020.0960 Seuil automatique D2 960 mm
04.0020.1085 Seuil automatique D2 1.085 mm
04.0020.1210 Seuil automatique D2 1.210 mm
04.0020.1335 Seuil automatique D2 1.335 mm
04.0020.1460 Seuil automatique D2 1.460 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

#### Longueurs fixes:

710 mm minimum
1.500 mm maximum

04.0020.XXXX Seuil automatique D2 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

#### Téléchargements sur cardatec.ch

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques



CardaTec® D4plus Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints

04.0045



## Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Contrôle de fonctionnement en continu avec 200.000 de cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme ISO 14025 et EN 15804

#### Appel d'offre

Système complet CardaTec® D4plus pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un ou deux battants. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un ferrement de porte coulissante. Pour portes pesant jusqu'à 100 kg. Longueur \_\_\_\_\_ mm.

- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Ferrement de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Auto-maintien assuré par le système d'étanchéité magnétique même en cas d'effet de pression et d'aspiration
- Pour portes coulissantes en bois à un ou deux battants
- Effort d'ouverture réduit grâce à des profiles magnétiques à réglage optimisé
- Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par rapport aux autres
- Système complet avec:
- Garniture de porte coulissante
- Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
- Etanchéité au mur assurée par un système d'étanchéité magnétique
- Guidage au sol
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

#### Description détaillée

- Valeur d'isolation acoustique jusqu'à 36 dB (testé avec panneau de porte avec isolation phonique 42 dB Rw)
- Galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
- Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 710 et 1.958 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- · Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
- Réglage du seuil automatique sans outil
- Sans entretien
- Composants résistants à la corrosion
- Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Seuil arrondi, profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité en aluminium F1 anodisé

automatique parfait pour chaque porte


D1

D2


D4

D5

D8

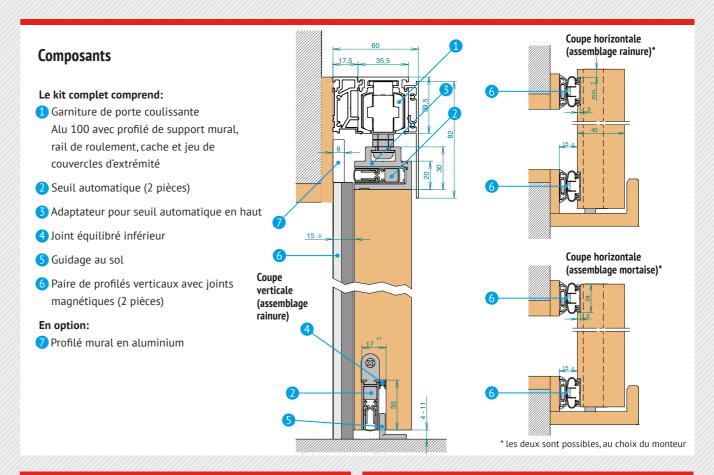

#### Dimensions des composants horizontaux

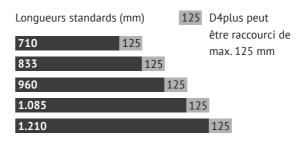

Longueurs fixes (mm)

#### jusqu'à 1.958

Largeur de rainure 17 mm = Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm Profondeur de rainure 35 mm Course 11 mm

#### Dimensions du rail de guidage et des joints aimantés

Longueur de livraison (mm)

2.500, ajustable par recoupe

#### Numéros d'articles

Kit complet D4plus avec composants 1 à 6				
	04.0045.0710	Kit complet D4plus	710 mm	
	04.0045.0835	Kit complet D4plus	835 mm	
	04.0045.0960	Kit complet D4plus	960 mm	
	04.0045.1085	Kit complet D4plus	1.085 mm	
	04.0045.1210	Kit complet D4plus	1.210 mm	
	Un coul priv pour	toutes les lengueurs stand	larde	

Un seul prix pour toutes les longueurs standards. (longueurs fixes jusqu'à 1.958 mm et hauteur 3.000 mm: sur demande)

#### En option (

04.0049.1610 Profilé mural en aluminium 1.610 mm

#### Téléchargements sur cardatec.ch

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques



CardaTec® D4plus Set d'huisserie en acier pour portes coulissantes avec quatre joints 04.0048



### Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Contrôle de fonctionnement en continu avec 200.000 de cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme ISO 14025 et EN 15804

#### Appel d'offre

Système complet CardaTec® D4plus pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un ou deux battants. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un ferrement de porte coulissante. Pour portes pesant jusqu'à 100 kg. Longueur \_\_\_\_\_ mm.

- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Ferrement de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Auto-maintien assuré par le système d'étanchéité magnétique même en cas d'effet de pression et d'aspiration
- Pour portes coulissantes bois à un battant dans un cadre acier
- Effort d'ouverture réduit grâce à des profilés magnétiques à réglage optimisé
- Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par rapport aux autres
- Système complet avec:
- Garniture de porte coulissante
- Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
- Etanchéité au mur assurée par un système d'étanchéité magnétique
- Guidage au sol
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

#### Description détaillée

- Valeur d'isolation acoustique jusqu'à 37 dB (testé avec panneau de porte avec isolation phonique 42 dB Rw)
- Galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
- Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 710 et 1.958 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- · Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
- Réglage du seuil automatique sans outil
- Sans entretien
- Composants résistants à la corrosion
- Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Rail de roulement en aluminium F1 anodisé

Seuil automatique parfait pour chaque porte


D1

D2


D4

D5

D8

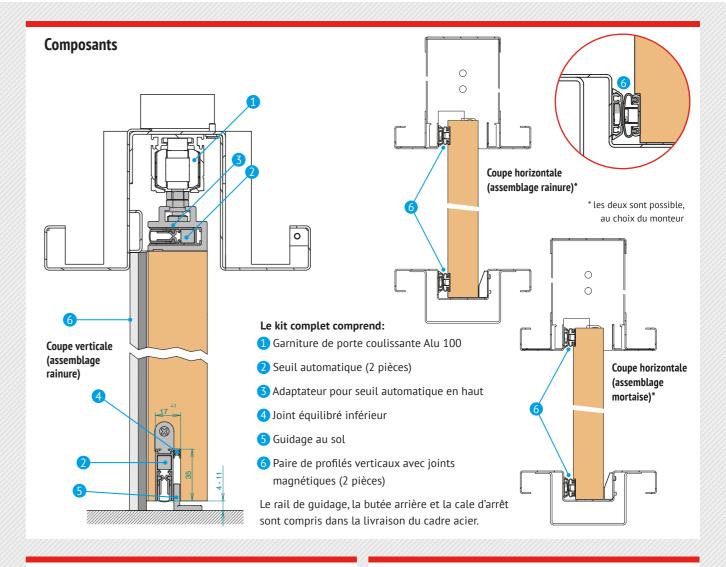

#### Dimensions des composants horizontaux

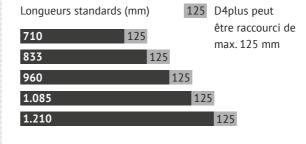

Longueurs fixes (mm)

#### jusqu'à 1.958

Largeur de rainure 17 mm = Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm Profondeur de rainure 35 mm Course 11 mm

#### Dimensions des joints aimantés

Longueur de livraison (mm)

2.500, ajustable par recoupe

#### Numéros d'articles

Kit complet D4plus avec composants (1) à (6)

04.0048.0710 Set d'huisserie en acier D4plus 710 mm

04.0048.0835 Set d'huisserie en acier D4plus 835 mm

04.0048.0960 Set d'huisserie en acier D4plus 960 mm

04.0048.1085 Set d'huisserie en acier D4plus 1.085 mm

04.0048.1210 Set d'huisserie en acier D4plus 1.210 mm

Un seul prix pour toutes les longueurs standards.

(longueurs fixes jusqu'à 1.958 mm et hauteur 3.000 mm: sur demande)

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques



CardaTec® D4motion Système complet pour portes coulissantes motorisées, avec quatre joints 04.0046



#### Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Contrôle de fonctionnement en continu avec 200.000 de cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme ISO 14025 et EN 15804

#### Appel d'offre

16

Système complet CardaTec® D4motion pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un ou deux battants. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un ferrement de porte coulissante avec moteur à faible énergie (Low Energy). Pour portes pesant jusqu'à 100 kg. Longueur \_\_\_\_

\* Interrupteur, etc. à installer par le client


#### • Système motorisé de catégorie à faible énergie

- Commande possible au moyen de touches, d'un interrupteur, d'un détecteur de mouvements, d'une application ou de l'intégration dans un système domotique\*
- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Ferrement de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Auto-maintien assuré par le système d'étanchéité magnétique même en cas d'effet de pression et d'aspiration
- Pour portes coulissantes en bois à un et deux battants
- Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par rapport aux autres
- Système complet avec:
- Garniture de porte coulissante
- Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
- Etanchéité au mur assurée par un système d'étanchéité magnétique
- Guidage au sol
- Un prix unique pour toutes longueurs standards


#### Description détaillée

- Moteur avec détection automatique d'obstacles
- Vitesse d'ouverture et de fermeture jusqu' à 25 cm/s
- Valeur d'isolation acoustique jusqu'à 36 dB (testé avec panneau de porte avec isolation phonique 42 dB Rw)
- Galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
- · Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 585 et 1.958 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- · Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
- Réglage du seuil automatique sans outil
- · Composants résistants à la corrosion
- Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- · Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Seuil arrondi, profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité en aluminium F1 anodisé

## **D4**

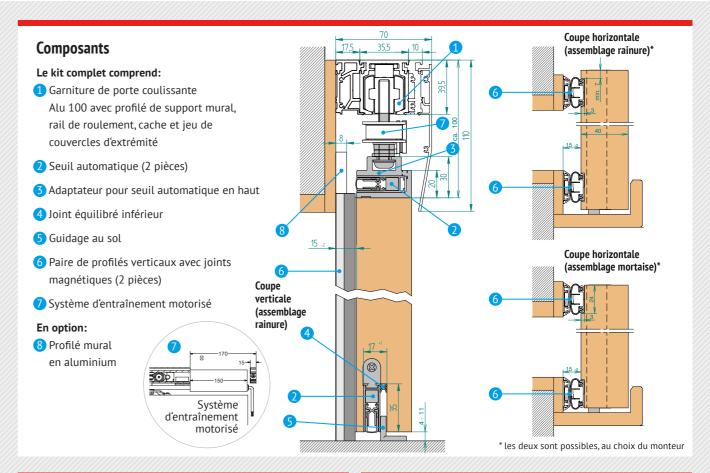

#### Dimensions des composants horizontaux

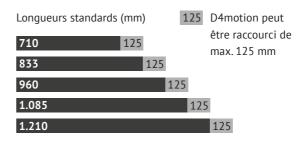

Longueurs fixes (mm)

#### jusqu'à 1.958

Largeur de rainure 17 mm = Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm Profondeur de rainure 35 mm Course 11 mm

#### Dimensions du rail de guidage et des joints aimantés

2.500, ajustable par recoupe

#### Numéros d'articles

Kit complet D4m	otion avec composants 1 à	7	
04.0046.0710	Kit complet D4motion	710 mm	
04.0046.0835	Kit complet D4motion	835 mm	
04.0046.0960	Kit complet D4motion	960 mm	
04.0046.1085	Kit complet D4motion	1.085 mm	
04.0046.1210	Kit complet D4motion	1.210 mm	
Un seul prix pour toutes les longueurs standards.			
(longueurs fixes jusqu'à 1.958 mm et hauteur 3.000 mm: sur demande)			

En option (8)

04.0049.1610 Profilé mural en aluminium 1.610 mm

Longueur de livraison (mm)

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques



Système complet CardaTec® D4synchro pour portes coulissantes synchronisées avec, pour chacune, quatre joints 04.0047



### Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Essai de fonction continue avec 200.000 cycles d'essai
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme ISO 14025 et EN 15804

#### Appel d'offre

Système complet CardaTec® D4synchro pour portes coulissantes à deux battants, à fermeture amortie, avec ferrement synchronisé. Comprend un système quadruple de joint périphérique et un ferrement de porte coulissante. Pour des portes avec des battants de 100 kg max.

Longueur \_\_\_\_\_ mm.

- Pour portes coulissantes synchronisées en bois avec deux battants
- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Ferrement de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Auto-maintien assuré par le système d'étanchéité magnétique même en cas d'effet de pression et d'aspiration
- Système auto-bloquant sans fermeture ni verrouillage supplémentaire
- Effort d'ouverture réduit grâce à des profilés magnétiques à réglage optimisé
- Montage simple et rapide grâce à des composants parfaitement assortis
- Système complet avec
- Garniture de porte coulissante
- Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
- Étanchéité au mur assurée par un système d'étanchéité magnétique
- Guidage au sol
- Joints verticaux en silicone sur le bord de fermeture profilé
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

#### Description détaillée

- Courroies crantées d'excellente qualité pour une ouverture synchronisée de deux battants
- Galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques inférieur et supérieur à déclenchement unilatéral
- Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 710 et 1.250 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Largeur de rainure inférieure 17 mm (joint équilibré compensation inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
- Réglage du seuil automatique sans outil
- Sans entretien
- Composants résistants à la corrosion
- Seuils automatiques avec profilé inférieur et supérieur avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Joints verticaux en silicone sur le bord de fermeture profilé des deux battants
- Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur
- Profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité en aluminium F1 anodisé



#### Composants

#### Pour chaque battant de porte, le kit complet comprend:


- 1 Garniture de porte coulissante Alu 100 avec profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité
- 2 Seuil automatique (2 pièces)
- 3 Adaptateur pour seuil automatique supérieur
- 4 Joint équilibré inférieur
- 5 Guidage au sol

#### Également:

- 6 Paire de profilés verticaux avec joints aimantés (2 paires)
- Joints verticaux sur le bord de fermeture (2 pièces)
- 8 Poulie de renvoi et courroies crantées hautement performantes pour ouverture synchronisée des battants


#### En option:

9 Profilé mural en aluminium

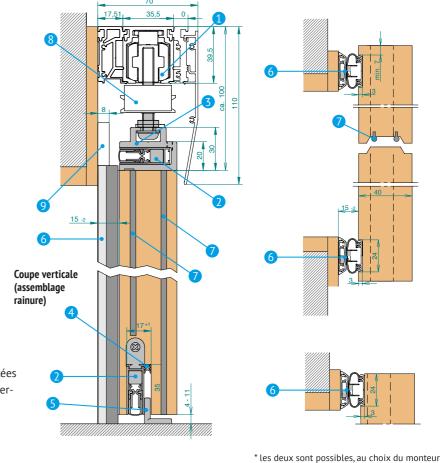

#### Dimensions des composants horizontaux

Longueurs standards (mm)

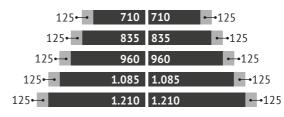

125 D4synchro peut être raccourci de max. 125 mm Longueurs fixes (mm)

jusqu'à 1.250 jusqu'à 1.250

Largeur de rainure 17 mm = Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm Profondeur de rainure 35 mm Course 11 mm

#### Dimensions des joints aimantés

Longueur de livraison (mm)

2.500, ajustable par recoupe

#### Numéros d'articles

Kit complet D4synchro avec composants 1 à 8						
04.0047.0710	Kit complet D4synchro	710 mi				
04.0047.0835	Kit complet D4synchro	835 mi				
04.0047.0960	Kit complet D4synchro	960 mi				
04.0047.1085	Kit complet D4synchro	1.085 mi				
04.0047.1210	Kit complet D4synchro	1.210 mi				

Un seul prix pour toutes les longueurs standards.

(longueurs fixes jusqu'à 1.250 mm et hauteur 3.000 mm: sur demande)

En option

04.0049.1610 Profilé mural en aluminium 1.610 mm

#### Téléchargements sur cardatec.ch

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques





Seuil automatique CardaTec® D5 avec temporisation

04.0050



- Déclenchement temporisé: Un cylindre amortisseur permet de prolonger à 6 - 8 secondes environ le temps
- Montée rapide à l'ouverture de la porte sans frottement inutile
- Idéal aussi pour les pièces ne disposant pas d'une aération permanente, pour les quelles la fermeture de la porte crée une dépression importante
- Un produit, une double protection: Étanche au feu et à la fumée
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

#### Certificats et certificats d'homologation


- Essai de fonction continue avec 200.000 cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804


#### Appel d'offre

Seuil automatique de type D5 CardaTec, pour poser en rainure de 17 x 20 mm, avec déclenchement côté paumelle, à déclenchement parallèle et temporisé, valeur d'isolation phonique jusqu'à 52 dB, 200.000 cycles d'essai, avec déclencheur glissant, longueur mm.

#### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 52 dB
- Déclenchement unilatéral temporisé
- · Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Largeur de rainure 17 mm
- Pour l'air au sol jusqu'à 16 mm
- Descente parallèle
- Compensation de niveau automatique et protection contre les surcharges
- Pas de décalage du rail interne, d'où une meilleure étanchéité des angles et une coupe facile
- Maintenance aisée, démontage du rail intérieur très simple en vue du remplacement du profilé d'étanchéité
- Réglage sans outil
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur

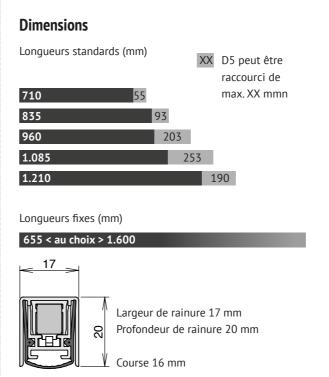

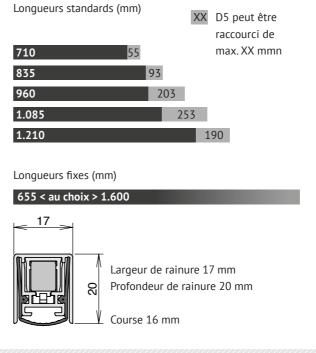

#### Butée et montage

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles

Déclenchement : d'un côté

Montage: dans la rainure, largeur 17 mm



#### Numéros d'articles

Numéro d'article = 04.0050.Longueur

#### Longueurs standards:

04.0050.0710	Seuil automatique D5	710 mm
04.0050.0835	Seuil automatique D5	835 mm
04.0050.0960	Seuil automatique D5	960 mm
04.0050.1085	Seuil automatique D5	1.085 mm
04.0050.1210	Seuil automatique D5	1.210 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

#### Longueurs fixes:

655 mm minimum

1.600 mm maximum

04.0050.XXXX Seuil automatique D5 Longueur fixe XXXX mm Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

#### Téléchargements sur cardatec.ch


- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques





#### Seuil automatique CardaTec® D8

04.0080

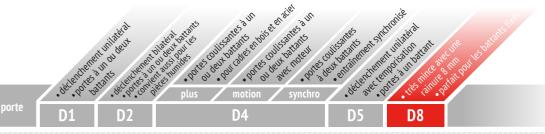



- Largeur de rainure 8 mm
- Idéal pour les battants semifixes avec crémone à bascule
- Fonctionne jusqu'à 235 mm
- Sans déport sur le côté
- Réglage sans outil
- Un produit, une double protection: Étanche au feu et à la fumée
- Étanche au bruit et aux courants d'air
- Un prix pour toutes les longueurs standards

#### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804

#### Appel d'offre

Seuil automatique CardaTec® de type D8, pour poser en rainure de 8 x 30 mm, se déclenchant côté ouverture, profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur, valeur d'isolation phonique jusqu'à 49 dB, conformément au rapport d'essai n° 13-002383, butée avec angles de fixation en inox face avant, pour étancher des jeux par rapport au sol allant jusqu'à 20 mm, avec déclencheur glissant, longueur \_\_\_\_\_ mm.

#### Description détaillée


- Isolation phonique jusqu'à 49 dB
- Fonctionnement sûr sans plaque de pression grâce à un déclencheur glissant, aucun dommage de la huisserie
- · Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Pour des huisseries vernies, lasurées et recouvertes de peinture en acier ou en bois
- Pour des jeux au sol jusqu'à 20 mm
- Déclenchement parallèle sans débord latéral
- Adaptation optimale au sol grâce à maximum trois mécanismes à ressort
- Étanchéité assurée dans les coins
- Profilé intérieur coulissant
- Compensation automatique du niveau
- Réglage sans outil
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur

#### CardaTec® D8 pour les portes à deux battants



Grâce à la rainure de seulement 8 mm de large, le joint et la crémone à bascule peuvent être placés côte à côte.

#### Dimensions

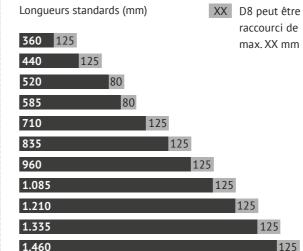

Longueurs fixes (mm)

#### 235 < au choix > 2.000




#### Butée et montage

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles

Déclenchement : d'un côté

Montage: dans la rainure, largeur 8 mm



#### Numéros d'articles

Numéro d'article = 04.0080.Longueur

Battant semi-fixe

#### Longueurs standards:

Longucurs standard	us.	
04.0080.0360	Seuil automatique D8	360 mm
04.0080.0440	Seuil automatique D8	440 mm
04.0080.0520	Seuil automatique D8	520 mm
04.0080.0585	Seuil automatique D8	585 mm
04.0080.0710	Seuil automatique D8	710 mm
04.0080.0835	Seuil automatique D8	835 mm
04.0080.0960	Seuil automatique D8	960 mm
04.0080.1085	Seuil automatique D8	1.085 mm
04.0080.1210	Seuil automatique D8	1.210 mm
04.0080.1335	Seuil automatique D8	1.335 mm
04.0080.1460	Seuil automatique D8	1.460 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

#### Longueurs fixes:

235 mm minimum

2.000 mm maximum

04.0080.XXXX Seuil automatique D8 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

#### Téléchargements sur cardatec.ch

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage
- Plans techniques



## Tant de **PORTES** et si peu de pages?

Il y a plusieurs millions de portes en Suisse. À quelques exceptions près, chaque porte est compatible avec l'un de nos seuils automatiques D1 à D8. Inutile de prévoir plus de modèles, plus de recherches et plus de travail de planification. Comment est-ce possible?

Depuis le début, les trois fondateurs de CardaTec AG misent tout sur la combinaison entre qualité de produit et grande simplicité pour les utilisateurs. C'est ce qui explique que la présentation des produits n'occupe que si peu de pages.

Curieusement, Johannes Link, Adrian Hager et Markus Lüthi sont presque un peu déçus du succès de leur concept. Car en fait, les trois propriétaires et leur équipe aiment discuter, dialoguer et rechercher ensemble des solutions.

Si en dépit de la simplicité et de la clarté, vous avez la moindre question ou un souhait quelconque, CardaTec se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à nous contacter.



Conseils pour les planificateurs, les entrepreneurs et les maîtres d'œuvre: info@cardatec.ch +41 (0) 43 300 68 88

CardaTec AG
Windeggstrasse 7
CH-8867 Niederurnen
www.cardatec.ch

