

## CardaTec® D1 Türabsenkichtung

04.0010



- Ein Produkt, doppelter Schutz: Brand- und rauchdicht
- Nut 13 x 30 mm
- Schalldämmung bis 51 dB
- Ohne Druckplatte im Rahmen
- Einstellung ohne Werkzeug
- Schalldicht und zugluftdicht
- Alle Lagerlängen, ein Preis

### Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

### Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkichtung Typ D1, zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002383, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleit auslöser, Länge \_\_\_\_\_ mm.

### Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 51 dB
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleit auslöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- Parallele Auslösung
- Optimale Boden anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Automatischer Niveauausgleich
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

### CardaTec® D1 für zweiflügelige Türen

- Verwendung mit CardaTec® D1 Treibriegeladapter: Dichtung ist bereits serienmässig vorgerichtet
- Verwendung mit CardaTec® D1 Türkantriegel: Bitte bei Bestellung angeben, Dichtung wird werksseitig vorgerichtet

#### Zubehör


- CardaTec® D1 Türkantriegel
- CardaTec® D1 Treibriegeladapter
- CardaTec® Treibriegelstangen
- CardaTec® Bodenschliessmulde

>> Siehe separate Datenblätter

### Abmessungen


Lagerlängen (mm)

XX Um dieses Mass kann D1 maximal gekürzt werden.

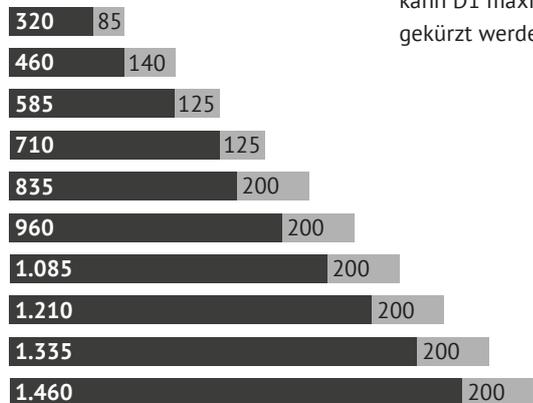

Fixlängen (mm)

235 < beliebig > 2.000




### Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite

Auslösung: einseitig

Montage: in der Nut, Breite 13 mm

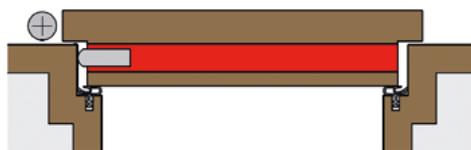

### Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0010.Länge

#### Lagerlängen:

04.0010.0320	D1 Türabsenkündigung	320 mm
04.0010.0460	D1 Türabsenkündigung	460 mm
04.0010.0585	D1 Türabsenkündigung	585 mm
04.0010.0710	D1 Türabsenkündigung	710 mm
04.0010.0835	D1 Türabsenkündigung	835 mm
04.0010.0960	D1 Türabsenkündigung	960 mm
04.0010.1085	D1 Türabsenkündigung	1.085 mm
04.0010.1210	D1 Türabsenkündigung	1.210 mm
04.0010.1335	D1 Türabsenkündigung	1.335 mm
04.0010.1460	D1 Türabsenkündigung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

#### Fixlängen:

minimal 235 mm

maximal 2.000 mm

04.0010.XXXX D1 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis.

### Mehr auf [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

### Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88