

## Seuil automatique CardaTec® D1

04.0010



- Un produit, une double protection: Étanche au feu et à la fumée
- Rainure 13 x 30 mm
- Isolation phonique jusqu'à 51 dB
- Sans plaque de pression dans le cadre
- Réglage sans outil
- Étanche au bruit et aux courants d'air
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

### Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804

### Appel d'offre

Seuil automatique CardaTec® de type D1, pour poser en rainure de 13 x 30 mm, se déclenchant côté fiches, profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur, valeur d'isolation phonique jusqu'à 51 dB, conformément au rapport d'essai n° 13-002383, butée avec angles de fixation en inox face avant, pour étancher des jeux par rapport au sol allant jusqu'à 20 mm, avec déclencheur glissant, longueur \_\_\_\_\_ mm.

### Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 51 dB
- Fonctionnement sûr sans plaque de pression grâce à un déclencheur glissant, aucun dommage de la huisserie
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Pour des huisseries vernies, lasurées et recouvertes de peinture en acier ou en bois
- Pour des jeux au sol jusqu'à 20 mm
- Déclenchement parallèle
- Adaptation optimale au sol grâce à maximum trois mécanismes à ressort
- Compensation automatique du niveau
- Réglage sans outil
- Profilé en aluminium
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur

### CardaTec® D1 pour les portes à deux battants



- Utilisé avec l'adaptateur de crémone CardaTec® D1: Le seuil est déjà préparé en série.
- Utilisé avec le verrou de porte CardaTec® D1: À préciser à la commande, le seuil sera monté en usine.

#### Accessoires

- Targette CardaTec® D1
- Adaptateur de crémone CardaTec® D1
- Crémonne à bascule CardaTec®
- Gâche encastrée CardaTec®

>> Voir fiches techniques séparées

## Dimensions

Longueurs standards (mm)

XX D1 peut être raccourci de max. XX mm

320 85

460 140

585 125

710 125

835 200

960 200

1.085 200


1.210 200

1.335 200

1.460 200

Longueurs fixes (mm)

235 < au choix > 2.000



Largeur de rainure 13 mm  
Profondeur de rainure 30 mm


Course 20 mm

## Butée et montage

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles

Déclenchement : d'un côté

Montage : dans la rainure, largeur 13 mm

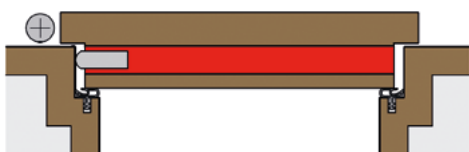

## Numéros d'articles

Numéro d'article = 04.0010.Longueur

### Longueurs standards:

04.0010.0320	Seuil automatique D1	320 mm
04.0010.0460	Seuil automatique D1	460 mm
04.0010.0585	Seuil automatique D1	585 mm
04.0010.0710	Seuil automatique D1	710 mm
04.0010.0835	Seuil automatique D1	835 mm
04.0010.0960	Seuil automatique D1	960 mm
04.0010.1085	Seuil automatique D1	1.085 mm
04.0010.1210	Seuil automatique D1	1.210 mm
04.0010.1335	Seuil automatique D1	1.335 mm
04.0010.1460	Seuil automatique D1	1.460 mm

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

### Longueurs fixes:

235 mm minimum

2.000 mm maximum

04.0010.XXXX Seuil automatique D1 Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

Pour plus d'informations, consulter le site [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88