

Seuil automatique CardaTec® D2

Modèle pour portes à deux battants 04.0021



- Adapté pour les portes de locaux humides et mouillés
- Un produit, une protection double: Étanche au feu et à la fumée
- Protection acoustique et protection anti-courant d'air
- Déclenchement d'un côté
- Largeur de rainure 20 mm
- Également disponible pour des portes à un battant
- Un prix unique pour toutes longueurs standards

Certificats et certificats d'homologation

- Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
- Certificat pour portes phoniques
- Déclaration de produit environnemental (DPE) conformément à ISO 14025 et EN 15804
- Contrôle de la corrosion selon EN 1670 Classe 5 (480 heures de test de pulvérisation au sel) et essai de fonction continue avec 500.000 cycles d'essai

Appel d'offre

Seuil automatique CardaTec de type D2, pour poser en rainure de 20 x 30 mm, avec déclenchement côté paumelle, profilé en silicone auto-ajustable, valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB, conformément au rapport d'essai n° 13-002396, butée avec angles de fixation en fonte de zinc face avant, pour étancher des colonnes d'air du sol jusqu'à 12 mm, déclencheur avec une géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimum, avec une compensation automatique de la hauteur et du niveau, longueur _____ mm.

Description détaillée

- Isolation phonique jusqu'à 50 dB
- Déclenchement des profilés de protection avec réglage automatique de la hauteur et du niveau, réglage fin non nécessaire
- Fonction quasiment sans bruit grâce à l'amortissement de fin de course intégré
- Boîtier en aluminium anodisé indéformable pour résister durablement aux intempéries
- Ressorts en inox et mécanisme intérieur inoxydable
- Profilé en silicone anti-gel et garantissant une adaptation flexible au sol, même par temps froid
- Auto-ajustable avec protection contre les surcharges
- Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
- Plaque de pression en inox en tant qu'accessoire
- Profilé d'étanchéité en silicone auto-extincteur

Accessoires

- Targette CardaTec® D2
- Gâche encastrée CardaTec®

>> Voir fiches techniques séparées

CardaTec® D2 pour portes à un battant

>> Voir fiche technique séparée

Dimensions


Longueurs standards (mm)

XX D2 peut être raccourci de max. XX mm

| | |
|-------|-----|
| 370 | 60 |
| 460 | 90 |
| 585 | 50 |
| 710 | 125 |
| 835 | 125 |
| 960 | 125 |
| 1.085 | 125 |
| 1.210 | 125 |
| 1.335 | 125 |
| 1.460 | 85 |

Longueurs fixes (mm)

220 < au choix > 2.000




Largeur de rainure 20 mm
Profondeur de rainure 30 mm
Course 12 mm

Butée et montage

Butée : Pêne déclencheur sur le côté paumelles

Déclenchement : d'un côté

Montage : dans la rainure, largeur 20 mm

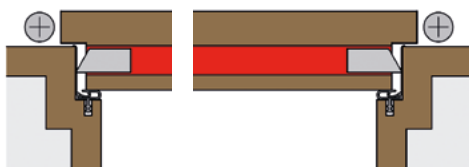

Pour plus d'informations, consulter le site www.cardatec.ch

- Informations sur l'ensemble de la gamme
- Guide de montage
- Dessins techniques

Conseil pour les planificateurs, transformateurs et commerçants

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88

Numéros d'articles

Numéro d'article = 04.0021.Longueur

Battant semi-fixe

Longueurs standards:

| | | |
|--------------|----------------------|----------|
| 04.0021.0370 | Seuil automatique D2 | 370 mm |
| 04.0021.0460 | Seuil automatique D2 | 460 mm |
| 04.0021.0585 | Seuil automatique D2 | 585 mm |
| 04.0021.0710 | Seuil automatique D2 | 710 mm |
| 04.0021.0835 | Seuil automatique D2 | 835 mm |
| 04.0021.0960 | Seuil automatique D2 | 960 mm |
| 04.0021.1085 | Seuil automatique D2 | 1.085 mm |
| 04.0021.1210 | Seuil automatique D2 | 1.210 mm |
| 04.0021.1335 | Seuil automatique D2 | 1.335 mm |
| 04.0021.1460 | Seuil automatique D2 | 1.460 mm |

Pour toutes les longueurs standards, un même prix.

Longueurs fixes :

220 mm minimum, 2.000 mm maximum

04.0021.XXXX Seuil automatique D2
Longueur fixe XXXX mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

Battant semi-fixe avec targette CardaTec® D2

>> Targette D2, voir fiche technique séparée

Longueur commandée D2 = cote de la feuillure du vantail

04.0022.XXXX Seuil automatique D2
Longueur fixe XXXX mm avec pré-équipement pour targette

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

04.8003.0001 Targette D2 en haut
04.8002.0001 Targette D2 en bas

Battant semi-fixe avec crémone CardaTec® D2 10 m

Lors de la commande, indiquer impérativement la cote du mandrin du verrou à crémone

04.0023.XXXX Seuil automatique D2
Longueur fixe XXXX mm avec pré-équipement pour crémone

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix.

Des crémones à bascule standard de 10 mm peuvent être utilisées